

**CENÍK PLATNÝ
OD 1. 9. 2026**

TOSHIBA



HOME / RAS

Klimatizace pro byty,
domy a malé kanceláře



ESTIA / HWS

Tepelná čerpadla
vzduch-voda



BUSINESS / RAV

Klimatizace pro komerční
oblast a průmysl

HOME / ESTIA / LIGHT BUSINESS
CENÍK TOSHIBA 2026/27
PLATNÝ OD 1. 9. 2026



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. CENOVÉ PODMÍNKY – DOPORUČENÉ MOC V KČ

Geník v KČ obsahuje doporučené maloobchodní ceny v KČ, cena se rozumí sklad Praha, procleno, v originálním balení.

Výsledné ceny mohou být upřesněny dle množství odběru, obchodních dohod, charakteru zakázky (viz záruční podmínky) a dle vývoje měnového kurzu KČ/EUR. Datované nabídky vypracované dovozcem jsou pro něj jednostranně závazné 1 měsíc, není-li uvedeno jinak.

Smluvním partnerům, montážním firmám a vyšším dodavatelům jsou poskytovány množstevní slevy a rabaty dle sjednaných obchodních podmínek, buď z uvedených MOC cen v KČ nebo v případě větších objemů z velkoobchodního €-ceníku (dle obchodní dohody).

Pro bližší informace ohledně smluvní spolupráce se obraťte na naše obchodní oddělení.

1.1 Spediční smluvní přeprava, převzetí zboží

Zajišťujeme přepravu zboží do místa určení po celém území ČR ve spolupráci se smluvní spediční firmou. Nestanoví-li obchodní dohoda jinak, poplatky za spediční služby a vychystávací poplatek hradí příjemce.

Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda transportní obal nevykazuje poškození a provést veškeré možné kontroly, kterými je možno ověřit, že dodané zboží je v pořádku, a že odpovídá dodacím listům a objednávkám. Po převzetí lze uplatňovat jen skryté záruční vady zjištěné po spuštění zařízení, nikoliv hrubé transportní poškození.

1.2 Zákonné normy

Jednotky splňují platné harmonizované evropské normy kompatibilní s českými normami dle prohlášení o shodě.

2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Plná záruka 36 měsíců (pro koncového uživatele od montážního subjektu)

Na zařízení dodávané a montované je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje, nestanoví-li obchodní dohoda jinak. Pro platnost záruky je na zařízení nutné provádět pravidelnou odbornou údržbu a pravidelný odborný servis, dle požadavků zákonných norem a doporučení výrobce, vždy s přihlédnutím na místní provozní podmínky zařízení a jeho provozní zatížení.

Materiálová záruka (pro odběratele, tj. odbornou montážní firmu – platí pouze při dodávce zboží)

Tato záruka je poskytována dovozcem montážním organizacím, a vztahuje se na zboží, u kterého je montáž, uvedení do provozu a pravidelná údržba zajišťována právě odběratelem – odbornou montážní firmou. V rámci záruky dodavatel poskytne bezplatnou dodávku náhradních dílů, na jejichž závalu se vztahuje materiálová záruka. Opravu zařízení vč. diagnostiky a výměny dílů zajišťuje sám odběratel, resp. montážní firma, na vlastní náklady, což je zohledněno v obchodních podmínkách.

2.1 Výluky ze záruky

Záruka se nevztahuje na vady:

- způsobené držitelem nebo provozovatelem úmyslně nebo jeho nedbalostí
- způsobené zanedbáním údržby zařízení nebo užíváním zařízení vymykajícím se z obvyklých podmínek nebo v rozporu s předpisy stanovených výrobcem

- způsobené živelnou událostí, havárií, krádeží nebo přepravou zařízení
- způsobené účinky nadměrného tepla nebo chladu na zařízení
- zapříčiněné tím, že dříve vzniklá vada byla opravena neodborně neautorizovaným servisem
- jejichž rozsah je způsoben neodborným používáním dříve poškozeného zařízení bez provedení opravy

Záruka se dále nevztahuje:

- na poruchy nebo závady na zařízení, které nebylo nainstalováno podle pokynů výrobce
- na součásti a zařízení, které byly namontovány dodatečně a neodpovídají originálnímu katalogu dílů výrobce nebo jejich použití nebylo schváleno dodavatelem
- na zařízení, která byla opravována nebo udržována neodbornou nebo neautorizovanou firmou nebo osobou
- na části zařízení, které podléhají běžnému opotřebení a jejichž životnost je kratší než doba záruky (filtry a jiný spotřební materiál)

2. 2 Povinná údržba

Majitel/provozovatel je povinen podle pokynů výrobce, resp. dodavatele na vlastní náklady zabezpečit provádění pravidelné údržby zařízení, popř. zákonné kontroly těsnosti autorizovaným odborným servisem. O provedení předepsané údržby je držitel povinen nechat si vystavit záznam podle pokynů zákona, výrobce, resp. dodavatele.

3. VLASTNICTVÍ KE ZBOŽÍ

Zboží je až do úplného zaplacení výhradním majetkem dodavatele se všemi právy, která z výhradního vlastnictví vyplývají dle zákonných norem platných na území ČR.

Při požadavku vrácení zboží, zrušení objednávky nebo výměny nepoškozeného zboží je dodavatel oprávněn účtovat manipulační poplatek 15 % z předchozí prodejní nebo i nabídkové ceny vráceného zboží. Poškozené zboží nebo zboží s poškozeným obalem nelze vrátit.

4. PLATNOST CEN A ÚDAJŮ

Platnost uvedených cen je od 1. 9. 2026 do jejich následující aktualizace. Dvořec si vyhrazuje právo na jejich aktualizaci dle vývoje kurzu, změn cen výrobce nebo generálního zastoupení Toshiba.

Údaje uvedené v tomto dokumentu nenahrazují servisní manuály a technická data, která jsou uvedena v technické dokumentaci výrobce. Tiskové chyby vyhrazeny.

HOME / RAS

KLIMATIZACE PRO VAŠI DOMÁCNOST

RAS INVERTER.....	str. 4
RAS MULTI INVERTER.....	str. 14
RAS PŘEHLED FUNKCÍ A VYBAVENÍ.....	str. 25

ESTIA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

ESTIA R32	str. 26
ESTIA R290 BI-BLOC	str. 34
ESTIA R1234ZE DHW PRO OHŘEV TUV	str. 42

BUSINESS / RAV

KLIMATIZACE PRO TRVALÝ PROVOZ

RAV SYSTÉMY	str. 44
VNITŘNÍ JEDNOTKY	str. 46
VENKOVNÍ JEDNOTKY	str. 62
DVEŘNÍ CLONY	str. 64
RAV PŘÍMÝ VÝPAR PRO VZT (DX-KIT)	str. 66
RAV MULTIKOMBINACE.....	str. 67
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	str. 69
SPECIÁLNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VELKOOBCHOD	str. 72
TECHNICKÉ PARAMETRY.....	str. 73

CENÍK: BUSINESS / SYSTÉMY PRO VELKÉ OBJEKTY

BUSINESS / VRF

SYSTÉMY PRO VELKÉ OBJEKTY

BUSINESS / USX CHILLER

SYSTÉMY PRO VELKÉ OBJEKTY

SEIYA CLASSIC 2

SEIYA

- BASIC LINE / Moderní elegantní vzhled / Pasivní filtrace
- Elegantní nadčasový a moderní design (Tvarově stejná jednotka jako Seiya 2023)
- Ekologické a úsporné chladivo R32
- Třída účinnosti A++ pro chlazení A+ pro topení

Ovládání přes
smartphone
(pouze s WiFi)Energy
Monitoring
(není podporován)

RAS-Bxx B2KVG-E2 (R32)

- Čistě bílá barva vnitřní jednotky
- Funkce samočištění proti plísním a bakteriím
- Speciální hladký povrch výměníku „Magic coil“
- Velmi tichý provoz vnitřní jednotky od 19 dB
- Funkce Extra tichý režim venkovní jednotky
- Temperování prostoru 8 °C, HiPower, tichý provoz
- Možnost nuceného odtávání venkovní jednotky
- Funkce PowerSelect – volba max příkonu/výkonu
- Automatický restart po výpadku napětí
- Toshiba Rotary kompresor, invertorové řízení

RAS-xx B2AVG-E2 (R32)
(ilustrační obrázek)Ovladač Standard
(součást balení)Ovladač RB-RXS33-E
(volitelné příslušenství)3D vizualizace
pro Android a iOS

- Pasivní filtrace – prachový Ultra Pure filtr (volitelné příslušenství)
- Možnost připojení na WiFi (volitelné příslušenství)
- Aplikace Toshiba Home AC Control
- Nepodporuje Energy Monitoring, restriktor kapilára



READY

19 – 48
dB(A)

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Účinnost Energ. třída SEER / SCOP	Vzduch. výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW/A] Napětí [V]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
Chladivo R32											
RAS-B10 B2KVG-E2	2,5	3,2	6,10 / 4,00	230-620	288 x 770 x 225	19 - 42	0,84 / 3,65	320 €		7 400 Kč	
RAS-10 B2AVG-E2	0,8-3,0	0,8-3,9	A++ / A+		530 x 660 x 240	49 / 58	230 V	680 €	1 000 €	15 600 Kč	23 000 Kč
RAS-B13 B2KVG-E2	3,3	3,6	6,10 / 4,00	230-650	288 x 770 x 225	20 - 43	1,02 / 4,43	330 €		7 600 Kč	
RAS-13 B2AVG-E2	1,0-3,6	0,8-4,5	A++ / A+		530 x 660 x 240	50 / 58	230 V	770 €	1 100 €	17 700 Kč	25 300 Kč
RAS-B16 B2KVG-E2	4,2	5,0	6,10 / 4,00	330-760	293 x 798 x 230	22 - 45	1,45 / 6,30	370 €		8 500 Kč	
RAS-16 B2AVG-E2	1,1-4,7	0,9-6,0	A++ / A+		550 x 780 x 290	52 / 58	230 V	1 100 €	1 470 €	25 300 Kč	33 800 Kč
RAS-B18 B2KVG-E2	5,0	5,4	6,10 / 4,00	480-790	293 x 798 x 230	26 - 47	1,67 / 7,26	430 €		9 900 Kč	
RAS-18 B2AVG-E2	1,1-5,4	1,1-6,0	A++ / A+		550 x 780 x 290	52 / 59	230 V	1 300 €	1 730 €	29 900 Kč	39 800 Kč
RAS-B24 B2KVG-E2	6,5	7,0	6,10 / 4,00	660-1070	320 x 1050 x 250	29 - 48	2,00 / 8,70	510 €		11 700 Kč	
RAS-24 B2AVG-E2	1,1-7,1	1,2-7,9	A++ / A+		550 x 780 x 290	59 / 64	230 V	1 550 €	2 060 €	35 700 Kč	47 400 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

43T66433	Ovladač dálkový IR SEIYA (vel. 07,10,13,16,18,24)	součást balení	
RB-N105S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control / Seiya New		120 € 2 700 Kč
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C		110 € 2 500 Kč
RB-RXS34-E	Ovladač designový dálkový IR, černý vzor HAORI		125 € 2 800 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé), nejde s RB-N105S-G		80 € 1 800 Kč
TCB-PX100-PE	Elektrobox pro TCB-IFCB5-PE		95 € 2 200 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)		240 € 5 500 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)		10 € 200 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)		30 € 700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)		50 € 1 200 Kč

- BASIC LINE / Velmi kvalitní a tiché provedení
- Excelentní poměr cena / výkon a výbava
- Ekologické a úsporné chladivo R32
- Třída účinnosti A++ pro chlazení i topení, všechny typy
- Eleganční nadčasový a moderní design

- Čistě bílá barva vnitřní jednotky
- Pasivní filtrace – Ultra Fresh filtr a základní prachový filtr (součást dodávky)
- Funkce samočištění proti plísním a bakteriím
- Speciální hladký povrch výměníku „Magic coil“

- Velmi tichý provoz vnitřní jednotky od 19 dB
- Unikátní funkce Extra tichý provoz venkovní jednotky (potlačení hluku – hlučnost od 47 dB)
- Temperování prostoru 8 °C, HiPower, Tichý provoz
- Možnost nuceného odtávání venkovní jednotky
- Funkce PowerSelect – volba max příkonu/výkonu
- Automatický restart po výpadku napětí
- Toshiba Rotary kompresor, invertorové řízení


- Možnost připojení na WiFi (volitelné příslušenství)
- Aplikace Toshiba Home AC Control
- Restriktor PMV ventil, vyšší účinnost



Ovládání přes
smartphone
(přes WiFi –
volitelné
příslušenství)



Energy
Monitoring
(přes WiFi –
volitelné
příslušenství)

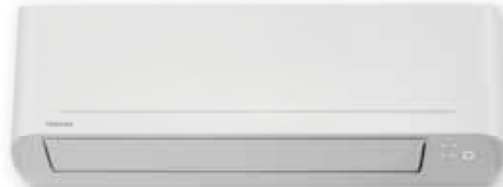

RAS-Bxx E2KVG-E (R32)



RAS-xx E2AVG-E
(ilustrační obrázek)



Ovladač Standard
(součást balení)



Ovladač RB-RXS33-E
(volitelné příslušenství)



3D vizualizace
pro Android a iOS



LOXONE
READY




Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Účinnost Energ. třída SEER / SCOP	Vzduch. výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW/A] Napětí [V]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
Chladivo R32											
RAS-B10 E2KVG-E	2,5	3,2	7,00 / 4,60	510	288 x 770 x 225	19 - 39	0,86 / 3,74	405 €		9 300 Kč	
RAS-10 E2AVG-E	0,8-3,0	1,0-3,9	A++ / A++		530 x 660 x 240	47 / 49	230 V	865 €	1 270 €	19 800 Kč	29 100 Kč
RAS-B13 E2KVG-E	3,3	3,6	7,00 / 4,60	560	288 x 770 x 225	20 - 41	0,92 / 4,00	415 €		9 500 Kč	
RAS-13 E2AVG-E	1,2-3,6	1,0-4,5	A++ / A++		530 x 660 x 240	48 / 49	230 V	965 €	1 380 €	22 100 Kč	31 600 Kč
RAS-B16 E2KVG-E	4,2	5,0	7,00 / 4,60	760	293 x 798 x 230	21 - 43	1,34 / 5,83	435 €		10 000 Kč	
RAS-16 E2AVG-E	1,4-4,7	1,3-6,0	A++ / A++		550 x 780 x 290	50 / 51	230 V	1 350 €	1 785 €	31 000 Kč	41 000 Kč
RAS-B18 E2KVG-E	5,0	5,4	7,00 / 4,40	840	293 x 798 x 230	26 - 47	1,50 / 6,52	520 €		11 900 Kč	
RAS-18 E2AVG-E	1,5-5,5	1,4-6,0	A++ / A+		550 x 780 x 290	50 / 51	230 V	1 610 €	2 130 €	37 000 Kč	48 900 Kč
RAS-B24 E2KVG-E	6,5	7,0	6,90 / 4,30	1070	320 x 1050 x 250	29 - 48	2,10 / 9,13	635 €		14 600 Kč	
RAS-24 E2AVG-E	1,7-7,2	1,5-8,1	A++ / A+		550 x 780 x 290	54 / 54	230 V	1 955 €	2 590 €	44 900 Kč	59 500 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

43T66485	Ovladač dálkový IR SEIYA (vel. 07,10,13,16,18,24)	součást balení		
RB-N105S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control / Seiya New		120 €	2 700 Kč
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C		110 €	2 500 Kč
RB-RXS34-E	Ovladač designový dálkový IR, černý vzor HAORI		125 €	2 800 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé), nejde s RB-N105S-G		80 €	1 800 Kč
TCB-PX100-PE	Elektrobox pro TCB-IFCB5-PE		95 €	2 200 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)		240 €	5 500 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)		10 €	200 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)		30 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)		50 €	1 200 Kč

SHORAI EDGE Black

- HIGH LINE / Osvědčená řada pro všeobecné použití
- Černý matný celistvý povrch s moderním designem
- Ekologické a úsporné chladivo R32
- Třída až A+++ v režimu chlazení/topení
- Designový IR ovladač Black
- Ultra Pure Filter – filtrační pásy s přírodními látkami
- HADA Careflow efekt – nepřímý proud vzduchu
- Funkce samočištění proti plísním a bakteriím
- Speciální hladký povrch výměníku „Magic coil“
- Snímatelný korpus pro instalaci, bez viditelných perforací
- 3D řízení výdechů (pouze u velikostí 18, 22, 24)
- Funkce PowerSelect – volba max příkonu/výkonu
- Funkce ECO, HiPower, Temperování 8 °C a programátor týdenního provozu, Automatický restart po výpadku napětí
- Toshiba Twin Rotary (18, 22, 24) nebo Rotary kompresor (10, 13, 16)
- WiFi modul & Energy Monitoring součástí jednotky
- Aplikace Toshiba Home AC Control
- Volitelné příslušenství: Ovladač RB-RXS33-E (možnost propojení kabelem – pevné místo + trvalé napájení, temperování na 8 °C, týdenní časovač), modul pro externí řízení (okenní kontakt) a další viz tabulka příslušenství

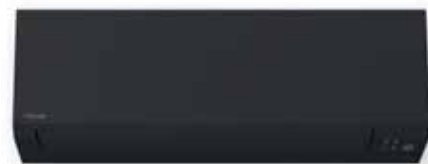SHORAI
EDGE

RAS-Bxx G3KVSGB-E (černá)

Ovládání přes
smartphoneEnergy
MonitoringRAS-xx J2AVSG-E1 (R32)
(ilustrační obrázek)Designový ovladač
(součást balení)Ovladač RB-RXS33-E
(volitelné příslušenství)3D vizualizace
pro Android a iOSLOXONE
READY

INCLUDED



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Účinnost Ener. třída SEER / SCOP	Vzduch. výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW/A] Napětí [V]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
Chladivo R32											
RAS-B10 G3KVSGB-E	2,5	3,2	8,60 / 5,10	312-660	293 x 800 x 226	19 - 40	0,70 / 3,04	780 €		17 900 Kč	
RAS-10 J2AVSG-E1	0,9-3,2	0,9-4,8	A+++ / A+++		550 x 780 x 290	44 / 46	230 V	950 €	1 730 €	21 900 Kč	39 800 Kč
RAS-B13 G3KVSGB-E	3,5	4,2	8,60 / 5,10	342-732	293 x 800 x 226	19 - 43	1,08 / 4,70	830 €		19 100 Kč	
RAS-13 J2AVSG-E1	1,0-4,1	1,0-5,3	A+++ / A+++		550 x 780 x 290	46 / 48	230 V	1 150 €	1 980 €	26 500 Kč	45 600 Kč
RAS-B16 G3KVSGB-E	4,6	5,5	7,80 / 4,60	360-768	293 x 800 x 226	21 - 44	1,52 / 6,61	920 €		21 200 Kč	
RAS-16 J2AVSG-E1	1,2-5,3	1,1-6,5	A++ / A++		550 x 780 x 290	48 / 50	230 V	1 420 €	2 340 €	32 700 Kč	53 900 Kč
RAS-B18 G3KVSGB-E	5,0	6,0	7,80 / 4,60	990	320 x 1053 x 245	26 - 44	1,59 / 6,91	980 €		22 500 Kč	
RAS-18 J2AVSG-E1	1,2-6,0	1,1-6,5	A++ / A++		550 x 780 x 290	48 / 50	230 V	1 715 €	2 695 €	39 400 Kč	61 900 Kč
RAS-B22 G3KVSGB-E	6,1	7,0	7,30 / 4,60	1032	320 x 1053 x 245	27 - 45	1,88 / 8,17	1 120 €		25 800 Kč	
RAS-22 J2AVSG-E1	1,4-6,7	1,2-7,5	A++ / A++		550 x 780 x 290	49 / 51	230 V	1 960 €	3 080 €	45 100 Kč	70 900 Kč
RAS-B24 G3KVSGB-E	7,0	8,0	6,30 / 4,10	1120	320 x 1053 x 245	28 - 47	2,35 / 10,22	1 320 €		30 400 Kč	
RAS-24 J2AVSG-E2	1,7-7,7	1,7-8,8	A++ / A+		630 x 800 x 300	50 / 52	230 V	2 280 €	3 600 €	52 400 Kč	82 800 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

43T66427	Ovladač designový dálkový IR černý, SHORAI EDGE Black	součást balení		
43T66421	WiFi Interface – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control	součást balení		
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C		105 €	2 400 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		80 €	1 800 Kč
TCB-PX100-PE	Elektrobox pro TCB-IFCB5-PE		95 €	2 200 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)		230 €	5 300 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)	součást balení	10 €	200 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)		30 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)		50 €	1 200 Kč

SHORAI EDGE White

SHORAI
EDGE

HOME / RAS

- HIGH LINE / Osvědčená řada pro všeobecné použití
- Bílý matný celistvý povrch s moderním designem
- Ekologické a úsporné chladivo R32
- Třída až A+++ v režimu chlazení/topení
- Designový IR ovladač White&Black
- Ultra Pure Filter – filtrační pásy s přírodními látkami
- HADA Careflow efekt – nepřímý proud vzduchu
- Funkce samočištění proti plísním a bakteriím
- Speciální hladký povrch výměníku „Magic coil“
- Snímatelný korpus pro instalaci, bez viditelných perforací
- 3D řízení výdechů (pouze u velikostí 18, 22, 24)
- Funkce PowerSelect – volba max příkonu/výkonu
- Funkce ECO, HiPower, Temperování 8 °C a programátor týdenního provozu, Automatický restart po výpadku napětí
- Toshiba Twin Rotary (18, 22, 24) nebo Rotary kompresor (10, 13, 16)
- WiFi modul & Energy Monitoring součástí jednotky
- Aplikace Toshiba Home AC Control
- Volitelné příslušenství: Ovladač RB-RXS33-E (možnost propojení kabelem – pevné místo + trvalé napájení, temperování na 8 °C, týdenní časovač), modul pro externí řízení (okenní kontakt) a další viz tabulka příslušenství



Ovládání přes
smartphone



Energy
Monitoring



RAS-Bxx G3KVSG-E (bílá)



RAS-xx J2AVSG-E1 (R32)
(ilustrační obrázek)



Designový ovladač
(součást balení)



Ovladač RB-RXS33-E
(volitelné příslušenství)



3D vizualizace
pro Android a iOS



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Účinnost Ener. třída SEER / SCOP	Vzduch. výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW/A] Napětí [V]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
Chladivo R32											
RAS-B10 G3KVSG-E	2,5	3,2	8,60 / 5,10	312-660	293 x 800 x 226	19 - 40	0,70 / 3,04	695 €		16 000 Kč	
RAS-10 J2AVSG-E1	0,9-3,2	0,9-4,8	A+++ / A+++		550 x 780 x 290	44 / 46	230 V	950 €	1 645 €	21 900 Kč	37 900 Kč
RAS-B13 G3KVSG-E	3,5	4,2	8,60 / 5,10	342-732	293 x 800 x 226	19 - 43	1,08 / 4,70	745 €		17 100 Kč	
RAS-13 J2AVSG-E1	1,0-4,1	1,0-5,3	A+++ / A+++		550 x 780 x 290	46 / 48	230 V	1 150 €	1 895 €	26 500 Kč	43 600 Kč
RAS-B16 G3KVSG-E	4,6	5,5	7,80 / 4,60	360-768	293 x 800 x 226	21 - 44	1,52 / 6,61	800 €		18 400 Kč	
RAS-16 J2AVSG-E1	1,2-5,3	1,1-6,5	A++ / A++		550 x 780 x 290	48 / 50	230 V	1 420 €	2 220 €	32 700 Kč	51 100 Kč
RAS-B18 G3KVSG-E	5,0	6,0	7,80 / 4,60	990	320 x 1053 x 245	26 - 44	1,59 / 6,91	850 €		19 600 Kč	
RAS-18 J2AVSG-E1	1,2-6,0	1,1-6,5	A++ / A++		550 x 780 x 290	48 / 50	230 V	1 715 €	2 565 €	39 400 Kč	59 000 Kč
RAS-B22 G3KVSG-E	6,1	7,0	7,30 / 4,60	1032	320 x 1053 x 245	27 - 45	1,88 / 8,17	975 €		22 400 Kč	
RAS-22 J2AVSG-E1	1,4-6,7	1,2-7,5	A++ / A++		550 x 780 x 290	49 / 51	230 V	1 960 €	2 935 €	45 100 Kč	67 500 Kč
RAS-B24 G3KVSG-E	7,0	8,0	6,30 / 4,10	1120	320 x 1053 x 245	28 - 47	2,35 / 10,22	1 140 €		26 200 Kč	
RAS-24 J2AVSG-E2	1,7-7,7	1,7-8,8	A++ / A+		630 x 800 x 300	50 / 52	230 V	2 280 €	3 420 €	52 400 Kč	78 600 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

43T66449	Ovladač designový dálkový IR bílo-černý, SHORAI EDGE White	součást balení		
43T66421	WiFi Interface – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control	součást balení		
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C		105 €	2 400 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		80 €	1 800 Kč
TCB-PX100-PE	Elektrobox pro TCB-IFCB5-PE		95 €	2 200 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)		230 €	5 300 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)	součást balení	10 €	200 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)		30 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)		50 €	1 200 Kč

SHORAI CURVE Black


SHORAI
Curve

- HIGH LINE / Japonský design s aktivní filtrací
- Zaoblený design / Černý matný hladký povrch
- Ekologické a úsporné chladivo R32
- Třída až A+++ v režimu chlazení/topení
- Designový IR ovladač černý (nástěnný držák viz příslušenství)

- Aktivní ozonová filtrace - čištění vzduchu ionizátorem
- Zaplavení vzduchu zápornými ionty pro pocit jako na horách, u jezera, či v lese
- Vytváří dezinfekční ozón pro neutralizaci virů a bakterií
- Funkce samočištění proti plísním a bakteriím
- Snímatelný korpus pro instalaci, bez viditelných perforací
- Funkce PowerSelect – volba max příkonu/výkonu
- Funkce ECO, HiPower, Temperování 8 °C a Programátor týdenního provozu, Automatický restart po výpadku napětí
- 3D řízení výdechů (18, 22, 24) / HADA Care flow efekt
- Rozšířený program odtávání

- WiFi modul & Energy Monitoring součástí jednotky
- Aplikace Toshiba Home AC Control

- Volitelné příslušenství: Ovladač RB-RXS33-E (možnost propojení kabelem – pevné místo + trvalé napájení, temperování na 8 °C, týdenní časovač), modul pro externí řízení (okenní kontakt) a další viz tabulka příslušenství

Ovládání přes
smartphoneEnergy
MonitoringRAS-Bxx P2KVSGB-E
(černá)RAS-xx P2AVSG-E (R32)
(ilustrační obrázek)Designový ovladač
(součást balení)Ovladač RB-RXS33-E
(volitelné příslušenství)3D vizualizace
pro Android a iOS

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Účinnost Ener. třída SEER / SCOP	Vzduch. výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW/A] Napětí [V]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
Chladivo R32											
RAS-B10 P2KVSGB-E	2,5	3,2	8,60 / 5,10	310-680	293 x 822 x 226	19 - 41	0,54 / 2,35	785 €		18 000 Kč	
RAS-10 P2AVSG-E	10-3,2	1,0-4,8	A+++ / A+++		550 x 780 x 290	44 / 46	230 V	945 €	1 730 €	21 700 Kč	39 700 Kč
RAS-B13 P2KVSGB-E	3,5	4,2	8,60 / 5,10	320-690	293 x 822 x 226	19 - 43	0,86 / 3,74	830 €		19 000 Kč	
RAS-13 P2AVSG-E	1,0-4,1	1,0-5,3	A+++ / A+++		550 x 780 x 290	47 / 46	230 V	1 145 €	1 975 €	26 300 Kč	45 300 Kč
RAS-B16 P2KVSGB-E	4,6	5,5	7,80 / 4,60	340-710	293 x 822 x 226	22 - 44	1,35 / 5,87	925 €		21 200 Kč	
RAS-16 P2AVSG-E	1,2-5,3	1,1-6,5	A++ / A+++		550 x 780 x 290	49 / 50	230 V	1 405 €	2 330 €	32 300 Kč	53 500 Kč
RAS-B18 P2KVSGB-E	5,0	6,0	7,30 / 4,60	590-980	320 x 1076 x 248	26 - 44	1,42 / 6,17	1 000 €		23 000 Kč	
RAS-18 P2AVSG-E	1,2-6,0	1,1-6,5	A++ / A+++		550 x 780 x 290	49 / 50	230 V	1 715 €	2 715 €	39 400 Kč	62 400 Kč
RAS-B22 P2KVSGB-E	6,1	7,0	7,30 / 4,60	640-1070	320 x 1076 x 248	27 - 46	1,99 / 8,65	1 145 €		26 300 Kč	
RAS-22 P2AVSG-E	1,39-6,7	1,15-7,5	A++ / A+++		550 x 780 x 290	50 / 51	230 V	1 955 €	3 100 €	44 900 Kč	71 200 Kč
RAS-B24 P2KVSGB-E	7,0	8,0	6,30 / 4,10	670-1070	320 x 1076 x 248	28 - 47	2,35 / 10,22	1 350 €		31 000 Kč	
RAS-24 P2AVSG-E	1,7-7,7	1,7-8,8	A++ / A+++		630 x 800 x 300	52 / 54	230 V	2 255 €	3 605 €	51 800 Kč	82 800 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

43T66505	Ovladač designový dálkový IR černý, SHORAI EDGE Black (alternativa k 43T66427)	součást balení	
43T66421	WiFi Interface – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control	součást balení	
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C	110 €	2 500 Kč
43T66468	Nástěnný držák dálkového ovladače	na dotaz	na dotaz
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)	80 €	1 800 Kč
TCB-PX100-PE	Elektrobox pro TCB-IFCB5-PE	95 €	2 200 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)	240 €	5 500 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)	10 €	200 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)	30 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)	50 €	1 200 Kč

SHORAI CURVE White



SHORAI
Curve

HOME / RAS

- HIGH LINE / Japonský design s aktivní filtrací
- Zaoblený design / Bílý matný hladký povrch
- Ekologické a úsporné chladivo R32
- Třída až A+++ v režimu chlazení/topení
- Designový IR ovladač bílý (nástěnný držák viz příslušenství)

- Aktivní ozonová filtrace - čištění vzduchu ionizátorem
- Zaplavení vzduchu zápornými ionty pro pocit jako na horách, u jezera, či v lese
- Vytváří dezinfekční ozón pro neutralizaci virů a bakterií
- Funkce samočištění proti plísním a bakteriím

- Snímatelný korpus pro instalaci, bez viditelných perforací
- Funkce PowerSelect – volba max příkonu/výkonu
- Funkce ECO, HiPower, Temperování 8 °C a Programátor týdenního provozu, Automatický restart po výpadku napětí
- 3D řízení výdechů (18, 22, 24) / HADA Care flow efekt
- Rozšířený program odtávání

- WiFi modul & Energy Monitoring součástí jednotky
- Aplikace Toshiba Home AC Control


- Volitelné příslušenství: Ovladač RB-RXS33-E (možnost propojení kabelem – pevné místo + trvalé napájení, temperování na 8 °C, týdenní časovač), modul pro externí řízení (okenní kontakt) a další viz tabulka příslušenství



Ovládání přes
smartphone



Energy
Monitoring

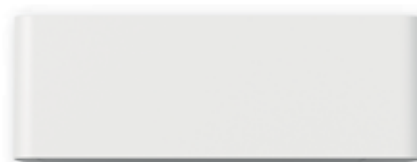

RAS-Bxx P2KVSG-E
(bílá)



RAS-xx P2AVSG-E (R32)
(ilustrační obrázek)



Designový ovladač
(součást balení)



Ovladač RB-RXS33-E
(volitelné příslušenství)



3D vizualizace
pro Android a iOS



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Účinnost Ener. třída SEER / SCOP	Vzduch. výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW/A] Napětí [V]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
Chladivo R32											
RAS-B10 P2KVSG-E	2,5	3,2	8,60 / 5,10	310-680	293 x 822 x 226	19 - 41	0,54 / 2,35	705 €		16 200 Kč	
RAS-10 P2AVSG-E	10-3,2	1,0-4,8	A+++ / A+++		550 x 780 x 290	44 / 46	230 V	945 €	1 650 €	21 700 Kč	37 900 Kč
RAS-B13 P2KVSG-E	3,5	4,2	8,60 / 5,10	320-690	293 x 822 x 226	19 - 43	0,86 / 3,74	750 €		17 200 Kč	
RAS-13 P2AVSG-E	1,0-4,1	1,0-5,3	A+++ / A+++		550 x 780 x 290	47 / 46	230 V	1 145 €	1 895 €	26 300 Kč	43 500 Kč
RAS-B16 P2KVSG-E	4,6	5,5	7,80 / 4,60	340-710	293 x 822 x 226	22 - 44	1,35 / 5,87	810 €		18 600 Kč	
RAS-16 P2AVSG-E	1,2-5,3	1,1-6,5	A++ / A+++		550 x 780 x 290	49 / 50	230 V	1 405 €	2 215 €	32 300 Kč	50 900 Kč
RAS-B18 P2KVSG-E	5,0	6,0	7,30 / 4,60	590-980	320 x 1076 x 248	26 - 44	1,42 / 6,17	875 €		20 100 Kč	
RAS-18 P2AVSG-E	1,2-6,0	1,1-6,5	A++ / A+++		550 x 780 x 290	49 / 50	230 V	1 715 €	2 590 €	39 400 Kč	59 500 Kč
RAS-B22 P2KVSG-E	6,1	7,0	7,30 / 4,60	640-1070	320 x 1076 x 248	27 - 46	1,99 / 8,65	1 000 €		23 000 Kč	
RAS-22 P2AVSG-E	1,39-6,7	1,15-7,5	A++ / A+++		550 x 780 x 290	50 / 51	230 V	1 955 €	2 955 €	44 900 Kč	67 900 Kč
RAS-B24 P2KVSG-E	7,0	8,0	6,30 / 4,10	670-1070	320 x 1076 x 248	28 - 47	2,35 / 10,22	1 165 €		26 700 Kč	
RAS-24 P2AVSG-E	1,7-7,7	1,7-8,8	A++ / A+++		630 x 800 x 300	52 / 54	230 V	2 255 €	3 420 €	51 800 Kč	78 500 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ


43T66506	Ovladač designový dálkový IR bílo-černý, SHORAI EDGE White (alternativa k 43T66449)	součást balení		
43T66421	WiFi Interface – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control	součást balení		
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C		110 €	2 500 Kč
43T66468	Nástěnný držák dálkového ovladače		na dotaz	na dotaz
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		80 €	1 800 Kč
TCB-PX100-PE	Elektrobox pro TCB-IFCB5-PE		95 €	2 200 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)		240 €	5 500 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)		10 €	200 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)		30 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)		50 €	1 200 Kč

PARAPETNÍ

- HIGH LINE / Elegantní jednotka pro každý prostor
- Společná venkovní jednotka se SHORAI EDGE / SHORAI CURVE
- Instalace na stěnu nebo pod parapet okna
- Velmi nízká spotřeba energie díky invertorové technologii
- Dva výdechy pro maximální komfort uživatele:
 - spodní výdech simuluje podlahové topení
 - horní výdech pro přirozené proudění vzduchu
- Účinný filtrační systém „Pure-Flow“
- Pasivní filtrace a filtry s bioaktivními látkami
- Kombinace 1:1 s venkovní jednotkou Shorai EDGE
- Tichý provoz a variabilní přívod rozvodů
- Automatický restart, servisní diagnostika
- Infra dálkový ovladač
- Ovládací panel s LED displejem přímo na jednotce
- Možnost detektoru úniku chladiva v těle jednotky (volitelné příslušenství)
- Výrobní závod Japonsko
- Možnost připojení na WiFi (volitelné příslušenství)
- Aplikace Toshiba Home AC Control



RAS-Bxx J2FVG-E

Ovládání přes
smartphone
(pouze s WiFi)Energy
MonitoringRAS-xx P2AVSG-E (R32)
(ilustrační obrázek)Dálkový ovladač
(součást balení)3D vizualizace
pro Android a iOS

Směry proudění vzduchu

LOXONE
READY

A++

23 - 46
dB(A)

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Účinnost Energ. třída SEER / SCOP	Vzduch. výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW/A] Napětí [V]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
Chladivo R32											
RAS-B10 J2FVG-E1	2,5	3,2	7,20 / 4,70	258-492	600 x 700 x 220	23 - 39	0,82 / 3,57	1 205 €		27 700 Kč	
RAS-10 P2AVSG-E	0,89-3,2	0,9-4,7	A+++ / A+++		550 x 780 x 290	44 / 46	230 V	945 €	2 150 €	21 700 Kč	49 400 Kč
RAS-B13 J2FVG-E1	3,5	4,2	7,00 / 4,70	288-552	600 x 700 x 220	24 - 40	1,27 / 5,52	1 320 €		30 300 Kč	
RAS-13 P2AVSG-E	1,0-4,1	1,0-5,3	A+++ / A+++		550 x 780 x 290	47 / 49	230 V	1 145 €	2 465 €	26 300 Kč	56 600 Kč
RAS-B18 J2FVG-E1	5,0	6,0	6,80 / 4,60	366-600	600 x 700 x 220	31 - 46	2,05 / 8,91	1 590 €		36 500 Kč	
RAS-18 P2AVSG-E	1,2-5,3	1,1-6,3	A+++ / A+++		550 x 780 x 290	49 / 50	230 V	1 715 €	3 305 €	39 400 Kč	75 900 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

43T66390	Ovladač dálkový IR Parapetní (vel. 10,13,18)	součást balení	
RB-N106S-G	WiFi Interface s kabelem – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control / Parapetní (vel. 10,13,18)	125 €	2 800 €
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C	110 €	2 500 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)	80 €	1 800 Kč
TCB-PX100-PE	Elektrobox pro TCB-IFCB5-PE	95 €	2 200 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)	240 €	5 500 Kč
RB-I301-E	Senzor úniku chladiva R32 pro vnitřní jednotky řady J2FVG-E	265 €	6 000 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)	10 €	200 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)	30 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)	50 €	1 200 Kč

- HIGH LINE & DESIGN / Jednotka s unikátním textilním opláštěním
- Společná venkovní jednotka se SHORAI EDGE / SHORAI CURVE
- Třída účinnosti až A+++ v režimu chlazení i topení
- První jednotka s textilním designem na trhu
- Světle šedý a tmavě šedý plášť součástí dodávky
- DESIGN WITHOUT LIMITS – Možnost vlastního opláštění

- Aktivní filtrace – čištění vzduchu silným ionizátorem vzduchu
- Zaplavení prostor zápornými ionty jako na horách a u jezer
- Vytváří dezinfekční ozón pro neutralizaci bakterií a virů
- Ultra Pure 2,5 PM jako doplňková pasivní filtrace
- Funkce samočištění proti plísním a bakteriím
- Funkce PowerSelect – volba max příkonu/výkonu
- Automatický restart, ECO, HiPower a mnoho dalších funkcí
- Speciální hladký povrch výměníku „Magic coil“
- WiFi modul & Energy Monitoring součástí jednotky
- Aplikace Toshiba Home AC Control



Ovládání přes smartphone



Energy Monitoring



RAS-xx P2AVSG-E (R32)
(ilustrační obrázek)



Designový ovladač
(součást balení)



3D vizualizace
pro Android a iOS



LOXONE
READY



INCLUDED



19 – 45
dB(A)



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Účinnost Energ. třída SEER / SCOP	Vzduch. výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW/A] Napětí [V]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
Chladivo R32											
RAS-B10 N4KVRG-E2	2,5	3,2	8,60 / 5,10	300-600	300 x 987 x 210	19 - 41	0,74 / 3,22	915 €		21 000 Kč	
RAS-10 P2AVSG-E	0,95-3,2	0,85-4,4	A++ / A++		550 x 780 x 290	44 / 46	230 V	945 €	1 860 €	21 700 Kč	42 700 Kč
RAS-B13 N4KVRG-E1	3,5	4,2	8,70 / 5,10	320-670	300 x 987 x 210	19 - 43	1,08 / 4,70	1 000 €		23 000 Kč	
RAS-13 P2AVSG-E	1,05-4,1	1,0-5,0	A++ / A++		550 x 780 x 290	47 / 49	230 V	1 145 €	2 145 €	26 300 Kč	49 300 Kč
RAS-B16 N4KVRG-E1	4,6	5,5	7,80 / 4,60	340-730	300 x 987 x 210	21 - 45	1,52 / 6,61	1 055 €		24 200 Kč	
RAS-16 P2AVSG-E	1,2-5,6	1,3-6,3	A++ / A++		550 x 780 x 290	49 / 50	230 V	1 405 €	2 460 €	32 300 Kč	56 500 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

43T66505	Ovladač dálkový IR HAORI (vel. 10,13,16, alternativa k 43T66422)	součást balení		
43T66421	WiFi Interface – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control	součást balení		
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C		110 €	2 500 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		80 €	1 800 Kč
TCB-PX100-PE	Elektrobox pro TCB-IFCB5-PE		95 €	2 200 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)		240 €	5 500 Kč
RB-I4101-E	Látkový potah Dark Gray (tmavě šedá)	součást balení	100 €	2 300 Kč
RB-I4102-E	Látkový potah Light Gray (světle šedá)	součást balení	100 €	2 300 Kč
RB-I4103-E	Látkový potah Bluish Gray (modro šedá)		130 €	2 900 Kč
RB-I4104-E	Látkový potah Gray Beige (šedo hnědá)		130 €	2 900 Kč
RB-I4105-E	Látkový potah Dark Brown (tmavě hnědá)		130 €	2 900 Kč
RB-I4106-E	Látkový potah Emerald Blue (stříbro modrá)		130 €	2 900 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)	součást balení	10 €	200 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)		30 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)		50 €	1 200 Kč

DAISEIKAI 10 White

DAISEIKAI

- PREMIUM LINE / Nová generace nejvyšší HighTech třídy
- Japonská tvarová elegance / Matný bílý povrch jednotky
- Nejnižší spotřeba energie na trhu, nejvyšší účinnost
- Nová dimenze úspornosti a efektivity provozu

- Aktivní ozónová filtrace PLASMA IONIZER s ionizací
- Pro alergiky – dokonalé čištění vzduchu od alergenů
- Ionizace alergenů a prachových částic, pylů, bakterií, virů
- Filtr Ultra Pure jako přírodní přídavná filtrace
- Speciální úprava povrchu lamel výměníku zabraňující usazování nečistot „Dustless coil“

- Smart Sensing – snímání teplotního obrazu okolí
- Aktivní směřování proudu vzduchu výdechu (výdech mimo osoby nebo přímý, reagující na pohyb)
- Funkce COMFORT SLEEP, ECO, HiPower a další
- Podpora šíření tepla od jiných zdrojů (funkce Fire Place)
- Komfortní ovladač 1:1 součástí dodávky (vč. týdenního programátoru provozu, temperování 8 °C)

- Provedení Nordic včetně přípravy pro topení vany ve venkovní jednotce pro odstranění námrazy
- Provoz topení až do -30 °C, chlazení do -15 °C
- Prodloužené připojovací potrubí vnitřní jednotky
- Rozšířený program odtávání

- Poměr až 43 % recyklovaných plastů
- 3D provětrání – svislé i vodorovné motorizované lamely
- WiFi modul & Energy Monitoring součástí jednotky
- Aplikace Toshiba Home AC Control



RAS-Bxx S4KVPGE

Ovládání přes
smartphoneEnergy
MonitoringRAS-xx S4AVPG-E (R32)
(ilustrační obrázek)Designový ovladač
(součást balení)3D vizualizace
pro Android a iOS

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Účinnost Ener. třída SEER / SCOP	Vzduch. výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW/A] Napětí [V]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
Chladivo R32											
RAS-B10 S4KVPGE	2,5	3,2	10,70 / 5,30	300-700	293 x 930 x 255	24 - 40	0,60 / 2,61	1 090 €		25 000 Kč	
RAS-10 S4AVPG-E	0,6-3,5	0,7-5,8	A+++ / A+++		630 x 800 x 300	44 / 45	230 V	1 405 €	2 495 €	32 300 Kč	57 300 Kč
RAS-B13 S4KVPGE	3,5	4,0	9,70 / 5,20	330-750	293 x 930 x 255	26 - 41	0,80 / 3,48	1 195 €		27 400 Kč	
RAS-13 S4AVPG-E	0,9-4,2	0,7-6,3	A+++ / A+++		630 x 800 x 300	45 / 46	230 V	1 560 €	2 755 €	35 800 Kč	63 200 Kč
RAS-B18 S4KVPGE	5,0	6,0	8,60 / 4,80	350-800	293 x 930 x 255	25 - 44	1,45 / 6,30	1 405 €		32 300 Kč	
RAS-18 S4AVPG-E	0,9-6,0	0,8-7,2	A+++ / A++		630 x 800 x 300	47 / 49	230 V	2 130 €	3 535 €	48 900 Kč	81 200 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

43T66455	Ovladač dálkový designový IR, bílo-černý (vel. 10,13,18)	součást balení		
43T66421	WiFi Interface – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control	součást balení		
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C		110 €	2 500 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		80 €	1 800 Kč
TCB-PX100-PE	Elektrobox pro TCB-IFCB5-PE		95 €	2 200 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)		240 €	5 500 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)	součást balení	10 €	200 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)		30 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)		50 €	1 200 Kč

DAISEIKAI 10 Wood

DAISEIKAI

HOME / RAS

- PREMIUM LINE / Nová generace nejvyšší HighTech třídy
- Japonská elegance / Povrch přírodní dřevo z jasanu
- Nejnižší spotřeba energie na trhu, nejvyšší účinnost
- Nová dimenze úspornosti a efektivity provozu



RAS-Bxx S4KVDG-E

- Aktivní ozónová filtrace PLASMA IONIZER s ionizací
- Pro alergiky – dokonalé čištění vzduchu od alergenů
- Ionizace alergenů a prachových částic, pylů, bakterií, virů
- Filtr Ultra Pure jako přírodní přídavná filtrace
- Speciální úprava povrchu lamel výměníku zabraňující usazování nečistot „Dustless coil“
- Smart Sensing – snímání teplotního obrazu okolí
- Aktivní směřování proudu vzduchu na výdech (výdech mimo osoby nebo přímý, reagující na pohyb)
- Funkce COMFORT SLEEP, ECO, HiPower a další
- Podpora šíření tepla od jiných zdrojů (funkce Fire Place)
- Komfortní ovladač 1:1 součástí dodávky (vč. týdenního programátoru provozu, temperování 8 °C)



Ovládání přes smartphone



Energy Monitoring



RAS-xx S4KVPGE (R32)
(ilustrační obrázek)



Designový ovladač
(součást balení)



3D vizualizace
pro Android a iOS

- Provedení Nordic včetně přípravy pro topení vany ve venkovní jednotce pro odstranění námrazy
- Provoz topení až do -30 °C, chlazení do -15 °C
- Prodloužené připojovací potrubí vnitřní jednotky
- Rozšířený program odtávání

- Poměr až 43 % recyklovaných plastů
- 3D provětrání – svislé i vodorovné motorizované lamely
- WiFi modul & Energy Monitoring součástí jednotky
- Aplikace Toshiba Home AC Control



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Účinnost Energ. třída SEER / SCOP	Vzduch. výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW/A] Napětí [V]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
Chladivo R32											
RAS-B10 S4KVDG-E	2,5	3,2	10,70 / 5,30	300-700	293 x 940 x 257	24 - 40	0,60 / 2,61	1 300 €		29 900 Kč	
RAS-10 S4AVPG-E	0,6-3,5	0,7-5,8	A+++ / A+++		630 x 800 x 300	44 / 45	230 V	1 405 €	2 705 €	32 300 Kč	62 200 Kč
RAS-B13 S4KVDG-E	3,5	4,0	9,70 / 5,20	330-750	293 x 940 x 257	26 - 41	0,80 / 3,48	1 455 €		33 400 Kč	
RAS-13 S4AVPG-E	0,9-4,2	0,7-6,3	A+++ / A+++		630 x 800 x 300	45 / 46	230 V	1 560 €	3 015 €	35 800 Kč	69 200 Kč
RAS-B18 S4KVDG-E	5,0	6,0	8,60 / 4,80	350-800	293 x 940 x 257	25 - 44	1,45 / 6,30	1 715 €		39 400 Kč	
RAS-18 S4AVPG-E	0,9-6,0	0,8-7,2	A+++ / A++		630 x 800 x 300	47 / 49	230 V	2 130 €	3 845 €	48 900 Kč	88 300 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

43T66454	Ovladač dálkový designový IR, černý (vel. 10,13,18)	součást balení		
43T66421	WiFi Interface – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control	součást balení		
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C		110 €	2 500 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		80 €	1 800 Kč
TCB-PX100-PE	Elektrobox pro TCB-IFCB5-PE		95 €	2 200 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)		240 €	5 500 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks) (1 ks)	součást balení	10 €	200 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)		30 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)		50 €	1 200 Kč

MULTI SPLIT-SYSTÉMY: Tabulka kombinace výkonů

vnitřních jednotek	1	2	3	4	5
RAS-2M10	A 05 07 10	A ≥ B Σ 20 05 05 07 07 10 10			
RAS-2M14	A 05 07 10 13	A ≥ B Σ 26 05 05 07 07 10 10 13 13			
RAS-2M18	A 05 07 10 13 16	A ≥ B Σ 32 05 05 07 07 10 10 13 13 16 16	3 vnitřní jednotky		
RAS-3M18	A 05 07 10 13 16	A ≥ B Σ 32 05 05 07 07 10 10 13 13 16 16	A ≥ B ≥ C Σ 36 05 05 05 07 07 07 10 10 10 13 13 13 16 16 16		
RAS-3M26	A 05 07 10 13 16 18 22 24	A ≥ B Σ 42 05 05 07 07 10 10 13 13 16 16 18 18 22 22 24 24	A ≥ B ≥ C Σ 54 05 05 05 07 07 07 10 10 10 13 13 13 16 16 16 18 18 18 22 22 22 24 24 24	4 vnitřní jednotky	
RAS-4M27	A 05 07 10 13 16 18 22 24	A ≥ B Σ 42 05 05 07 07 10 10 13 13 16 16 18 18 22 22 24 24	A ≥ B ≥ C Σ 54 05 05 05 07 07 07 10 10 10 13 13 13 16 16 16 18 18 18 22 22 22 24 24 24	A ≥ B ≥ C ≥ D Σ 54 05 05 05 05 07 07 07 07 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 16 18 18 18 18 22 22 22 22 24 24 24 24	5 vnitřních jednotek
RAS-5M34	A 05 07 10 13 16 18 22 24	A ≥ B Σ 48 05 05 07 07 10 10 13 13 16 16 18 18 22 22 24 24	A ≥ B ≥ C Σ 58 05 05 05 07 07 07 10 10 10 13 13 13 16 16 16 18 18 18 22 22 22 24 24 24	A ≥ B ≥ C ≥ D Σ 68 05 05 05 05 07 07 07 07 10 10 10 10 13 13 13 13 16 16 16 16 18 18 18 18 22 22 22 22 24 24 24 24	A ≥ B ≥ C ≥ D ≥ E Σ 68 07 07 07 07 07 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24

LEGENDA:

- A** Označení vnitřní jednotky (vývody značeny postupně A, B, C, D, E)
- 07** POVOLENÁ velikost vnitřní jednotky dle výkonu v kombinaci připojené na venkovní jednotku
- 16** NEPOVOLENÁ velikost vnitřní jednotky dle výkonu v kombinaci připojené na venkovní jednotku
- 26** Maximální povolený součet kombinace číselného označení výkonů vnitřních jednotek připojené na 1 venkovní jednotku

POSTUP:

- ① Jednotky musí být obsaženy v **povolených** kombinacích pro danou jednotku a zapojení **07** ✓ **16** ✗
- ② Požadovanou kombinaci vnitřních jednotek seřadíte dle výkonu – od největší po nejmenší tak, aby byla B menší než A (nebo stejná), C menší než B, D menší než C atd. **A ≥ B ≥ C**
- ③ Sečtete výkony zvolených vnitřních jednotek **13 + 10 = 23**
- ④ Součet výkonů je nižší nebo rovna než maximálně povolený součet **23 ≤ 54**

PŘÍKLAD:

A ≥ B ≥ C Σ 54	22 ≥ 13 ≥ 07 Σ 42 ≤ 54 ✓
07 07 07	
10 10 10	18 ≥ 16 ≤ 24 Σ 58 ≥ 54 ✗
13 13 13	
16 16 16	
18 18 18	
22 22 22	
24 24 24	

MULTI SPLIT-SYSTÉMY: 2+1, 3+1, 4+1, 5+1



- Výběr typu jednotky podle potřeb prostoru
- Kombinace výkonů jednotek 2+1 až 5+1 (povolené kombinace výkonů viz tabulka)
- Hodnoty SEER a SCOP konkrétních kombinací vnitřních a venkovních jednotek jsou uvedeny na webové adrese <http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu>



MULTI NEXT / Venkovní jednotky

- Kompaktní provedení šetřící prostor
- Velmi tichý provoz venkovní jednotky
- Úsporná technologie při částečném zatížení
- Vysoké hodnoty celoročního COP a EER!
- Širší rozsah provozních teplot:
Chlazení: -10 °C až +46 °C,
Topení: -20 °C (-15 °C) až 24 °C
- Twin Rotary Kompresor
- Energy Monitoring při použití WiFi & APP TOSHIBA Home AC Control



Podpora
Energy Monitoring



MULTI-SPLIT NEXT
RAS-2M10 G3AVG-E (2+1)
RAS-2M14 G3AVG-E (2+1)
RAS-2M18 G3AVG-E (2+1)
RAS-3M18 G3AVG-E (3+1)



MULTI-SPLIT NEXT
RAS-3M26 G3AVG-E (3+1)
RAS-4M27 G3AVG-E (4+1)
RAS-5M34 G3AVG-E (5+1)

Typ zařízení	Maximální počet jednotek	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Účinnost Energ. třída	Vzduch. výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32										
MULTI-SPLIT NEXT										
Podpora Energy Monitoring přes WiFi *										
RAS-2M10 G3AVG-E	2+1	3,3 1,0-4,1	4,0 1,0-4,9	8,60 A+++	4,70 A++	2100	550 x 780 x 290	47 / 51	0,85 / 3,70	1 820 € 41 800 Kč
RAS-2M14 G3AVG-E	2+1	4,0 1,5-4,9	4,4 1,0-5,2	8,70 A+++	4,80 A++	2250	550 x 780 x 290	49 / 52	0,90 / 3,91	1 850 € 42 500 Kč
RAS-2M18 G3AVG-E	2+1	5,2 1,6-6,5	5,6 1,3-8,2	8,70 A+++	4,80 A++	2600	630 x 800 x 300	48 / 50	1,14 / 4,96	1 985 € 45 600 Kč
RAS-3M18 G3AVG-E	3+1	5,2 2,0-7,5	6,8 1,9-8,3	8,60 A+++	4,80 A++	2800	630 x 800 x 300	48 / 52	1,45 / 6,30	2 755 € 63 300 Kč
RAS-3M26 G3AVG-E	3+1	7,0 2,0-9,0	8,7 2,0-11,5	8,50 A+++	4,60 A++	3700	890 x 900 x 320	50 / 52	2,00 / 8,70	3 170 € 72 900 Kč
RAS-4M27 G3AVG-E	4+1	8,0 2,0-10,0	9,0 2,0-12,0	8,30 A++	4,50 A++	3700	890 x 900 x 320	50 / 52	1,90 / 8,26	3 485 € 80 100 Kč
RAS-5M34 G3AVG-E1	5+1	10,0 2,5-11,5	9,0 2,0-12,0	7,20 A++	4,30 A++	4400	890 x 900 x 320	52 / 56	2,80 / 12,17	4 005 € 92 100 Kč

* Funkce Energy Monitoring není podporována u vnitřních jednotek SEIYA CLASSIC 2



Společnost TOSHIBA používá chladivo R32 pro aplikace HOME. Jeho GWP (potenciál globálního oteplování) je 675, což je mnohem méně než u standardního chladiva R410A, jehož GWP je 2088. Chladivo R32 je energeticky účinnější a má výrazně lepší schopnost přenosu tepla než chladivo R410A. Klimatizační systém tak může při stejném množství náplně dosáhnout přibližně o 60 % vyššího výkonu.





SEIYA CLASSIC 2

- BASIC LINE / Moderní elegantní vzhled / Pasivní filtrace
- Třída účinnosti A++ pro chlazení A+ pro topení
- Temperování prostoru 8 °C, HiPower, tichý provoz
- WiFi jako volitelné příslušenství, bez Energy Monitoringu




SEIYA

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-B05 B2KVG-E2	1,5	2,0	190-490	288 x 770 x 225	19 - 39	30 / 0,13	315 €	7 200 Kč
RAS-B07 B2KVG-E2	2,0	2,5	200-500	288 x 770 x 225	19 - 40	30 / 0,13	320 €	7 400 Kč
RAS-B10 B2KVG-E2	2,5	3,2	230-630	288 x 770 x 225	19 - 42	35 / 0,15	320 €	7 400 Kč
RAS-B13 B2KVG-E2	3,3	3,6	230-630	288 x 770 x 225	20 - 43	40 / 0,17	330 €	7 600 Kč
RAS-B16 B2KVG-E2	4,2	5,0	330-780	293 x 798 x 230	22 - 45	45 / 0,20	370 €	8 500 Kč
RAS-B18 B2KVG-E2	5,0	5,4	480-820	293 x 798 x 230	26 - 47	50 / 0,22	430 €	9 900 Kč
RAS-B24 B2KVG-E2	6,5	7,0	660-1100	320 x 1050 x 250	29 - 48	55 / 0,24	510 €	11 700 Kč
Ovladač	Ovladač dálkový IR SEIYA (vel. 07,10,13,16,18,24)					součást balení		
RB-N105S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control / Seiya New						120 €	2 700 Kč
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C						110 €	2 500 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						80 €	1 800 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)						240 €	5 500 Kč
818F0050	Filtreační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)						10 €	200 Kč
818F0023	Filtreační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)						30 €	700 Kč
818F0036	Filtreační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)						50 €	1 200 Kč

Vnitřní jednotky SEIYA CLASSIC 2 nepodporují funkci Energy Monitoring

SEIYA 2023

- BASIC LINE / Moderní elegantní vzhled / Pasivní filtrace
- Třída A++ v režimu chlazení a topení / Filtr Ultra Fresh
- Temperování prostoru 8 °C, HiPower, tichý provoz
- WiFi jako volitelné příslušenství, podpora Energy Monitoringu

LOXONE
READY

SEIYA

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-B05 E2KVG-E	1,5	2,0	480	288 x 770 x 225	19 - 37	30 / 0,13	390 €	8 900 Kč
RAS-B07 E2KVG-E	2,0	2,5	500	288 x 770 x 225	19 - 38	30 / 0,13	395 €	9 000 Kč
RAS-B10 E2KVG-E	2,5	3,2	510	288 x 770 x 225	19 - 39	35 / 0,15	405 €	9 300 Kč
RAS-B13 E2KVG-E	3,3	3,6	560	288 x 770 x 225	20 - 41	40 / 0,17	415 €	9 500 Kč
RAS-B16 E2KVG-E	4,2	5,0	760	293 x 798 x 230	21 - 43	45 / 0,20	435 €	10 000 Kč
RAS-B18 E2KVG-E	5,0	5,4	840	293 x 798 x 230	26 - 47	50 / 0,22	520 €	11 900 Kč
RAS-B24 E2KVG-E	6,5	7,0	1070	320 x 1050 x 250	29 - 48	55 / 0,24	635 €	14 600 Kč
Ovladač	Ovladač dálkový IR SEIYA (vel. 07,10,13,16,18,24)					součást balení		
RB-N105S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control / Seiya New						120 €	2 700 Kč
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C						110 €	2 500 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						80 €	1 800 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)						240 €	5 500 Kč
818F0050	Filtreační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)						10 €	200 Kč
818F0023	Filtreační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)						30 €	700 Kč
818F0036	Filtreační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)						50 €	1 200 Kč


SHORAI EDGE White

LOXONE
READYSHORAI
EDGE

- HIGH LINE / 3D distribuce vzduchu / HADA efekt výdechu
- Třída A+++ pro chlazení a topení
- IAQ filtrační systém / Základní prachový filtr
- WiFi modul & Energy Monitoring součástí jednotky

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-B07 G3KVSG-E	2,0	2,5	660	293 x 800 x 226	19 - 40	30 / 0,13	690 €	15 900 Kč
RAS-B10 G3KVSG-E	2,5	3,2	660	293 x 800 x 226	19 - 40	35 / 0,15	695 €	16 000 Kč
RAS-B13 G3KVSG-E	3,5	4,2	732	293 x 800 x 226	19 - 43	40 / 0,17	745 €	17 100 Kč
RAS-B16 G3KVSG-E	4,6	5,5	750	293 x 800 x 226	21 - 44	40 / 0,17	800 €	18 400 Kč
RAS-B18 G3KVSG-E	5,0	6,0	990	320 x 1053 x 245	26 - 44	45 / 0,20	850 €	19 600 Kč
RAS-B22 G3KVSG-E	6,1	7,0	1032	320 x 1053 x 245	27 - 45	45 / 0,20	975 €	22 400 Kč
RAS-B24 G3KVSG-E	7,0	8,0	1122	320 x 1053 x 245	28 - 47	50 / 0,22	1 140 €	26 200 Kč
43T66449	Ovladač designový dálkový IR, černo-bílý					součást balení		
43T66421	WiFi Interface – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control					součást balení		
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C						105 €	2 400 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						80 €	1 800 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)						230 €	5 300 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)					součást balení	10 €	200 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)						30 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)						50 €	1 200 Kč


SHORAI EDGE Black

LOXONE
READYSHORAI
EDGE

- HIGH LINE / 3D distribuce vzduchu / HADA efekt výdechu
- Třída A+++ pro chlazení a topení
- IAQ filtrační systém / Základní prachový filtr
- WiFi modul & Energy Monitoring součástí jednotky

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-B10 G3KVSG-B-E	2,5	3,2	660	293 x 800 x 226	19 - 40	35 / 0,15	780 €	17 900 Kč
RAS-B13 G3KVSG-B-E	3,5	4,2	732	293 x 800 x 226	19 - 43	40 / 0,17	830 €	19 100 Kč
RAS-B16 G3KVSG-B-E	4,6	5,5	750	293 x 800 x 226	21 - 44	40 / 0,17	920 €	21 200 Kč
RAS-B18 G3KVSG-B-E	5,0	6,0	990	320 x 1053 x 245	26 - 44	45 / 0,20	980 €	22 500 Kč
RAS-B22 G3KVSG-B-E	6,1	7,0	1032	320 x 1053 x 245	27 - 45	45 / 0,20	1 120 €	25 800 Kč
RAS-B24 G3KVSG-B-E	7,0	8,0	1122	320 x 1053 x 245	28 - 47	50 / 0,22	1 320 €	30 400 Kč
43T66427	Ovladač designový dálkový IR, černý					součást balení		
43T66421	WiFi Interface – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control					součást balení		
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C						105 €	2 400 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						80 €	1 800 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)						230 €	5 300 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)					součást balení	10 €	200 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)						30 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)						50 €	1 200 Kč

SHORAI CURVE White



SHORAI
Curve

- HIGH LINE / Elegantní zaoblený design / Matný bílý povrch
- Třída A+++ pro chlazení a topení / 3D distribuce vzduchu
- Aktivní ozónová filtrace / Základní filtr
- WiFi modul & Energy Monitoring součástí jednotky

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-M05 P2KVSG-E	2,5	3,2	660	293 x 822 x 226	22 - 37	30 / 0,13	645 €	14 800 Kč
RAS-B07 P2KVSG-E	2,5	3,2	680	293 x 822 x 226	22 - 40	30 / 0,13	695 €	15 900 Kč
RAS-B10 P2KVSG-E	2,5	3,2	680	293 x 822 x 226	22 - 40	35 / 0,15	705 €	16 200 Kč
RAS-B13 P2KVSG-E	3,5	4,2	730	293 x 822 x 226	23 - 43	40 / 0,17	750 €	17 200 Kč
RAS-B16 P2KVSG-E	4,6	5,5	720	293 x 822 x 226	26 - 44	45 / 0,20	810 €	18 600 Kč
RAS-B18 P2KVSG-E	5,0	6,0	980	320 x 1076 x 248	31 - 44	40 / 0,17	875 €	20 100 Kč
RAS-B22 P2KVSG-E	6,1	7,0	1070	320 x 1076 x 248	31 - 46	45 / 0,20	1 000 €	23 000 Kč
RAS-B24 P2KVSG-E	7,0	8,0	1120	320 x 1076 x 248	35 - 48	50 / 0,22	1 165 €	26 700 Kč
43T66506	Ovladač designový dálkový IR, černo-bílý					součást balení		
43T66421	WiFi Interface – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control					součást balení		
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C						110 €	2 500 Kč
43T66468	Nástěnný držák dálkového ovladače						na dotaz	na dotaz
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						80 €	1 800 Kč
TCB-SSRL01IUUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)						240 €	5 500 Kč
818F0050	Filtreační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)						10 €	200 Kč
818F0023	Filtreační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)						30 €	700 Kč
818F0036	Filtreační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)						50 €	1 200 Kč

SHORAI CURVE Black



SHORAI
Curve

- HIGH LINE / Elegantní zaoblený design / Matný bílý povrch
- Třída A+++ pro chlazení a topení / 3D distribuce vzduchu
- Aktivní ozónová filtrace / Základní filtr
- WiFi modul & Energy Monitoring součástí jednotky

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-M05 P2KVSG-B-E	2,5	3,2	660	293 x 822 x 226	22 - 37	30 / 0,13	675 €	15 500 Kč
RAS-B07 P2KVSG-B-E	2,5	3,2	680	293 x 822 x 226	22 - 40	30 / 0,13	770 €	17 700 Kč
RAS-B10 P2KVSG-B-E	2,5	3,2	680	293 x 822 x 226	22 - 40	35 / 0,15	785 €	18 000 Kč
RAS-B13 P2KVSG-B-E	3,5	4,2	730	293 x 822 x 226	23 - 43	40 / 0,17	830 €	19 000 Kč
RAS-B16 P2KVSG-B-E	4,6	5,5	720	293 x 822 x 226	26 - 44	45 / 0,20	925 €	21 200 Kč
RAS-B18 P2KVSG-B-E	5,0	6,0	980	320 x 1076 x 248	31 - 44	40 / 0,17	1 000 €	23 000 Kč
RAS-B22 P2KVSG-B-E	6,1	7,0	1070	320 x 1076 x 248	31 - 46	45 / 0,20	1 145 €	26 300 Kč
RAS-B24 P2KVSG-B-E	7,0	8,0	1120	320 x 1076 x 248	35 - 48	50 / 0,22	1 350 €	31 000 Kč
43T666505	Ovladač designový dálkový IR, černý					součást balení		
43T66421	WiFi Interface – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control					součást balení		
RB-RXS33-E	Ovladač komfortní dálkový IR vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C						110 €	2 500 Kč
43T66468	Nástěnný držák dálkového ovladače						na dotaz	na dotaz
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						80 €	1 800 Kč
TCB-SSRL01IUUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)						240 €	5 500 Kč
818F0050	Filtreační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)						10 €	200 Kč
818F0023	Filtreační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)						30 €	700 Kč
818F0036	Filtreační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)						50 €	1 200 Kč



HAORI

HAORI

- HIGH & DESIGN LINE / Inovativní textilní opláštění
- Třída účinnosti A+++ pro chlazení a topení (vel. 10, 13)
- Aktivní ozónová filtrace / Ultra Pure / Základní prachový filtr
- WiFi modul & Energy Monitoring součástí jednotky
- Snadná individualizace vzhledu jednotky
- Možnost vlastního textilního pláště jednotky

LOXONE
READY

INCLUDED

Látkové výměnné potahy
pro vnitřní jednotky HAORILight Gray
(součást balení)Dark Gray
(součást balení)Bluish Gray
(volitelné příslušenství)Emerald Blue
(volitelné příslušenství)Gray Beige
(volitelné příslušenství)Dark Brown
(volitelné příslušenství)Váš vlastní
motiv / látka

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-B10 N4KVRG-E2	2,5	3,2	300-610	300 x 987 x 210	19 - 41	35 / 0,15	915 €	21 000 Kč
RAS-B13 N4KVRG-E1	3,5	4,2	320-670	300 x 987 x 210	19 - 43	40 / 0,17	1 000 €	23 000 Kč
RAS-B16 N4KVRG-E1	4,6	5,5	360-730	300 x 987 x 210	21 - 45	40 / 0,17	1 055 €	24 200 Kč
43T66505	Ovladač dálkový IR HAORI (vel. 10,13,16, alternativa 43T66422)					součást balení		
43T66421	WiFi Interface – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control					součást balení		
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						80 €	1 800 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)						240 €	5 500 Kč
RB-I4101-E	Látkový potah Dark Gray (tmavě šedá)					součást balení	100 €	2 300 Kč
RB-I4102-E	Látkový potah Light Gray (světle šedá)					součást balení	100 €	2 300 Kč
RB-I4103-E	Látkový potah Bluish Gray (modro šedá)						130 €	2 900 Kč
RB-I4104-E	Látkový potah Gray Beige (šedo hnědá)						130 €	2 900 Kč
RB-I4105-E	Látkový potah Dark Brown (tmavě hnědá)						130 €	2 900 Kč
RB-I4106-E	Látkový potah Emerald Blue (stříbro modrá)						130 €	2 900 Kč
818F0050	Filtreační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)					součást balení	10 €	200 Kč
818F0023	Filtreační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)						30 €	700 Kč
818F0036	Filtreační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)						50 €	1 200 Kč

DAISEIKAI 10 White

- PREMIUM LINE / Jednotky nejvyšší HighTech třídy
- Japonská tvarová elegancie / Matný bílý povrch jednotky
- Nejvyšší účinnost: Třída A+++ při chlazení & topení
- Aktivní ozónová filtrace PLASMA IONIZER s ionizací / Ultra Pure filtr / Základní prachový filtr
- Smart Sensing – detekce zdrojů tepla a osob, 3D směřování výdechu
- Podpora šíření tepla od jiných zdrojů (funkce Fire Place)
- WiFi modul & Energy Monitoring součástí jednotky



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-B10 S4KVPGE	2,5	3,2	300-700	293 x 930 x 255	24 - 40	35 / 0,15	1 090 €	25 000 Kč
RAS-B13 S4KVPGE	3,5	4,0	330-750	293 x 930 x 255	26 - 41	40 / 0,17	1 195 €	27 400 Kč
RAS-B18 S4KVPGE	5,0	6,0	350-800	293 x 930 x 255	25 - 44	45 / 0,20	1 405 €	32 300 Kč
Ovladač	Ovladač dálkový designový IR, bílo-černý (vel. 10,13,18)					součást balení		
43T66421	WiFi Interface – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control					součást balení		
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						80 €	1 800 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)						240 €	5 500 Kč
818F0050	Filtreační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)					součást balení	10 €	200 Kč
818F0023	Filtreační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)						30 €	700 Kč
818F0036	Filtreační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)						50 €	1 200 Kč

DAISEIKAI 10 Wood

- PREMIUM LINE / Jednotky nejvyšší HighTech třídy
- Japonská inspirace přírodou / Povrch přírodní dřevo z jasanu
- Nejvyšší účinnost: Třída A+++ při chlazení & topení
- Aktivní ozónová filtrace PLASMA IONIZER s ionizací / Ultra Pure filtr / Základní prachový filtr
- Smart Sensing – detekce zdrojů tepla a osob, 3D směřování výdechu
- Podpora šíření tepla od jiných zdrojů (funkce Fire Place)
- WiFi modul & Energy Monitoring součástí jednotky



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-B10 S4KVDG-E	2,5	3,2	300-700	293 x 940 x 257	24 - 40	35 / 0,15	1 300 €	29 900 Kč
RAS-B13 S4KVDG-E	3,5	4,0	330-750	293 x 940 x 257	26 - 41	40 / 0,17	1 455 €	33 400 Kč
RAS-B18 S4KVDG-E	5,0	6,0	350-800	293 x 940 x 257	25 - 44	45 / 0,20	1 715 €	39 400 Kč
Ovladač	Ovladač dálkový designový IR, černý (vel. 10,13,18)					součást balení		
43T66421	WiFi Interface – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control					součást balení		
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						80 €	1 800 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)						240 €	5 500 Kč
818F0050	Filtreační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)					součást balení	10 €	200 Kč
818F0023	Filtreační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)						30 €	700 Kč
818F0036	Filtreační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)						50 €	1 200 Kč

KAZETY 1-CESTNÉ FLAT MULTI

- Provedení pouze pro RAS MULTI
- Plně kompatibilní s ovladači řady RAV / VRF
- Jeden výdech na delší straně krycího panelu
- Ideální pro malé prostory, elegantní bílé provedení
- Mimořádně plochý dekorační panel s výškou 30 mm
- Možnost detektoru přítomnosti osob (volitelné příslušenství)
- Nutné příslušenství: Krycí panel + Dálkový / Kabelový ovladač
- Možnost ovládání přes WiFi a Smartphone (volit. příslušenství)
- Ovladače a panely společné s řadou RAV Business
- Volitelné příslušenství: Pohybový senzor, Dálkový IR ovladač, Plazmový elektrostatický filtr (výběr jedné verze z nabídky)
- Minimální vestavná výška podhledu 180 mm



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-M05 G3YVG-E	1,5	2,0	480	150 x 990 x 450	25 - 37	15 / 0,07	1 090 €	25 000 Kč
RAS-M07 G3YVG-E	2,5	3,0		150 x 990 x 450			1 280 €	29 400 Kč
RAS-M10 G3YVG-E	2,5	3,2	520-310	150 x 990 x 450	39 - 52	18 / 0,08	1 350 €	31 000 Kč
RAS-M13 G3YVG-E	3,6	4,0	520-310	150 x 990 x 450	39 - 53	19 / 0,08	1 455 €	33 400 Kč
RAS-M16 G3YVG-E	4,6	5,5	750-500	150 x 1180 x 450	33 - 39	25 / 0,11	1 510 €	34 700 Kč
RAS-M18 G3YVG-E	5,0	6,0		150 x 1180 x 450			1 610 €	37 000 Kč
RAS-M24 G3YVG-E	7,0	8,0	940-600	150 x 1180 x 450	50 - 59	42 / 0,18	1 810 €	41 600 Kč

KRYCÍ PANEL BÍLÝ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

RBC-UY32P-E	Krycí panel pro široký rovnoměrný proud vzduchu (pro velikost 10 a 13)	30 x 1230 x 530	575 €	13 200 Kč
RBC-UY42P-E	Krycí panel pro široký rovnoměrný proud vzduchu (pro velikost 16 a 24)	30 x 1410 x 530	605 €	13 900 Kč
RBC-AX33UYP-E	Ovladač IR dálkový – sada ovladač + přijímač (pro 1-cestné kazety RAS, RAV, VRF)		85 €	1 900 Kč
TCB-SIR41UYP-E	Senzor pohybu – Kit pro 1-cestné kazety (pro 1-cestné kazety RAS, RAV, VRF)		125 €	2 800 Kč
TCB-EAPC1UYHP-E	Sada plazmového elektrostatického filtru PURE pro 1-cestné kazety vč. IR dálkového ovladače s funkcí PURE		310 €	7 100 Kč

OVLADAČE A OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RBC-ASCU32Y-E	Ovladač kompaktní kabelový s podsvíceným LCD displejem		105 €	2 400 Kč
RBC-AMSU52-E	Ovladač komfortní bílý PLUS s podsvíceným LCD displejem, HotKeys	120 x 120 x 20	na dotaz	na dotaz
RBC-AWSU52-E	Ovladač komfortní bílý PLUS s podsvíceným LCD displejem, HotKeys, s Bluetooth	120 x 120 x 20	235 €	5 400 Kč
BMS-IWF0010UCP-E	WiFi 1:1 Interface (pro ovládání vybraných jednotek RAS, RAV a VRF přes WiFi)		185 €	4 200 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		80 €	1 800 Kč
TO-RC-KNX-1i	KNX Interface 1:1 – modul pro 1 vnitřní jednotku (kabelové připojení jako lokální ovladač)		610 €	14 000 Kč
TO-RC-MBS-1	MODbus 1:1 interface (pro ovládání vybraných jednotek RAS, RAV a VRF přes MODbus - sběrnice AB)		620 €	14 300 Kč
TO-RC-BAC-1	BACnet Interface 1:1 – pro 1 vnitřní jednotku (kabelové připojení jako lokální ovladač)		830 €	19 100 Kč

KAZETY 60x60 SLIM MULTI

- Provedení pouze pro RAS MULTI
- Plně kompatibilní s ovladači řady RAV / VRF
- Dekorační panel 62 x 62 cm v bílé nebo černé barvě
- Dokonalá distribuce vzduchu 360° / Energy Monitoring spotřeby
- Nutné příslušenství: Krycí panel + Dálkový / Kabelový ovladač
- Možnost ovládání přes WiFi a Smartphone (volit. příslušenství)
- Ovladače a panely společné s řadou RAV Business
- Volitelné příslušenství: Senzor přítomnosti osob, Dálkový IR ovladač



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32								
RAS-M10 S4MUVG-E	2,5	3,2	590	256 x 575 x 575	30 - 37	24 / 0,10	1 265 €	29 000 Kč
RAS-M13 S4MUVG-E	3,5	4,2	620	256 x 575 x 575	33 - 39	26 / 0,11	1 335 €	30 700 Kč
RAS-M16 S4MUVG-E	4,6	5,5	660	256 x 575 x 575	33 - 41	29 / 0,13	1 380 €	31 700 Kč

KRYCÍ PANEĽ BÍLÝ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

RBC-UM21P-E	Krycí panel pro kazetové jednotky 60x60 SLIM White					12 x 620 x 620	425 €	9 700 Kč
RBC-AXU31UMP-E	Ovladač IR dálkový – sada ovladač + přijímač (Kazetové 60x60 SLIM White řady RAS Multi, RAV, VRF)						175 €	4 000 Kč
TCB-SIR41UMP-E	Senzor pohybu – Kit pro roh kazety 60x60 SLIM White (RAS Multi, RAV, VRF)						na dotaz	na dotaz

KRYCÍ PANEĽ ČERNÝ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

RBC-UM21PB-E	Krycí panel pro kazetové jednotky 60x60 SLIM Black					12 x 620 x 620	445 €	10 200 Kč
RBC-AXU31UMPB-E	Přijímač dálkový IR černý (Kazetové 60x60 SLIM řady RAS Multi, RAV, VRF)						200 €	4 600 Kč

OVLADAČE A OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

RBC-ASCU32Y-E	Ovladač kompaktní kabelový, s podsvícením, dotyková tlačítka, nastavení DN kódů					86 x 86 x 16	105 €	2 400 Kč
RBC-AMSU52-E	Ovladač komfortní kabelový bílý PLUS s podsvíceným LCD displejem, HotKeys					120 x 120 x 20	na dotaz	na dotaz
RBC-AWSU52-E	Ovladač komfortní bílý PLUS s podsvíceným LCD displejem, HotKeys, s Bluetooth					120 x 120 x 20	235 €	5 400 Kč
BMS-IWF0010UCP-E	WiFi 1:1 Interface (pro ovládání vybraných jednotek RAS Multi, RAV a VRF přes WiFi)						185 €	4 200 Kč
TO-RC-KNX-1i	KNX Interface 1:1 – modul pro 1 vnitřní jednotku (kabelové připojení jako lokální ovladač)						610 €	14 000 Kč
TO-RC-MBS-1	MODbus 1:1 interface (pro ovládání vybraných jednotek RAS, RAV a VRF přes MODbus - sběrnice AB)						620 €	14 300 Kč
TO-RC-BAC-1	BACnet Interface 1:1 – pro 1 vnitřní jednotku (kabelové připojení jako lokální ovladač)						830 €	19 100 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						80 €	1 800 Kč
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm						85 €	1 900 Kč

PARAPETNÍ

- Bi-Flow jednotka pro optimální nastavení proudění vzduchu (se dvěma výdechy)
- Třída až A++ / efekt podlahového topení (spodní výdech)
- Rozměrný základní prachový filtr a IAQ filtrační systém
- Možnost detektoru úniku chladiva v těle jednotky (volitelné příslušenství)
- WiFi modul & Energy Monitoring jako volitelné příslušenství

LOXONE
READY

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-B10 J2FVG-E1	2,5	3,2	258-492	600 x 700 x 220	26 - 39	25 / 0,11	1 205 €	27 700 Kč
RAS-B13 J2FVG-E1	3,5	4,2	270-528	600 x 700 x 220	27 - 40	30 / 0,13	1 320 €	30 300 Kč
RAS-B18 J2FVG-E1	5,0	6,0	366-600	600 x 700 x 220	34 - 46	40 / 0,17	1 590 €	36 500 Kč
43T66390	Ovladač Dálkový IR					součást balení		
RB-N106S-G	WiFi Interface s kabelem – řízení přes aplikaci TOSHIBA Home AC Control / Parapetní (vel. 10,13,18)						125 €	2 800 Kč
RB-I301-E	Senzor úniku chladiva pro jednotky řady J2FVG-E						265 €	6 000 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						80 €	1 800 Kč
TCB-SSRL011UUP-E	Interface pro připojení na centrální sběrnici VRF/RAV TCC- nebo TU2C-Link (Uh nebo U3/U4)						240 €	5 500 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)						10 €	200 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)						30 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)					součást balení	50 €	1 200 Kč

MEZISTROPNÍ MULTI

- Nejnižší vestavná výška – pouhých 210 mm
- Nastavitelný externí statický tlak až 45 Pa
- Čerpadlo kondenzátu je standardní součástí dodávky



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1,5 m]	Příkon/proud [W / A]	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
Chladivo R32 nebo R410A (BIREF)								
RAS-M07 U2DVG-E	2,0	2,5		210 x 700 x 450			1 395 €	32 000 Kč
RAS-M10 U2DVG-E	2,7	4,0	570	210 x 700 x 450	27 - 35	48 / 0,21	1 415 €	32 500 Kč
RAS-M13 U2DVG-E	3,7	5,0	610	210 x 700 x 450	27 - 37	54 / 0,23	1 435 €	33 000 Kč
RAS-M16 U2DVG-E	4,5	5,5	780	210 x 900 x 450	24 - 35	62 / 0,27	1 540 €	35 400 Kč
RAS-M22 U2DVG-E	6,0	7,0	1000	210 x 1100 x 450	32 - 38	69 / 0,30	1 790 €	41 100 Kč
RAS-M24 U2DVG-E	7,0	8,0	1060	210 x 1100 x 450	33 - 39	76 / 0,33	1 810 €	41 600 Kč
IR Ovladač	Ovladač dálkový IR pro Mezistropní jednotky vč. ext. přijímače					součást balení		
TCB-DUCEX10M	Prodlužovací kabel 10 m mezi infrapřijímač ovladače a jednotku						120 €	2 800 Kč
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem (pouze pro Mezistropní řady RAS)						345 €	7 900 Kč
AP-IR-WIFI-5	AIR PATROL – Ovládání přes WiFi a rozhraní chytrého telefonu (iOS nebo Android)						360 €	8 300 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)						80 €	1 800 Kč
43H80030	Vzduchový filtr základní pro modely vel. 10, 13 (pro servisní výměnu)						120 €	2 800 Kč
43H80038	Držák vzduchového filtru pro modely vel. 10, 13 (pro prvotní montáž)						75 €	1 700 Kč
43H80036	Vzduchový filtr základní pro modely vel. 16 (pro servisní výměnu)						135 €	3 100 Kč
43H80039	Držák vzduchového filtru pro modely vel. 16 (pro prvotní montáž)						75 €	1 700 Kč
43H80037	Vzduchový filtr základní pro modely vel. 22, 24 (pro servisní výměnu)						145 €	3 300 Kč
43H80040	Držák vzduchového filtru pro modely vel. 22, 24 (pro prvotní montáž)						90 €	2 100 Kč

PŘEHLED FUNKCÍ A VYBAVENÍ

TECHNICKÉ PROVEDENÍ										
Název řady	SEIYA Classic 2	SEIYA 2023	SHORAI EDGE Black / White	SHORAI CURVE Black / White	HAORI	DAISEIKAI 10 White / Wood	Parapetní	Kazetové 60x60	Kazetové 1-cestné	Mezistropní
Označení	B2KVG-E2	E2KVG-E	G3KVG(B)-E	P2KVG(B)-E	N4KVRG-E	S4KV(P/D)G-E	J2FVG-E	S4MUVG-E	G3YVG-E	U2DVG-E
Vyobrazení										
Typ	Single Split	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	--	--	--
	Multi Split	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI	MULTI
Filtrace	Základní prachový filtr	●	●	●	●	●	●	●	●	○
	Carbon-katechin filtr	○	○	○	○	○	○			
	Ultra Pure PM2.5 filtr	○	○	●	●	●	○	○	○	
	Ultra Fresh systém	○	●	○	●	○	○	○	○	
	IAQ filtr systém	○	○	○	○	○	●	○	○	
	Ionizátor/Ozonové čištění				●	●			○	
	Samočistící funkce	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Výbava	TOSHIBA WIFI	○	○	●	●	●	○	○	○	
	Infra dálkový ovladač	●	●	●	●	●	●	○	○	●
	Kabelový ovladač (volit.)		○*2	○*2	○*2			○	○	○
	Čerpadlo kondenzátu							●	●	●
Funkce	Automatický restart	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Quiet (Tichý režim)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Comfort Sleep	●	●	○*2	○*2	○*2	○*2	●	●	●
	Power 100/75/50%	○*2	○*2	●	●	●	●	○	○	
	One Touch Preset	●	●	○*2	○*2	○*2	○*2	●		●
	Hi Power mód	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ECO mód	●	●	●	●	●	●			●
	Řízení pohybu lamely	●	●	●	●	●	●	●	●	
	3D HADA Care Airflow			●	●	●	●			
	3D distribuce vzduchu			18/22/24	18/22/24	●	●			
	OFF Timer	●	●	●	●	●	●	○	○	
	24h timer ON/OFF	●	●	○*2	○*2	○*2	○*2	●	●	●
	Týdenní program	○*2	○*2	○	○	○*2	○*2	○	○	○
	Fireplace (režim krb)			●	●	●	●			
	Senzor pohybu					●		○	○	
	Funkce 8°	●	●	●	●	●	●	○	○	
Technika	Single Rotary kompresor	07 – 18	07 – 18	07/10/13/16	07/10/13/16	10/13/16		10/13		
	Twin Rotary kompresor	24	24	18/22/24	18/22/24	18/22/24	●	18		
	Diagnostika poruchy	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Externí ON/OFF	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1	○*1
Název řady	SEIYA Classic 2	SEIYA 2023	SHORAI EDGE Black / White	SHORAI CURVE Black / White	HAORI	DAISEIKAI 10 White / Wood	Parapetní	Kazetové 60x60	Kazetové 1-cestné	Mezistropní

○ Volitelné příslušenství ● Při použití TCB-IFCB5-PE ●*2 S použitím ovladače Comfort

ESTIA / ZÁKLADNÍ INFORMACE

Následující informace nenahrazují Návod k instalaci a slouží pouze jako vodítko pro návrh instalace a jako shrnutí základních informací o montáži tepelného čerpadla Toshiba ESTIA. Správnost instalace vždy konzultujte s vaším dodavatelem. Jen odborná firma Vám zaručí dodržení zásad správné instalace.

DOPORUČENÍ PRO OBJEKTY S TČ ESTIA:

- Objekt s TČ by měl být zateplen a osazen kvalitními okny
- Nepřekombinujte topný systém, méně technologií zajistí jednodušší obsluhu a lepší návratnost i efektivitu investice
- Každé zvýšení požadované teploty topné vody má výrazný vliv na spotřebu každého TČ, proto požadovanou teplotu dobře zvažte
- Instalace TČ je možná i na stávající topný systém, konzultujte však tepelné ztráty objektu (např. s pomocí účtů za plyn nebo elektřinu)
- Maximálních úspor dosáhnete při dodržení zásad nízkoteplotního vytápění

DOPORUČENÍ PRO TOPNÉ SYSTÉMY S TČ ESTIA:

- Při návrhu respektujte zásady a doporučené uspořádání systému uvedené v Základních typech instalací
- Nejvyšší provozní účinnost TČ je s podlahovým topením v celém objektu
- Kombinaci TČ s neregulovatelnými zdroji tepla řešte výhradně přes akumulační nádrže
- Topný systém rozdělte na maximálně 2 teplotní zóny (zóna 2 vždy s nižší teplotou než zóna 1) a případně ohřev TUV jako „třetí samostatnou zónu“
- Nezřizujte druhou zónu kvůli pár topným žebříkům v koupelnách – přijmete o výhodu nízkoteplotního systému a část účinnosti TČ

DOPORUČENÍ PRO ZÁSOBNÍKY TUV:

- Pro RD je min. velikost zásobníku 200 litrů díky nižší teplotě TUV
- Pokud je v objektu velká rohová vana, doporučujeme zásobník 300 litrů
- Ohřev TUV nad 45 °C znamená častější zapínání elektrického dohřevu
- Pro ohřev TUV vždy použijte samostatný okruh a instalujte 3-cestný ventil
- Používejte kvalitní zásobníky TUV pro TČ s dostatečným přenosem výkonu

DOPORUČENÍ PRO INSTALACI:

- Tepelné čerpadlo raději naddimenzujte, nikoliv naopak
- Při ohřevu TUV vždy používejte 3-cestný ventil
- Do topného okruhu TUV instalujte regulační ventil pro regulaci průtoku
- Do systému instalujte akumulační nádobu min. 100 l, popř. Bypass pro zajištění trvalého průtoku
- Při více zdrojích tepla instalujte zpětné klapky dle základních schémat
- Neodpojujte elektrické přívody na jističích ani jiná související zařízení bez přenastavení konfigurace TČ
- Venkovní jedn. instalujte min. 50 cm nad terénem s ohledem na výšku sněhu
- Zvažte topný kabel do vany venk. jedn. (ochrana proti zamrznání kondenzátu)

PODMÍNKY MĚŘENÍ PARAMETRŮ:


- **Topení:** Venkovní teplota 7 °C ST, 6 °C MT, teplota na výstupu 35 °C, $\Delta T = 5$ °C
- **Chlazení:** Venkovní teplota 35 °C ST, teplota na výstupu 18 °C, $\Delta T = 5$ °C
- **Délky rozvodů:** Délka 7,5 m, bez převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou
- **Hladina akustického tlaku:** Měřeno ve vzdálenosti 1 metr od venkovní jednotky

VÝKONOVÉ KŘIVKY TEPELNÝCH ČERPADEL

- TČ vybírejte podle teplotních ztrát při výpočtové teplotě
- Výkon TČ při výpočtové teplotě nebo výkon el. záložního topení by měl pokrýt potřebu tepla při výpočtové teplotě
- Do rozvodů ÚT lze doplnit elektr. back-up ohřev spínaný signálem z Hydroboxu při venkovní teplotě pod nastavenou mez.
- Volbu zařízení ověřte programem ESTIA Sales Support
- ESTIA: Měřeno při 100% výkonu, včetně odtávání, při stálé venkovní teplotě na výstupu (35 °C, 45 °C, 55 °C a 60 °C)
- Koncová zařízení dimenzujte na požadovaný výkon při uvažované teplotě topné vody

ESTIA R32 – 11 KW, 3 FÁZOVÁ

Příklad výkonové křivky udává závislost výkonu TČ na venkovní teplotě, měřeno při 100% výkonu, včetně odtávání, teplotní spád $\Delta T = 5$ °C (teplota vstupu / výstupu)

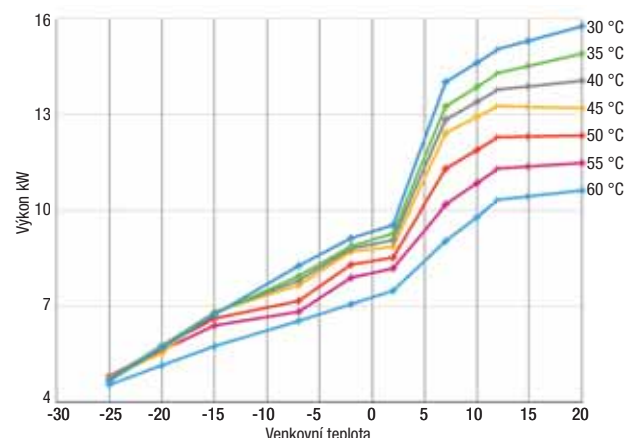

ESTIA R32

- Kompaktní provedení chlazení/topení/ohřev TUV
- Vnitřní jednotka tvoří jeden celek ALL-IN-ONE
- Pro byty nebo malé rodinné domy
- Ideální pro nízkoteplotní topné systémy
- Integrovaný zásobník TUV 210 l ve vnitřní jednotce
- Elektrické záložní topení 3-6 kW resp. 6-9 kW
- Možnost připojení na internet / WiFi
- Řízení až 2 teplotních zón (dle typu) + ohřev TUV
- 1fázové provedení (rozložení mezi hl. přívod, záložní topení, el. ohřev TUV)
- Seznam elektrických přívodů zařízení:
 - 1x přívod pro tepelné čerpadlo
 - 1x nebo 2x přívod pro záložní elektrické topení (včetně elektrického ohřevu zásobníku TUV)
- Provozní teploty na výstupu:
 - ☀ Topení: 55 °C (vel. 4, 6, 14); 65 °C (vel. 8, 11)
 - ❄ Chlazení: 7 °C (vel. 4, 6, 8, 11, 14)
- Autonomní ekvitermní regulace topení
- Integrované beznapěťové vstupy a výstupy
- 1 nebo 2 teplotní zóny (okruhy):
 - SM, ST: 1 teplotní zóna a ohřev TUV
 - MT: až 2 teplotní zóny a ohřev TUV
- Průměry potrubí CU
 - Vel. 401 a 601 – ø 6 / 12 mm
 - Vel. 801 a 1101 – ø 6 / 16 mm
- 5 let záruka na kompresor

2 Hydrobox / Až 2 zóny a ohřev TUV

HWT-xxx XWHMxW-E
HWT-xxx(x) XWHTxW-E

1 All-In-One

1 zóna a ohřev TUV

HWT-xxx(x) S21SMxW-E
HWT-xxx(x) S21STxW-E

2 All-In-One

Až 2 zóny a ohřev TUV

HWT-xxx S21MT9W-E

Ovladač Estia

1 Estia 1-fázové HWT-xxx HW-E

2 Estia 1-fázové HWT-xxx(x) HW-E

3 Estia 3-fázové HWT-xxx(x) H8W-E

Ovládání přes smartphone
(pouze s WiFi)

Energy Monitoring
(pouze s WiFi)



VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY

Maximální topný výkon zařízení ~ 1 fázové napájení

Zařízení	4 kW / 1f	6 kW / 1f	8 kW / 1f	11 kW / 1f	14 kW / 1f
A7 / W35	7,25	7,25	11,90	13,24	18,39
A2 / W35	6,42	6,42	10,30	11,46	16,13
A-7 / W35	4,80	6,06	8,11	9,10	13,05
A-15 / W35	3,73	4,75	6,46	7,37	10,08

Celoroční účinnost prostorového vytápění ~ 1 fázové napájení

Zařízení	4 kW / 1f	6 kW / 1f	8 kW / 1f	11 kW / 1f	14 kW / 1f
η _s 35 °C (%)	178	180	182	179	183
η _s 55 °C (%)	135	132	142	142	138

Maximální topný výkon zařízení ~ 3 fázové napájení

Zařízení	8 kW / 3f	11 kW / 3f	14 kW / 3f
A7 / W35	12,27	15,50	18,39
A2 / W35	10,66	13,58	16,13
A-7 / W35	8,23	10,49	13,05
A-15 / W35	6,52	8,03	10,08

Celoroční účinnost prostorového vytápění ~ 3 fáz. nap.

Zařízení	8 kW / 3f	11 kW / 3f	14 kW / 3f
η _s 35 °C (%)	177	179	180
η _s 55 °C (%)	140	138	139

PŘÍSLUŠENSTVÍ ESTIA R32

HWS-AMSU51-E	Ovladač druhý externí přídatný (možnost funkce prostorového termostatu – Estia R32 série 1 a 2)	215 €	4 900 Kč
Senzor 95612037	Teplotní čidlo pro ext. zásobník TUV nebo teploty 2. zóny (zař. pro 2 zóny, 1 senzor je součástí dodávky)	70 €	1 600 Kč
HWS-IWF0010UP-E	WiFi interface – řízení pomocí internetu a aplikace TOSHIBA Home AC Control	185 €	4 200 Kč
HWS-IFAIP01U-E	Analog Interface 0–10 V – přímé řízení výkonu nebo teploty výstupní vody, vstup od solárních FV panelů	360 €	8 300 Kč
BMS-IFMB0UEW-E	MODbus® Interface – řízení 1 nebo skupiny až 8 zařízení současně	640 €	14 700 Kč
BMS-IFKX0UEW-E	KNX® Interface – řízení 1 nebo skupiny až 8 zařízení současně	770 €	17 700 Kč
HWS-CPR01W-E	Cirkulation-Kit – rozšíření cirkulace TUV pro zásobník ALL-IN-ONE	na dotaz	na dotaz

ESTIA R32 / **HYDROBOX** (až 65 °C)

1 Estia 1-fázové HWT-xxx HW-E



2 Estia 1-fázové HWT-xxx(x) HW-E

3 Estia 3-fázové HWT-xxx(x) H8W-E



2 Hydrobox / Až 2 zóny a ohřev TUV

HWT-xxx XWHMxW-E

HWT-xxx(x) XWHTxW-E

Venkovní jednotka (typ)	Tepelný výkon		Účinnost Topení	Rozměry	Akustický tlak	Max. příkon / Max. proud	Cena jednotková	Cena sestavy	Cena jednotková	Cena sestavy
Vnitřní jednotka (typ)	Topení [kW]	Chlazení [kW]	SCOP / COP	V x Š x H [mm]	[dB(A)/1m]	[kW / A]	€ bez DPH	€ bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH

Chladivo R32

AŽ 2 ZÓNY A OHŘEV TUV / ~ 1 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

1 HWT-401 HW-E	4,0	4,0	4,53 / 5,20	630 x 800 x 300	45 / 46	1,15 / 5,00	1 890 €		43 500 Kč	
2 HWT-601 XWHM3W-E	hydrobox - el. 3 kW		A+++	725 x 450 x 235	40 / 40	1x 10 A + 1x 16 A	3 550 €	5 440 €	81 600 Kč	125 100 Kč
2 HWT-601 XWHT6W-E	hydrobox - el. 6 kW		A+++	725 x 450 x 235	40 / 40	1x 10 A + 3x 16 A	3 690 €	5 580 €	84 800 Kč	128 300 Kč
1 HWT-601 HW-E	6,0	5,0	4,58 / 4,80	630 x 800 x 300	46 / 46	1,52 / 6,61	2 100 €		48 300 Kč	
2 HWT-601 XWHM3W-E	hydrobox - el. 3 kW		A+++	725 x 450 x 235	40 / 40	1x 13 A + 1x 16 A	3 550 €	5 650 €	81 600 Kč	129 900 Kč
2 HWT-601 XWHT6W-E	hydrobox - el. 6 kW		A+++	725 x 450 x 235	40 / 40	1x 13 A + 3x 16 A	3 690 €	5 790 €	84 800 Kč	133 100 Kč
2 HWT-801 HW-E	8,0	6,0	4,63 / 5,19	1050 x 1010 x 370	51 / 50	1,88 / 8,17	3 700 €		85 100 Kč	
2 HWT-1101 XWHT6W-E	hydrobox - el. 6 kW		A+++	725 x 450 x 235	38 / 38	1x 16 A + 3x 16 A	4 190 €	7 890 €	96 300 Kč	181 400 Kč
2 HWT-1101 XWHT9W-E	hydrobox - el. 9 kW		A+++	725 x 450 x 235	38 / 38	1x 16 A + 3x 16 A	4 400 €	8 100 €	101 000 Kč	186 100 Kč
2 HWT-1101 HW-E	11,0	8,0	4,55 / 4,60	1050 x 1010 x 370	51 / 51	2,86 / 12,43	4 120 €		94 700 Kč	
2 HWT-1101 XWHT6W-E	hydrobox - el. 6 kW		A+++	725 x 450 x 235	38 / 38	1x 20 A + 2x 16 A	4 190 €	8 310 €	96 300 Kč	191 000 Kč
2 HWT-1101 XWHT9W-E	hydrobox - el. 9 kW		A+++	725 x 450 x 235	38 / 38	1x 20 A + 3x 16 A	4 400 €	8 520 €	101 000 Kč	195 700 Kč
2 HWT-1401 HW-E	14,0	10,0	4,65 / 4,60	1050 x 1010 x 370	59 / 59		5 510 €		126 000 Kč	
2 HWT-1401 XWHT9W-E	hydrobox - el. 9 kW		A+++	725 x 450 x 235	40 / 40	1x 25 A + 3x 16 A	5 180 €	10 690 €	119 000 Kč	245 000 Kč

AŽ 2 ZÓNY A OHŘEV TUV / ~ 3 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

3 HWT-801 H8W-E	8,0	6,0	4,51 / 5,06	1050 x 1010 x 370	50 / 53	1,88 / 2,72	4 900 €		112 000 Kč	
2 HWT-1101 XWHT6W-E	hydrobox - el. 6 kW		A+++	725 x 450 x 235	40 / 40	3x 10 A + 3x 16 A	4 190 €	9 090 €	96 300 Kč	208 300 Kč
2 HWT-1101 XWHT9W-E	hydrobox - el. 9 kW		A+++	725 x 450 x 235	40 / 40	3x 10 A + 3x 16 A	4 400 €	9 300 €	101 000 Kč	213 000 Kč
3 HWT-1101 H8W-E	11,0	8,0	4,56 / 4,74	1050 x 1010 x 370	58 / 54	2,86 / 4,14	5 500 €		126 000 Kč	
2 HWT-1101 XWHT6W-E	hydrobox - el. 6 kW		A+++	725 x 450 x 235	38 / 38	3x 13 A + 3x 16 A	4 190 €	9 690 €	96 300 Kč	222 300 Kč
2 HWT-1101 XWHT9W-E	hydrobox - el. 9 kW		A+++	725 x 450 x 235	38 / 38	3x 13 A + 3x 16 A	4 400 €	9 900 €	101 000 Kč	227 000 Kč
3 HWT-1401 H8W-E	14,0	10,0	4,57 / 4,60	1050 x 1010 x 370	59 / 59		7 010 €		161 000 Kč	
2 HWT-1401 XWHT9W-E	hydrobox - el. 9 kW		A+++	725 x 450 x 235	40 / 40	3x 13 A + 3x 16 A	5 180 €	12 190 €	119 000 Kč	280 000 Kč

ESTIA R32 / ALL IN ONE (AŽ 65 °C)



1 Estia 1-fázové HWT-xxx HW-E



2 Estia 1-fázové HWT-xxx(x) HW-E

3 Estia 3-fázové HWT-xxx(x) H8W-E

1 All-In-One
1 zóna a ohřev TUV
HWT-xxx(x) S21MMxW-E
HWT-xxx(x) S21STxW-E

2 All-In-One
Až 2 zóny a ohřev TUV
HWT-xxxx S21MT9W-E



Venkovní jednotka (typ)	Vnitřní jednotka (typ)	Tepelný výkon Topení Chlazení [kW]	Účinnost Topení SCOP / COP	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Max. příkon / Max. proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena sestavy € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena sestavy Kč bez DPH
Chladivo R32										

1 ZÓNA A OHŘEV TUV / ~ 1 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

1 HWT-601 HW-E	6,0	5,0	4,58 / 4,80	630 x 800 x 300	46 / 46	1,52 / 6,61	2 100 €		48 300 Kč	
1 HWT-1102 S21ST9W-E	All-In-One - el. 9 kW		A+++	1700 x 595 x 670	40 / 40	1x 16 A + 3x 16 A	6 990 €	9 090 €	160 000 Kč	208 300 Kč
2 HWT-801 HW-E	8,0	6,0	4,63 / 5,19	1050 x 1010 x 370	51 / 50	1,88 / 8,17	3 700 €		85 100 Kč	
1 HWT-1102 S21ST9W-E	All-In-One - el. 9 kW		A+++	1700 x 595 x 670	40 / 40	1x 16 A + 3x 16 A	6 990 €	10 690 €	160 000 Kč	245 100 Kč
2 HWT-1101 HW-E	11,0	8,0	4,55 / 4,60	1050 x 1010 x 370	51 / 51	2,86 / 12,43	4 120 €		94 700 Kč	
1 HWT-1102 S21ST9W-E	All-In-One - el. 9 kW		A+++	1700 x 595 x 670	40 / 40	1x 20 A + 3x 16 A	6 990 €	11 110 €	160 000 Kč	254 700 Kč
2 HWT-1401 HW-E	14,0	10,0	4,65 / 4,60	1050 x 1010 x 370	59 / 59		5 510 €		126 000 Kč	
1 HWT-1402 S21ST9W-E	All-In-One - el. 9 kW		A+++	1700 x 595 x 670	42 / 42	1x 25 A + 3x 16 A	7 700 €	13 210 €	177 000 Kč	303 000 Kč

1 ZÓNA A OHŘEV TUV / ~ 3 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

3 HWT-801 H8W-E	8,0	6,0	4,51 / 5,06	1050 x 1010 x 370	50 / 53	1,88 / 2,72	4 900 €		112 000 Kč	
1 HWT-1102 S21ST9W-E	All-In-One - el. 9 kW		A+++	1700 x 595 x 670	40 / 40	3x 10 A + 3x 16 A	6 990 €	11 890 €	160 000 Kč	272 000 Kč
3 HWT-1101 H8W-E	11,0	8,0	4,56 / 4,74	1050 x 1010 x 370	58 / 54	2,86 / 4,14	5 500 €		126 000 Kč	
1 HWT-1102 S21ST9W-E	All-In-One - el. 9 kW		A+++	1700 x 595 x 670	40 / 40	3x 13 A + 3x 16 A	6 990 €	12 490 €	160 000 Kč	286 000 Kč
3 HWT-1401 H8W-E	14,0	10,0	4,57 / 4,60	1050 x 1010 x 370	59 / 59		7 010 €		161 000 Kč	
1 HWT-1402 S21ST9W-E	All-In-One - el. 9 kW		A+++	1700 x 595 x 670	42 / 42	3x 13 A + 3x 16 A	7 700 €	14 710 €	177 000 Kč	338 000 Kč

AŽ 2 ZÓNY A OHŘEV TUV / ~ 1 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

2 HWT-801 HW-E	8,0	6,0	4,63 / 5,19	1050 x 1010 x 370	51 / 50	1,88 / 8,17	3 700 €		85 100 Kč	
2 HWT-1102 S21MT9W-E	All-In-One - el. 9 kW		A+++	1700 x 595 x 670	45 / 45	1x 16 A + 3x 16 A	7 800 €	11 500 €	179 000 Kč	264 100 Kč
2 HWT-1101 HW-E	11,0	8,0	4,55 / 4,60	1050 x 1010 x 370	51 / 51	2,86 / 12,43	4 120 €		94 700 Kč	
2 HWT-1102 S21MT9W-E	All-In-One - el. 9 kW		A+++	1700 x 595 x 670	45 / 45	1x 20 A + 3x 16 A	7 800 €	11 920 €	179 000 Kč	273 700 Kč
2 HWT-1401 HW-E	14,0	10,0	4,65 / 4,60	1050 x 1010 x 370	59 / 59		5 510 €		126 000 Kč	
2 HWT-1402 S21MT9W-E	All-In-One - el. 9 kW		A+++	1700 x 595 x 670	46 / 46	1x 25 A + 3x 16 A	8 500 €	14 010 €	195 000 Kč	321 000 Kč

AŽ 2 ZÓNY A OHŘEV TUV / ~ 3 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ


3 HWT-801 H8W-E	8,0	6,0	4,51 / 5,06	1050 x 1010 x 370	50 / 53	1,88 / 2,72	4 900 €		112 000 Kč	
2 HWT-1102 S21MT9W-E	All-In-One - el. 9 kW		A+++	1700 x 595 x 670	45 / 45	3x 10 A + 3x 16 A	7 800 €	12 700 €	179 000 Kč	291 000 Kč
3 HWT-1101 H8W-E	11,0	8,0	4,56 / 4,74	1050 x 1010 x 370	58 / 54	2,86 / 4,14	5 500 €		126 000 Kč	
2 HWT-1102 S21MT9W-E	All-In-One - el. 9 kW		A+++	1700 x 595 x 670	45 / 45	3x 13 A + 3x 16 A	7 800 €	13 300 €	179 000 Kč	305 000 Kč
3 HWT-1401 H8W-E	14,0	10,0	4,57 / 4,60	1050 x 1010 x 370	59 / 59		7 010 €		161 000 Kč	
2 HWT-1402 S21MT9W-E	All-In-One - el. 9 kW		A+++	1700 x 595 x 670	46 / 46	3x 13 A + 3x 16 A	8 500 €	15 510 €	195 000 Kč	356 000 Kč

ESTIA R32 / Příklady zapojení

1 ZÓNA TOPENÍ
+ OHŘEV TUV




2 ZÓNY TOPENÍ, CHLAZENÍ
+ OHŘEV TUV PŘED AKU + EXT. KOTEL

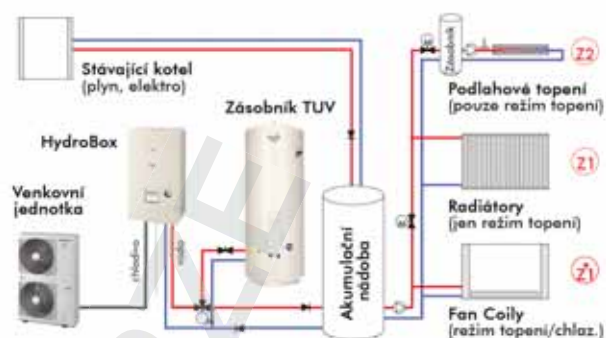

1 ZÓNA TOPENÍ, CHLAZENÍ
+ OHŘEV TUV




2 ZÓNY TOPENÍ, CHLAZENÍ
+ OHŘEV TUV + ZÁSObník

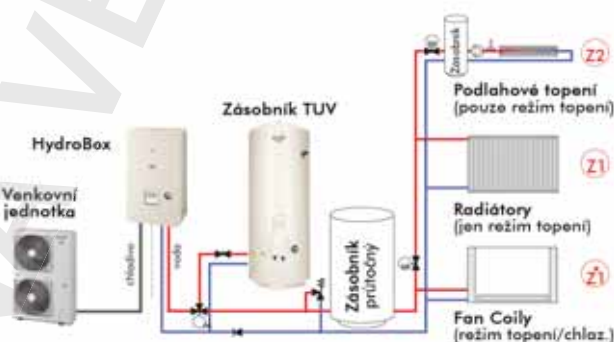


2 ZÓNY TOPENÍ
+ OHŘEV TUV + EXTERNÍ KOTEL




2 ZÓNY TOPENÍ, CHLAZENÍ
+ OHŘEV TUV ZA AKU + EXT. KOTEL

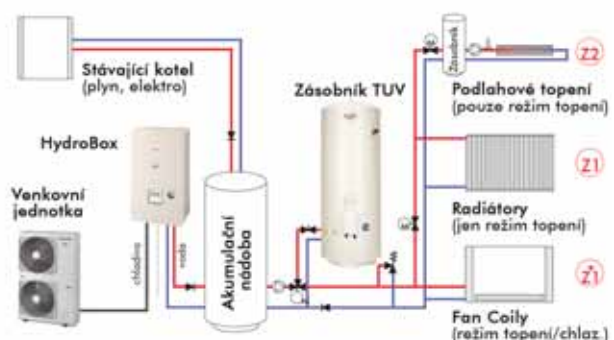

2 ZÓNY TOPENÍ, CHLAZENÍ
+ OHŘEV TUV

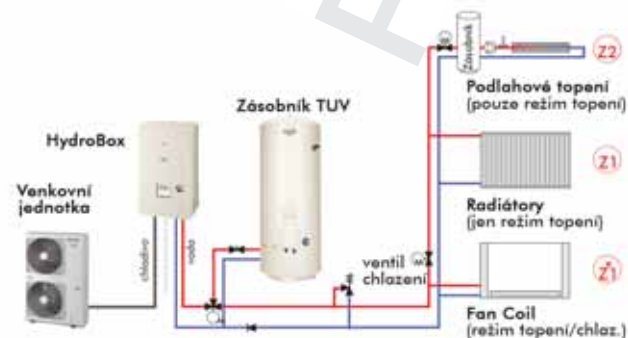

2 ZÓNY TOPENÍ, CHLAZENÍ
+ OHŘEV TUV + SOLÁR. PANE LY PRO OHŘEV TUV

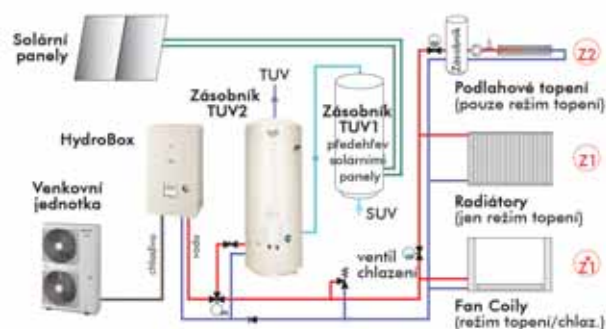

UPOZORNĚNÍ: Uvedené příklady jsou symbolická schémata zapojení! Neobsahují všechny prvky a všechny možnosti zapojení!

ESTIA R32 a R290 / Zásobník TUV

- Materiál nerez + pěnová izolace
- Elektrické topení 2,75 kW dohřevu TUV
- Integrovaný teplotní senzor ESTIA
- Optimalizace ohřevu a přenosu tepla
- Maximální provozní teplota do 75 °C
- Bezpečnostní termostat proti přehřátí



ESTIA R32

Zásobník TUV (typové označení)	Celkový objem [litry]	Objem TUV [litry]	Rozměry zásobníku		Materiál	Přídavné elektrické topení TUV			Cena zásobníku € bez DPH	Cena zásobníku Kč bez DPH
			Výška [mm]	Průměr [mm]		Výkon	Proud	Napájení		
HWS-1501 CSHM3-E *	150	150	1090	550	Nerez	2,75 kW	1x 12 A	1-fáze 230 V	1 600 €	36 800 Kč
HWS-2101 CSHM3-E	210	210	1474	550					1 900 €	43 700 Kč
HWS-3001 CSHM3-E	300	300	2040	550					2 350 €	54 000 Kč

* Doprodej (dostupnost na dotaz)

ESTIA R32 / Ostatní příslušenství

- Topenářské prvky – mohou být součástí topné soustavy
- Aktivní ventily (uzavírací, regulační) – Siemens nebo jiný výrobce
- Doporučení s ohledem na spolehlivost prvku




Typ příslušenství	Popis funkce příslušenství (možnost použití více rozhraní současně podle požadovaných externích vstupů a výstupů)	Cena za set / ks € bez DPH	Cena za set / ks Kč bez DPH
AKTIVNÍ PRVKY TOPNÉHO OKRUHU			
Jiné obchodní podmínky, ceny pouze v Kč		(cena za komplet motor + armatura)	
Trojcestný ventil pro pro přepínání topného výkonu do TUV	Siemens – provedení ON/OFF s vratnou pružinou (a) – zavření 95 % ■ DN 20 - SXI 46.20 / SFA 21 (ventil / pohon) ■ DN 25 - SXI 46.25 / SFA 21 (ventil / pohon)	doporučení: topení trasa AB - B pro topení u prvku bez napětí	3 460 Kč 4 230 Kč
	Siemens – provedení ON/OFF s vratnou pružinou (a) – zavření 100 % ■ DN 25T - SXI 46.25 / SFA 21 (ventil / pohon)	doporučení: topení trasa AB - B pro topení u prvku bez napětí	5 450 Kč
	Siemens – provedení ON/OFF s vratnou pružinou (b) ■ DN 15 - SVI 46.15 / SFA 21 (ventil / pohon) ■ DN 20 - SVI 46.20 / SFA 21 (ventil / pohon)		3 000 Kč 3 080 Kč
Dvojcestný ventil pro odstavení části okruhu při chlazení	Siemens provedení SPDT, plné otevření 150 s (c) ■ DN 15 - SXP 45.15-2,5 / SSB 31 (ventil / pohon 230V) ■ DN 20 - SXP 45.20-4,0 / SSB 31 (ventil / pohon 230V)		4 120 Kč 4 380 Kč
Regulační ventil pro regulaci teploty v 2. tepelné zóně	Siemens provedení SPDT, plné otevření 150 s (c) ■ DN 15 - SXP 45.15-2,5 / SSB 31 (ventil / pohon 230V) ■ DN 20 - SXP 45.20-4,0 / SSB 31 (ventil / pohon 230V)		4 120 Kč 4 380 Kč
Pouze pohon (bez ventilu)	Siemens – pohony (např. při výměně pohonu, opravě pohonu apod.) ■ SFA 21 (pohon samostatně, bez ventilu) - pro ventily ON/OFF Siemens ■ SSB 31 (pohon samostatně, bez ventilu) - pro ventily ON/OFF Siemens		2 250 Kč 3 240 Kč

PASIVNÍ PRVKY TOPNÉHO OKRUHU

Filtr zpětné vody	např. Magnetický filtr 1" (pro nové rozvody topení) nebo filtr standardní 1" pro potrubí (pro staré rozvody topení)	na dotaz
Ruční regulační ventil v okruhu ohřevu TUV	např. regulační ventil průtoku 1" pro okruh ohřevu TUV (mezi zásobníkem TUV a zpátečkou ohřevu TUV)	na dotaz
Bypass průtoku topením	např. přepouštěcí ventil Heimeier Hydrolux DN 20	na dotaz
Zpětné klapky	např. topenářské provedení, klapka kov nebo plast do 60 °C	na dotaz


Schéma silového zapojení ESTIA R32

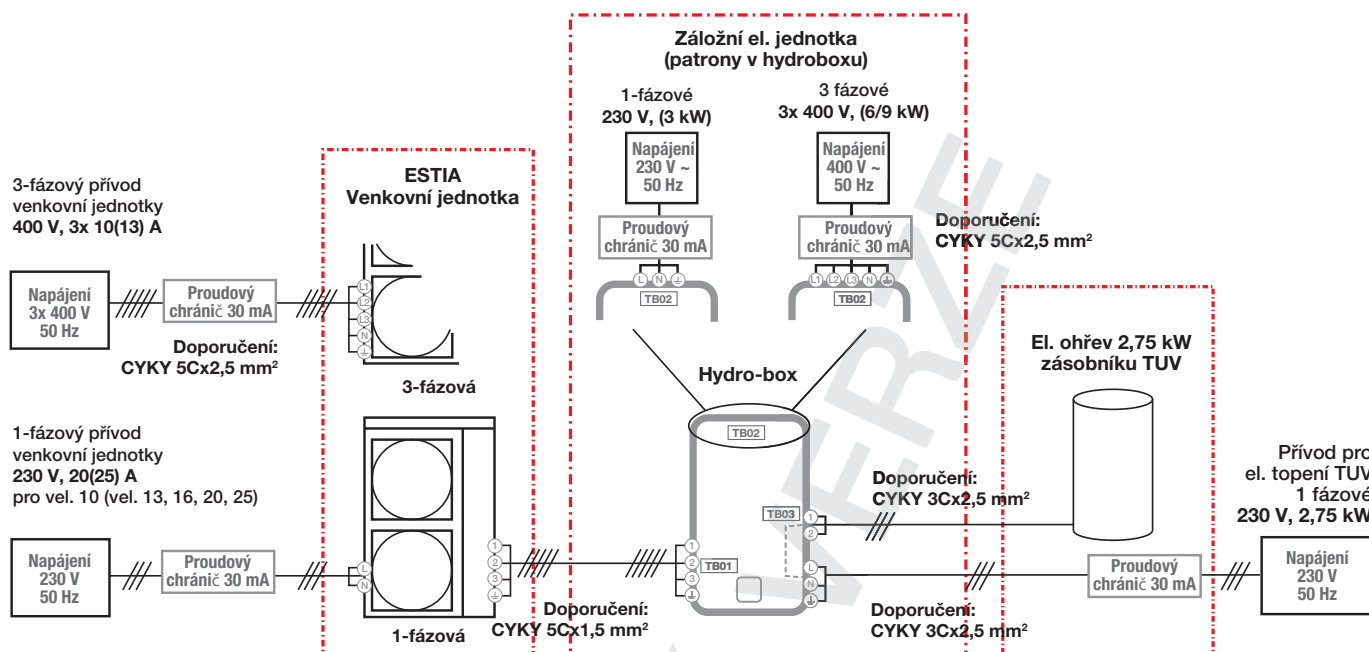

Specifikace kabelů a jištění

Specifikace přívodu		Odkud → Kam	Výkon	Typ přívodu	Jmenovitý proud (A)	Jištění (doporučené)	Kabeláž
NAPÁJENÍ A KOMUNIKACE ESTIA							
Hlavní přívod pro Tepelné čerpadlo	1-fázové venkovní jednotky R32	Rozvaděč → Venkovní jednotka	4 kW	~ 230V 50Hz 1f		1x 10 A+N	3x 2,5 mm²
		Rozvaděč → Venkovní jednotka	6 kW	~ 230V 50Hz 1f		1x 10 A+N	3x 2,5 mm²
		Rozvaděč → Venkovní jednotka	8 kW	~ 230V 50Hz 1f	max. 13 A / 1f	1x 13 (16) A+N	3x 2,5 mm²
		Rozvaděč → Venkovní jednotka	11 kW	~ 230V 50Hz 1f	max. 16,6 A / 1f	1x 20 A+N	3x 4,0 mm²
		Rozvaděč → Venkovní jednotka	14 kW	~ 230V 50Hz 1f	max. 21,0 A / 1f	1x 25 A+N	3x 4,0 (6,0) mm²
	3-fázové venkovní jednotky R32	Rozvaděč → Venkovní jednotka	11 kW	~ 3x 400V 50Hz 3f	max. 6,3 A / 3f	3x 10 A+N	5x 2,5 mm²
		Rozvaděč → Venkovní jednotka	14 kW	~ 3x 400V 50Hz 3f	max. 7,7 A / 3f	3x 13 A+N	5x 2,5 mm²
		Rozvaděč → Venkovní jednotka	16 kW	~ 3x 400V 50Hz 3f	max. 8,2 A / 3f	3x 13 A+N	5x 2,5 mm²
Přívod pro přídavné elektrické topení pro vnitřní jednotku (3, 6 a 9 kW)		Hydrobox, AIO → Rozvaděč	3 kW až 9 kW	~ 1x 230V 50Hz 1f až ~ 3x 400V 50Hz 3f	max. 13 A / 1f až max. 13 A / 3f	1x 16 A+N až 3x 16 A+N	5x 2,5 mm²
Přívod pro patronu elektrického ohřevu TUV pro ext. zásobník TUV		Hydrobox, AIO → Rozvaděč		~ 230V 50Hz 1f	max. 12 A / 1f	1x 16 A+N	3x 2,5 mm²
		Hydrobox, AIO → Zásobník TUV		~ 230V 50Hz 1f		bez jištění	3x 2,5 mm²
Komunikace mezi vnitřní a venkovní jedn.		Hydrobox, AIO → Venkovní		~ 230V 50Hz 1f		bez jištění	5x 1,5 mm²
Ovládání aktivních ventilů 3- nebo 2-cestné		Hydrobox, AIO → Ventil		~ 230V 50Hz 1f		bez jištění	5x 1,5 mm²
Senzory teploty (teplota TUV nebo teplota 2. zóny)		Hydrobox, AIO → Senzor 2. zóna		~ 230V 50Hz 1f		bez jištění	5x 1,5 mm²
		Hydrobox, AIO → Zásobník TUV		~ 230V 50Hz 1f		bez jištění	5x 1,5 mm²
Ovládání pomocí beznapěťových kontaktů		Hydrobox, AIO → Externí MaR		beznapěťové		bez jištění	5x 1,5 mm²

Schéma komunikačního zapojení ESTIA R32

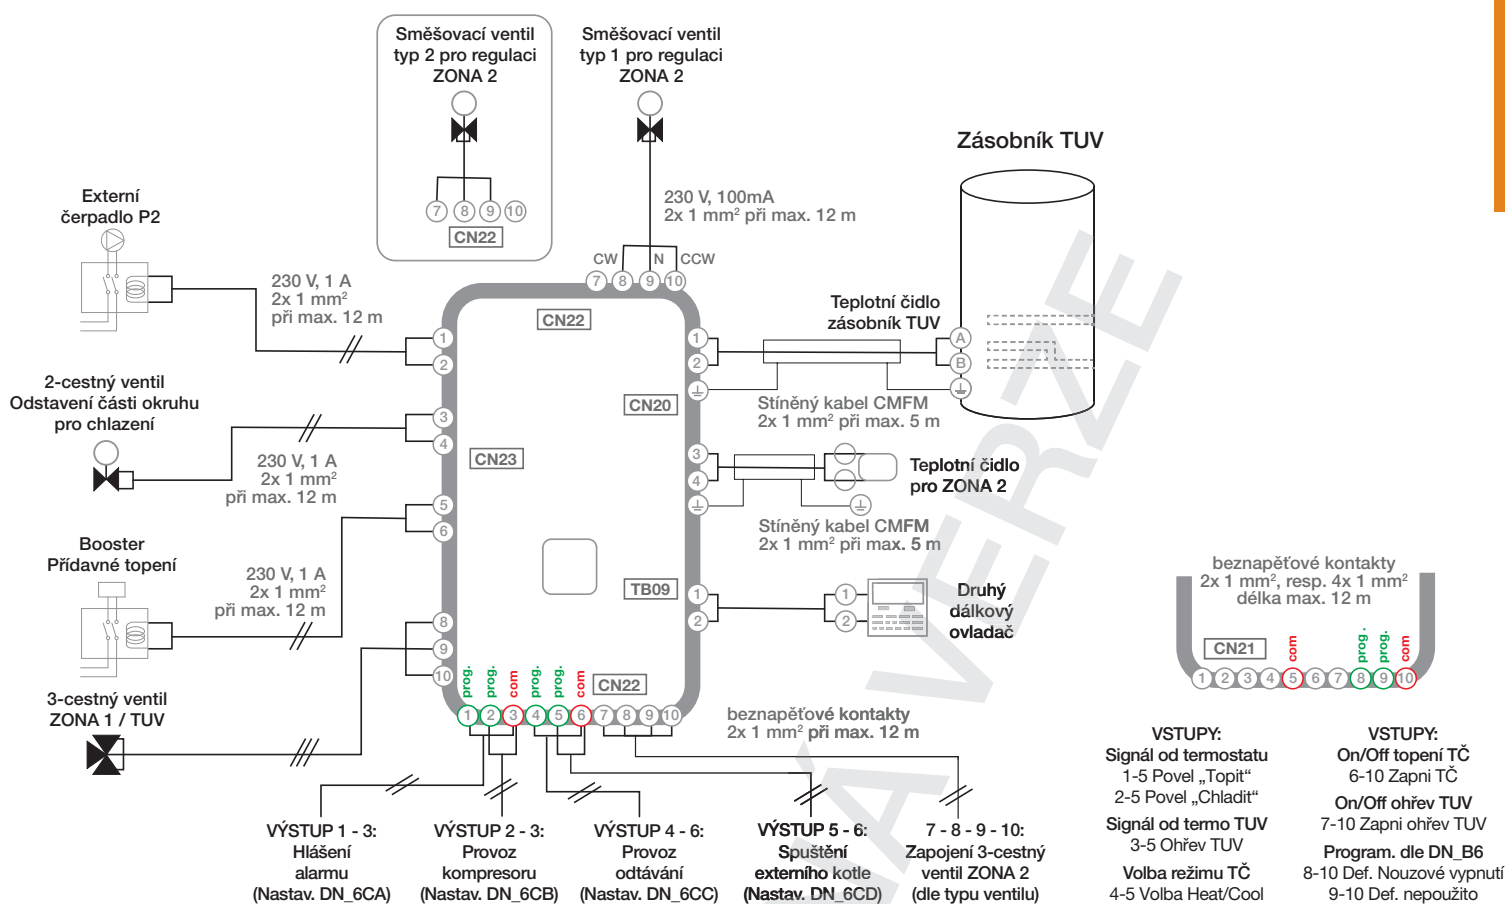

Nastavení vstupů a výstupů ESTIA R32

Nastavení funkce kontaktů VÝSTUPU přes DN_6CA, DN_6CB, DN_6CC, DN_6CD

0	close	Signál „Porucha / Alarm“
1	close	Signál „Běží kompresor“
2	close	Signál „Probíhá odtávání“
3	close	Signál „Spustit ext. Kotel“
4	close	Signál „Aktivován Safety /Protection control“
5	close	Signál „Běží el. záložní topení“
6	close	Signál „Běží el. ohřev TUV“
7	close	Signál „Zapnuto TČ, režim HEAT“ (nemusí ale topit)
8	close	Signál „Zapnuto TČ, režim COOL“ (nemusí ale chladit)
9	close	Signál „Zapnut ohřev TUV“ (nemusí ohřívat TUV)

Nastavení funkce kontaktů VSTUPŮ přes DN_B6 (platí pro kontakty 8-10 a 9-10, ostatní jsou pevné, neprogramovatelné)

DN_B6

0	8-10 Nouzové vypnutí zařízení
	9-10 Bez funkce
1	8-10 Blokace el. ohřevu TČ a el. ohřevu TUV
	9-10 Bez funkce
2	8-10 Vypnutí el. ohřevů, tepl. čerpadla, oběh. čerpadla
	9-10 Bez funkce
3	8-10 Zákaz el. záložního topení (OFF)
	9-10 Zákaz el. ohřevu TUV (OFF)
4	8-10 Smart grid (SG) input 1
	9-10 Smart grid (SG) input 2

SmartGrid Ready	Input 1 8-10	Input 2 9-10	Popis vyvolané funkce
	close	close	Forced ON (vše ON + 10 °C navíc (dle DN_AC))
	open	close	Normal operation
	close	open	Vypni TČ + zapni ext. kotel (max. 2 hodiny)
	open	open	Úsporný Night Mode režim



ESTIA R290 BI-BLOC



- Nové produkty tepelného čerpadla s přírodním chladivem R290 Propan (GWP 0,02)
- Venkovní jednotka provedení monobloc s hydraulickým napojením vnitřní jednotky (BI-BLOC)
- Hydrobox - vnitřní jednotka s napojením na venkovní jednotku, topení a zásobník TUV (externí)
- All-In-One - vnitřní jednotka s integrovaným zásobníkem TUV o objemu 190 litrů
- Ideální pro nízkoteplotní topné systémy
- Integrované přídavné elektrické topení 8 kW
- Pomocí rozdělovače řízení až 2 teplotních zón + ohřev TUV
- 1fázové nebo 3fázové provedení (pro volbu rozložení zátěže mezi hl. přívod, přídavné topení a el. ohřev TUV)
- Přímé hydraulické napojení na ohřev TUV v externím zásobníku přes 3cestný ventil
- Účinnost: SCOP až 4,8 (W35), pro střední teploty až 3,7 (W55)
- Celoroční komfort: topí a může i v létě chladit
- Provozní teploty na výstupu: Topení 🔥 až max 70 °C, Chlazení ❄️ až min 7 °C
- Rychlá instalace díky patentovanému konceptu: o cca 50 % méně montovaných prvků topení (klíčové komponenty již z výroby integrovány ve vnitřní jednotce)
- Venkovní jednotka exkluzivně odhlučněna
- Extrémně tichý provoz: noční režim venkovní jednotky až cca 30 dB(A) (dle modelu), vnitřní jednotka deklarovaně až cca 29 dB(A)
- Ovládání a dálkový dohled: aplikace pro uživatele (Home Climate App) + ViGuide (pro uvedení do provozu a servis)
- 5 let záruka na kompresor



Moderní aplikace pro vzdálený dohled


SERVISNÍ APLIKACE

ViGuide



UŽIVATELSKÁ APLIKACE

Home Climate

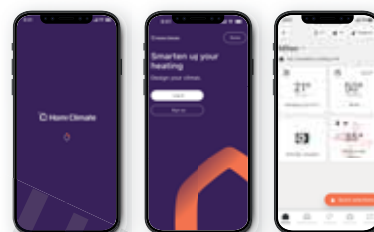

ESTIA R290

Kvalita, spolehlivost, unikátní flexibilita



HYDROBOX

- 1 Buffer-tank (zásobní nádrž pro odtávání - 16 litrů)
- 2 Expanzní nádoba membránová (objem 10 litrů)
- 3 Přídavné elektrické topení (až 8 kW)
- 4 Oběhové čerpadlo s vysokou účinností
- 5 Ovládací panel s 7" barevným dotykovým displejem
- 6 Pojistný ventil
- 7 4- nebo 3-cestný ventil: topení / ohřev TUV / bypass / defrost



ALL-IN-ONE

- 1 Buffer-tank (zásobní nádrž pro odtávání - 16 litrů)
- 2 Expanzní nádoba membránová (objem 10 litrů)
- 3 Přídavné elektrické topení (až 8 kW)
- 4 Oběhové čerpadlo s vysokou účinností
- 5 Ovládací panel s 7" barevným dotykovým displejem
- 6 Pojistný ventil
- 7 4- nebo 3-cestný ventil: topení / ohřev TUV / bypass / defrost
- 8 Zásobník TUV (kapacita 190 litrů)


VENKOVNÍ JEDNOTKY

- 1 Výměník s hladkou povrchovou úpravou
- 2 Tichý ventilátor/y (s DC regulací otáček)
- 3 Separátor plynů z vody (bezpečnost ochrana pro propan)
- 4 Deskový výměník tepla (kondenzátor)
- 5 Přídavný deskový výměník (dochlazovač)
- 6 DC inverter (chlazený chladivem)
- 7 Kompresor twin rotary (plně řízené otáčky)




Jednoduchá integrace do domácnosti

Hydrobox

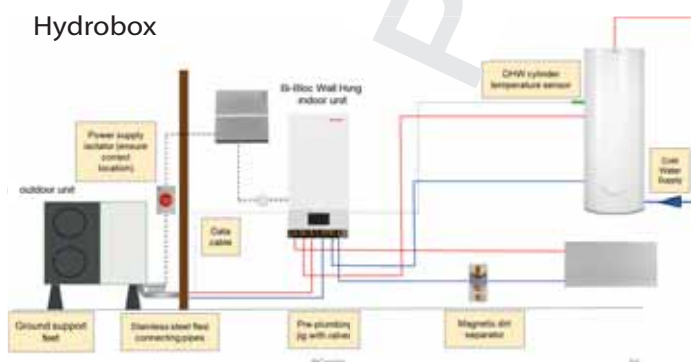

All-In-One

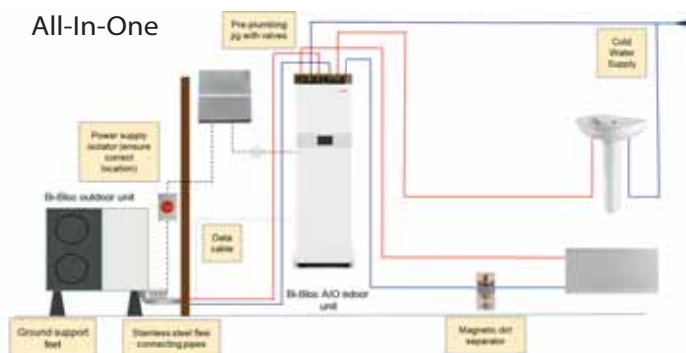

ESTIA R290 BI-BLOC / HYDROBOX



1 Estia 1-fázové HWP-xxx HW-E

2 Estia 1-fázové HWP-xxx HW-E

3 Estia 3-fázové HWP-xxxx H8W-E

2 Hydrobox s čerpadlem a expanzí
HWP-1601 XWHT8W-E

Venkovní jednotka (typ)	Tepelný výkon		Účinnost Topení	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Max. příkon / Max. proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena sestavy € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena sestavy Kč bez DPH
Vnitřní jednotka (typ)	Topení [kW]	Chlazení [kW]	SCOP / COP							

Chladivo R290 (Propan)

~ 1 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

¹ Topný výkon pro A-7/W35, ² Chlazení při podmínkách A35/W18

1 HWP-401 HW-E	3,8	4,0	4,50 / 5,00	841 x 1144 x 600	48 / 44	2,30 / 10,00	8 600 €		197 000 Kč	
2 HWP-1601 XWHT8W-E	Hydrobox - el. 8 kW		A+++	920 x 450 x 360	40 / 40	1x10A + 3x16A + 1x16A	3 850 €	12 450 €	88 500 Kč	285 500 Kč
1 HWP-601 HW-E	5,5	5,0	4,60 / 4,90	841 x 1144 x 600	50 / 44	3,60 / 15,65	9 100 €		209 000 Kč	
2 HWP-1601 XWHT8W-E	Hydrobox - el. 8 kW		A+++	920 x 450 x 360	40 / 40	1x16A + 3x16A + 1x16A	3 850 €	12 950 €	88 500 Kč	297 500 Kč
1 HWP-801 HW-E	6,5	6,0	4,40 / 4,70	841 x 1144 x 600	51 / 44	3,70 / 16,00	9 700 €		223 000 Kč	
2 HWP-1601 XWHT8W-E	Hydrobox - el. 8 kW		A+++	920 x 450 x 360	40 / 40	1x16A + 3x16A + 1x16A	3 850 €	13 550 €	88 500 Kč	311 500 Kč
2 HWP-1001 HW-E	9,8	9,6	4,83 / 5,00	1382 x 1144 x 600	53 / 46	4,55 / 19,78	11 400 €		262 000 Kč	
2 HWP-1601 XWHT8W-E	Hydrobox - el. 8 kW		A+++	920 x 450 x 360	40 / 40	1x25A + 3x16A + 1x16A	3 850 €	15 250 €	88 500 Kč	350 500 Kč
2 HWP-1301 HW-E	12,4	11,0	4,52 / 5,00	1382 x 1144 x 600	53 / 46	5,40 / 23,48	12 100 €		278 000 Kč	
2 HWP-1601 XWHT8W-E	Hydrobox - el. 8 kW		A+++	920 x 450 x 360	40 / 40	1x25A + 3x16A + 1x16A	3 850 €	15 950 €	88 500 Kč	366 500 Kč
2 HWP-1601 HW-E	13,7	13,2	4,53 / 4,90	1382 x 1144 x 600	58 / 51	5,40 / 23,48	13 000 €		299 000 Kč	
2 HWP-1601 XWHT8W-E	Hydrobox - el. 8 kW		A+++	920 x 450 x 360	40 / 40	1x25A + 3x16A + 1x16A	3 850 €	16 850 €	88 500 Kč	387 500 Kč

~ 3 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

3 HWP-1001 H8W-E	9,8	9,6	4,83 / 5,00	1382 x 1144 x 600	53 / 46	4,80 / 6,93	11 600 €		266 000 Kč	
1 HWP-1601 XWHT8W-E	Hydrobox - el. 8 kW		A+++	920 x 450 x 360	40 / 40	3x10A + 3x16A + 1x16A	3 850 €	15 450 €	88 500 Kč	354 500 Kč
3 HWP-1301 H8W-E	12,4	11,0	4,52 / 4,90	1382 x 1144 x 600	53 / 46	5,40 / 7,79	12 400 €		285 000 Kč	
1 HWP-1601 XWHT8W-E	Hydrobox - el. 8 kW		A+++	920 x 450 x 360	40 / 40	3x10A + 3x16A + 1x16A	3 850 €	16 250 €	88 500 Kč	373 500 Kč
3 HWP-1601 H8W-E	13,7	13,2	4,53 / 4,90	1382 x 1144 x 600	58 / 51	5,40 / 7,79	13 200 €		303 000 Kč	
1 HWP-1601 XWHT8W-E	Hydrobox - el. 8 kW		A+++	920 x 450 x 360	40 / 40	3x10A + 3x16A + 1x16A	3 850 €	17 050 €	88 500 Kč	391 500 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ POVINNÉ / POVINNĚ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / HYDROBOX

Objednací číslo	Popis	Venkovní jedn.	Vnitřní jedn.	Ostatní	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
7973132	Přípojovací sada pro Hydrobox - 4x rychlospojky (těsnění, pojistné kroužky, 4x Cu Ø 28 mm, 2x Cu Ø 22 mm, délka l = 50 mm) + senzor venkovní teploty, přípojovací konektory		●		160 €	3 700 Kč
7973227	Přípojovací sada Basic - pro hydraulické připojení venkovní jednotky - rychlospojky (2x Cu Ø 28 mm, délka l = 50 mm)	●			50 €	1 200 Kč
7713997	Elektrický topný kabel pro výhřev kondenzační vany	●			470 €	10 800 Kč
3203050	Filtr pro topný okruh s magnetickou separací			●	520 €	11 900 Kč
7973122	COMbus kabel komunikace vnitřní/venkovní jednotky		▶	volba jedné z více variant	100 €	2 300 Kč
7973123			▶		180 €	4 100 Kč
7973124			▶		300 €	6 900 Kč
7977285	Elektrická sada	▶		volba jedné z více variant	75 €	1 700 Kč
7977219		▶			75 €	1 700 Kč
7713998	Manžeta pro el. topení hrany ventilátoru	▶		volba jedné z více variant	360 €	8 300 Kč
		▶			na dotaz	na dotaz

● Povinné příslušenství, ▶ Povinně volitelné příslušenství, ○ Volitelné příslušenství

ESTIA R290 BI-BLOC / ALL-IN-ONE



ESTIA R290



A+++



1 Estia 1-fázové HWP-xxx HW-E

2 Estia 1-fázové HWP-xxx(x) HW-E

3 Estia 3-fázové HWP-xxxx H8W-E

2 ALL-IN-ONE s integrovaným zásobníkem TUV
HWP-1601 F19ST8W-E

Venkovní jednotka (typ)	Tepelný výkon Topení	Chlazení	Účinnost Topení	Rozměry V x Š x H	Akustický tlak	Max. příkon / Max. proud	Cena jednotková	Cena sestavy	Cena jednotková	Cena sestavy
Vnitřní jednotka (typ)	[kW]	[kW]	SCOP / COP	[mm]	[dB(A)/1m]	[kW / A]	€ bez DPH	€ bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH

Chladivo R290 (Propan)

~ 1 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

¹ Topný výkon pro A-7/W35, ² Chlazení při podmínkách A35/W18

1	HWP-401 HW-E	3,8	4,0	4,50 / 5,00	841 x 1144 x 600	48 / 44	2,30 / 10,00	8 600 €		197 000 Kč	
2	HWP-1601 F19ST8W-E	All-In-One - el. 8 kW	A+++		1900 x 600 x 597	40 / 40	1x10A + 3x16A + 1x16A	6 700 €	15 300 €	154 000 Kč	351 000 Kč
1	HWP-601 HW-E	5,5	5,0	4,60 / 4,90	841 x 1144 x 600	50 / 44	3,60 / 15,65	9 100 €		209 000 Kč	
2	HWP-1601 F19ST8W-E	All-In-One - el. 8 kW	A+++		1900 x 600 x 597	40 / 40	1x16A + 3x16A + 1x16A	6 700 €	15 800 €	154 000 Kč	363 000 Kč
1	HWP-801 HW-E	6,5	6,0	4,40 / 4,70	841 x 1144 x 600	51 / 44	3,70 / 16,00	9 700 €		223 000 Kč	
2	HWP-1601 F19ST8W-E	All-In-One - el. 8 kW	A+++		1900 x 600 x 597	40 / 40	1x16A + 3x16A + 1x16A	6 700 €	16 400 €	154 000 Kč	377 000 Kč
2	HWP-1001 HW-E	9,8	9,6	4,83 / 5,00	1382 x 1144 x 600	53 / 46	4,55 / 19,78	11 400 €		262 000 Kč	
2	HWP-1601 F19ST8W-E	All-In-One - el. 8 kW	A+++		1900 x 600 x 597	40 / 40	1x25A + 3x16A + 1x16A	6 700 €	18 100 €	154 000 Kč	416 000 Kč
2	HWP-1301 HW-E	12,4	11,0	4,52 / 5,00	1382 x 1144 x 600	53 / 46	5,40 / 23,48	12 100 €		278 000 Kč	
2	HWP-1601 F19ST8W-E	All-In-One - el. 8 kW	A+++		1900 x 600 x 597	40 / 40	1x25A + 3x16A + 1x16A	3 850 €	15 950 €	88 500 Kč	366 500 Kč
2	HWP-1601 HW-E	13,7	13,2	4,53 / 4,90	1382 x 1144 x 600	58 / 51	5,40 / 23,48	13 000 €		299 000 Kč	
2	HWP-1601 F19ST8W-E	All-In-One - el. 8 kW	A+++		1900 x 600 x 597	40 / 40	1x25A + 3x16A + 1x16A	3 850 €	16 850 €	88 500 Kč	387 500 Kč

~ 3 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

3	HWP-1001 H8W-E	9,8	9,6	4,83 / 5,00	1382 x 1144 x 600	53 / 46	4,80 / 6,93	11 600 €		266 000 Kč	
2	HWP-1601 F19ST8W-E	All-In-One - el. 8 kW	A+++		1900 x 600 x 597	40 / 40	3x10A + 3x16A + 1x16A	6 700 €	18 300 €	154 000 Kč	420 000 Kč
3	HWP-1301 H8W-E	12,4	11,0	4,53 / 4,90	1382 x 1144 x 600	53 / 46	5,40 / 7,79	12 400 €		285 000 Kč	
2	HWP-1601 F19ST8W-E	All-In-One - el. 8 kW	A+++		1900 x 600 x 597	40 / 40	3x10A + 3x16A + 1x16A	6 700 €	19 100 €	154 000 Kč	439 000 Kč
3	HWP-1601 H8W-E	13,7	13,2	4,53 / 4,90	1382 x 1144 x 600	58 / 51	5,40 / 7,79	13 200 €		303 000 Kč	
2	HWP-1601 F19ST8W-E	All-In-One - el. 8 kW	A+++		1900 x 600 x 597	40 / 40	3x10A + 3x16A + 1x16A	6 700 €	19 900 €	154 000 Kč	457 000 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ POVINNÉ / POVINNĚ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / ALL-IN-ONE

Objednací číslo	Popis	Venkovní jedn.	Vnitřní jedn.	Ostatní	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
7946030	směrem NAHORU		▶		400 €	9 200 Kč
7946031	Přípojovací sada pro All-In-One (redukce, kroužky)		▶	volba jedné z více variant	420 €	9 700 Kč
7946032			▶		420 €	9 700 Kč
7973227	Přípojovací sada Basic - pro hydraulické připojení venkovní jednotky - rychlospojky (2x Cu Ø 28 mm, délka l = 50 mm)	●			50 €	1 200 Kč
7713997	Elektrický topný kabel pro výhřev kondenzační vany	●			470 €	10 800 Kč
3203050	Filtr pro topný okruh s magnetickou separací			●	520 €	11 900 Kč
7973122	COMbus kabel komunikace vnitřní/venkovní jednotky		▶	volba jedné z více variant	100 €	2 300 Kč
7973123			▶		180 €	4 100 Kč
7973124			▶		300 €	6 900 Kč
7977285	Elektrická sada	▶		volba jedné z více variant	75 €	1 700 Kč
7977219		▶			75 €	1 700 Kč
7713998	Manžeta pro el. topení hrany ventilátoru	▶		volba jedné z více variant	360 €	8 300 Kč
		▶			na dotaz	na dotaz

● Povinné příslušenství, ▶ Povinně volitelné příslušenství, ○ Volitelné příslušenství


OSTATNÍ PŘÍSLUŠENTVÍ / ESTIA R290 BI-BLOC

Číslo	Popis	Venkovní jednotka	Hydrobox	All-In-One	Ostatní	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH	
Rozdělovač a příslušenství DIVICON (vč. řízení až pro 2 zóny)								
7986470	DIVICON set k rozdělovači - bez směšovacího ventilu pro 1 topný/chladicí okruh (s čerpadlem Grundfos UPM3S 25-60, DN 25 - 1) s vysoce účinným oběhovým čerpadlem				○	480 €	11 000 Kč	
7986467	DIVICON set k rozdělovači - se směšovacím ventilem, rozšiřovací sadou a senzorem pro 1 topný okruh, (s čerpadlem Grundfos UPM3S 25-60, DN 25 - 1)				○	1 450 €	33 400 Kč	
7465894	DIVICON Konzole pro uchycení DIVICON setu s čerpadlem - nástěnná				○	330 €	7 600 Kč	
7986761	DIVICON Rozdělovač pro 2ks čerpadlových skupin Divicon set (2 topné okruhy)				○	125 €	2 900 Kč	
7465439	DIVICON Konzole pod rozdělovač - nástěnná				○	140 €	3 200 Kč	
7974896	Set EM-M1 pro 1 směšovaný topný - rozhraní pro připojení směšovače a čerpadla jiného výrobce (montáž na stěnu)				○	690 €	15 900 Kč	
7974895	Set EM-MX pro 1 směšovaný topný - rozhraní pro připojení včetně motoru směšovače (montáž na tělo ventilu směšovače VIESSMANN)				○	1 100 €	25 300 Kč	
Pro venkovní jednotky								
7788785	Odtoková sada pro kondenzační vanu (gumové záslepky + přípojovací nipl)	○				na dotaz	na dotaz	
7973114	Elektrický topný kabel pro temperaci odvodu kondenzátu	○				320 €	7 400 Kč	
7638784	Sada krytek pro otvory na patkách venkovní jednotky	○				10 €	200 Kč	
Pro Hydrobox nebo All-In-One								
7098638	Kryt ventilů/armatur hydroboxu, délka 450 mm, pro Hydrobox		○			na dotaz	na dotaz	
7955602	Set cirkulace TUV - včetně čerpadla, pro All-In-One			○		720 €	16 600 Kč	
7946420	Set cirkulace TUV - BEZ cirkulačního čerpadla (čerpadlo dodáno místně), pro AIO			○		160 €	3 700 Kč	
7265008	Anoda pro zásobník TUV s impedančním proudem (skládající se z 7265008 a 7817820), pro All-In-One			○		980 €	22 500 Kč	
Pro provoz chlazení (Hydrobox i All-In-One)								
7986760	Sada izolace pro hlavní oběhové čerpadlo Grundfos (ochrana proti kondenzaci při chlazení)				○	105 €	2 400 Kč	
7452646	Hydrostat příložený 230 V, detekce rosného bodu pro prevenci kondenzace				○	1 050 €	24 200 Kč	
7176014	Sífon odkapový pro napojení na odpadní potrubí (sífon, vč. rozety), DN 40				○	75 €	1 700 Kč	
Ostatní senzory a čidla (Hydrobox i All-In-One)								
7438702	Senzor teplotní ponorný (jímkový) NTC 10 kOhm - bez jímky (pro zásobník TUV, pro akumulační zásobník), délka 5,8 m				○	220 €	5 100 Kč	
7426463	Senzor teplotní příložený NTC 10 kOhm				○	260 €	6 000 Kč	
7690354	Termostat příložený - bezpečnostní omezovač max. teploty např. pro topný okruh, kabel 1,5 m (vypíná/blokuje zdroj)				○	300 €	6 900 Kč	
7151728	Termostat ponorný (jímkový), vč. jímky R 1/2"x 200 mm - bezpečnostní omezovač teploty, kabel 4,2 m (vypíná oběh. čerpadla)				○	600 €	13 800 Kč	
7151729	Termostat příložený - bezpečnostní omezovač teploty, kabel 4,2 m (vypíná oběh. čerpadla)				○	480 €	11 000 Kč	

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENTVÍ / ESTIA R290 BI-BLOC


Číslo	Popis	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH	
Obvyklé příslušenství				
HW-TRC100-EH	Bezdrátový pokojový regulátor / ovladač	480 €	11 000 Kč	
7974394	Manipulační vozík pro přepravu a umístění venkovní jednotky, opakovaně použitelný	1 450 €	33 400 Kč	
7372951	Konstrukce pod venkovní jednotku - podstava na základ, nerez (VC 1/2XX-A)	330 €	7 600 Kč	
7946790	Sada 2ks kulových ventilů pro Hydrobox a AIO (vnější závit G1 5/4")	125 €	2 900 Kč	
7973236	Připojovací adaptéry pro sadu 2ks kulových ventilů (4x svěrné šroubení z G1 5/4" na Cu Ø 28 mm)	140 €	3 200 Kč	

POVINNÉ / POVINNĚ VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENTVÍ

Číslo	Popis	Venkovní jednotka	Hydrobox	All-In-One	Ostatní	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH	
Pro Hydrobox i All-In-One								
7973132	Připojovací sada pro Hydrobox - 4x rychlospojky (těsnění, pojistné kroužky, 4x Cu Ø 28 mm, 2x Cu Ø 22 mm, délka l = 50 mm) + senzor venkovní teploty, připojovací konektory		●			160 €	3 700 Kč	
7973227	Připojovací sada Basic - pro hydraulické připojení venkovní jednotky - rychlospojky (2x Cu Ø 28 mm, délka l = 50 mm)	●				50 €	1 200 Kč	
7713997	Elektrický topný kabel pro výhřev kondenzační vany	●				470 €	10 800 Kč	
3203050	Filtr pro topný okruh s magnetickou separací				●	520 €	11 900 Kč	
7973122	COMbus kabel komunikace vnitřní/venkovní jednotky	délka 5 m		▶	▶	100 €	2 300 Kč	volba jedné z více variant
7973123		délka 15 m		▶	▶	180 €	4 100 Kč	
7973124		délka 30 m		▶	▶	300 €	6 900 Kč	
7977285	Elektrická sada	1x400 V, pro 3f venkovní jednotku	▶		volba jedné z více variant	75 €	1 700 Kč	
7977219		1x230 V, pro 1f venkovní jednotku	▶			75 €	1 700 Kč	
7713998	Manžeta pro el. topení hrany ventilátoru	1 ventilátor = 1x sada 7713998	▶		volba jedné z více variant	360 €	8 300 Kč	na dotaz
		2 ventilátor = 2x sada 7713998	▶			na dotaz		
Pouze pro All-In-One								
7946030	Připojovací sada pro All-In-One (redukce, kroužky)	směrem NAHORU			▶	400 €	9 200 Kč	volba jedné z více variant
7946031		směrem VLEVO			▶	420 €	9 700 Kč	
7946032		směrem VPRAVO			▶	420 €	9 700 Kč	

● Povinné příslušenství, ▶ Povinně volitelné příslušenství, ○ Volitelné příslušenství

Schéma silového zapojení ESTIA R290 BI-BLOC

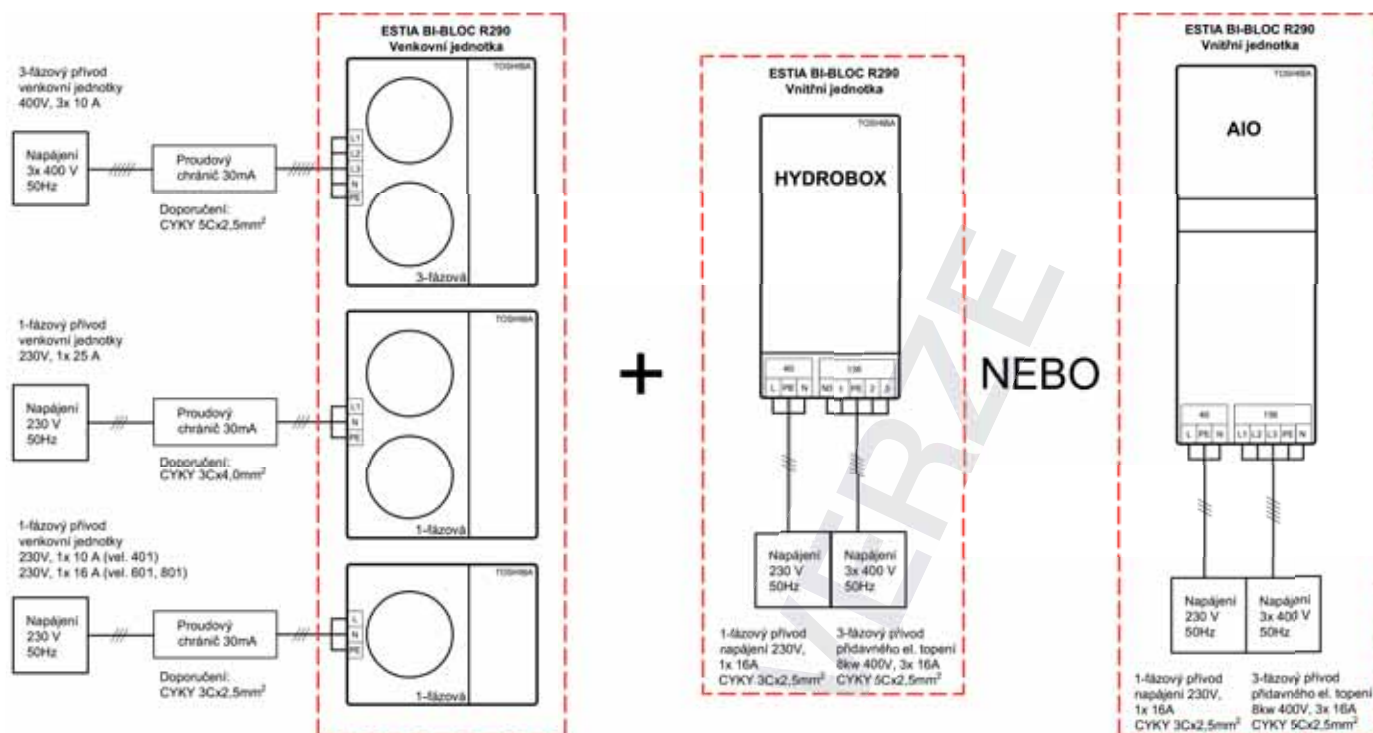


Specifikace kabelů a jištění ESTIA R290 BI-BLOC


Specifikace přívodu		Odkud → Kam	Výkon	Typ přívodu	Jmenovitý proud (A)	Jištění (doporučené)	Kabeláž	Max. délky
NAPÁJENÍ A KOMUNIKACE ESTIA								
Přívod pro venkovní jednotku	1-fázové venkovní jednotky R290	Rozvaděč → Venkovní jednotka	4 kW	230V 50Hz 1F	max. 10,0 A /1f	1x 10 A + N	3x 2,5 mm ²	25 m
		Rozvaděč → Venkovní jednotka	6 kW	230V 50Hz 1F	max. 15,5 A /1f	1x 16 A + N	3x 2,5 mm ²	25 m
		Rozvaděč → Venkovní jednotka	8 kW	230V 50Hz 1F	max. 16,0 A /1f	1x 16 A + N	3x 2,5 mm ²	25 m
		Rozvaděč → Venkovní jednotka	10 kW	230V 50Hz 1F	max. 20,0 A /1f	1x 20 (25) A + N	3x 4,0 mm ²	25 m
	3-fázové venkovní jednotky R290	Rozvaděč → Venkovní jednotka	10 kW	3x 400V 50Hz 3F	max. 6,9 A /3f	3x 10 A + N	5x 2,5 mm ²	30 m
		Rozvaděč → Venkovní jednotka	13 kW	3x 400V 50Hz 3F	max. 7,8 A /3f	3x 10 A + N	5x 2,5 mm ²	30 m
		Rozvaděč → Venkovní jednotka	16 kW	3x 400V 50Hz 3F	max. 7,8 A /3f	3x 10 A + N	5x 2,5 mm ²	30 m
Přívod pro vnitřní jednotku	Napájení	Rozvaděč → Hydrobox, AIO		230V 50Hz 1F		1x 16 A + N	3x 2,5 mm ²	50 m
	Přídavné el. topení	Rozvaděč → Hydrobox, AIO	8 kW	3x 400V 50Hz 3F	max. 13,9 A /3f	3x 16 A + N	5x 2,5 mm ²	25 m
Komunikace vnitřní - venkovní jednotka (neobsahuje napájení vnitřní jednotky!)		Hydrobox, AIO → Venkovní jednotka				bez jištění	min 3x 0,5 mm ² stíněný	120 m
SENZORY A REGULACE DIVICON								
Senzor venkovní teploty		Hydrobox, AIO → Fasáda objektu				bez jištění	2x 1,5 mm ²	35 m
Senzor teploty výstupu akumulárního zásobníku		Hydrobox, AIO → Akumulační zásobník				bez jištění	2x 1,5 mm ²	35 m
Senzor teploty zásobníku TUV		Hydrobox, AIO → Zásobník TUV				bez jištění	2x 1,5 mm ²	35 m
Ovládání čerpadla cirkulace TUV		Hydrobox, AIO → Čerpadlo		230V 50Hz 1F	max. 1,0 A /1f	bez jištění	3x 1,5 mm ²	50 m
DIVICON Zóna 1	Napájení čerpadlo	Hydrobox, AIO → DIVICON (čerpadlo)		230V 50Hz 1F	max. 1,0 A /1f	bez jištění	3x 1,5 mm ²	50 m
DIVICON Zóna 2	Mix	Hydrobox, AIO (napájení) → DIVICON		230V 50Hz 1F	max. 1,0 A /1f	bez jištění	3x 1,5 mm ²	50 m
	Regulace a čerpadlo	Hydrobox, AIO (mix) → DIVICON				bez jištění	2x 0,5 mm ²	50 m
Rozhraní EM-M1 - DIVICON Zóna 2 / pro vlastní čerpadlo a směšovací ventil (dodávka stavba)		Hydrobox, AIO (napájení) → Rozhraní		230V 50Hz 1F	max. 1,0 A /1f	bez jištění	3x 1,5 mm ²	50 m
		Hydrobox, AIO (mix) → Rozhraní				bez jištění	2x 0,5 mm ²	50 m
		Rozhraní → Čerpadlo		230V 50Hz 1F	max. 1,0 A /1f	bez jištění	3x 1,5 mm ²	50 m
		Rozhraní → Směšovací ventil		230V 50Hz 1F	max. 1,0 A /1f	bez jištění	5x 1,5 mm ²	50 m
Termostat (limiter max. teploty)		Hydrobox, AIO → Termostat		beznepřetové		bez jištění	5x 1,5 mm ²	50 m
Hydrostat - detekce rosného bodu pro chlazení		Hydrobox, AIO → Hydrostat				bez jištění	5x 1,5 mm ²	50 m

ESTIA R1234ze DHW pro ohřev TUV


- Tiché, kompaktní zařízení pro ohřev TUV
- Úsporná příprava TUV o teplotě až +52,9 °C (TČ), resp. +62 °C (elektro)
- Integrovaný zásobník TUV o objemu 180 / 250 litrů se smaltovaným povrchem a magnesiovou anodou
- Verze 250 l s přídatným vodním registrem (ext. zdroj nebo solární panely, plocha 1 m²)
- Flexibilní zapojení výdechu a přívodu vzduchu
- ETA účinnost až 150 %
- Ext. statický tlak 100 Pa / Připojení průměr 2x160 mm
- Nutno instalovat odvod kondenzátu (do odpadu)
- Energetická třída A+ a COP účinnost až 3,57
- Chladivo R1234ze – nízké GWP 4, resp. 7
- Tepelné čerpadlo v horní části nad zásobníkem TUV
- Polohy teplotního čidla pro objem TUV „L“ nebo „XL“
- Elektrické Backup Topení s výkonem 1,5 kW
- Provozní režimy AUTO, ECO, SMART, BOOST, OUT, PROGRAM, NIGHT
- Možnost ukládání přebytečné energie z FVE-elektárny



Bez přívodu a vývodu
(chlazení prostoru)



Přívod z prostoru,
vývod mimo objekt



Přívod a vývod
vyvedeny mimo objekt



HWS-G1801C



HWS-G2501C



HWS-G2501E
s přídatným výměníkem

Vnitřní jednotka (typ)	Objem TUV (litry)	Výška (mm)	Průměr (mm)	COP	Doba ohřevu A+7 / W+10 na 53,5 °C	Vzduchový výkon (min / max)	El. topení Výkon, Proud, Napájení	Tep. čerpadlo Výkon, Proud, Napájení	Cena € bez DPH	Cena Kč bez DPH
HWS-G1801 CNHME-E	178	1559	584	2,92 / A+	06:30	250 / 320	1,50 kW	2,25 kW	3 500 €	80 500 Kč
HWS-G2501 CNHME-E	254	1780	634	3,37 / A+	10:00	331 / 375	1x 6,5 A	1x 9,8 A	3 600 €	82 800 Kč
HWS-G2501 ENHME-E	246	1780	634	3,37 / A+	10:00	331 / 375	1-fáze 230 V	1-fáze 230 V	3 800 €	87 400 Kč

ACV / Zásobník TUV

- Ohříváč systému „Tank-in-Tank“
- Tepelný výkon: 23 až 68 kW
- Maximální teplosměnná plocha
- Tepelné ztráty menší než 3 °C za 8 hodin!
- Větší objem topné vody pro regulaci TČ
- Hygienický, bezúdržbový, bez usazenin
- Bezpečnostní termostat proti přehřátí
- Elektrické topení 3,0 kW dohřevu TUV
 - SLEW – topení je součástí dodávky,
 - SLE – topení je jako volitelné příslušenství
- POZOR, jiné obchodní podmínky!
- Záruka 5 let



Zásobník TUV (typové označení)	Celkový objem [litry]	Objem TUV [litry]	Rozměry zásobníku Výška [mm]	Průměr [mm]	Materiál	Přídavné elektrické topení TUV Výkon	Proud	Napájení	Cena zásobníku € bez DPH	Cena zásobníku Kč bez DPH
-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------------	----------------	----------	---	-------	----------	--------------------------------	---------------------------------

ZÁVĚSNÝ ZÁSObNÍK NA STĚNU (PŘIPOJENÍ SMĚREM DOLU)

(cena včetně elektrické patry a pouze v Kč)

ACV-SMART-SLEW 160	161	126	1225	565	Nerez	2,20 kW	1x 12 A	1-fáze, 230 V	36 500 Kč	
ACV-SMART-SLEW 210	203	164	1497	565					41 200 Kč	
ACV-SMART-SLEW 240	242	200	1744	565					43 900 Kč	

STOJÍCÍ ZÁSObNÍK TUV (PŘIPOJENÍ SHORA)

(s možností instalace elektrické patry)

ACV-SMART-SLE 210	203	126	1494	565	Nerez	Dle výběru příslušenství: 1) 3 kW, 1-fáze 230 V nebo 2) 6 kW, 3-fáze 400 V			41 200 Kč	
ACV-SMART-SLE 240	242	164	1742	565					43 900 Kč	
ACV-SMART-SLE 300	293	200	2043	565					52 600 Kč	

Elektrická topná patrona pro Smartline SLE

ACV-EL.TOP 3KW	El. topná tyč 3 kW (230V)	3,00 kW	1x 13 A	1x 230 V	7 800 Kč
ACV-EL.TOP 6KW	El. topná tyč 6 kW (230V/400V)	6,00 kW	3x 9 A	3x 230 V	9 200 Kč

SLE doporučené příslušenství Estia

Senzor 95612037	Teplotní čidlo pro zásobník TUV jiného výrobce	1 800 Kč
-----------------	--	----------

Grid area for notes, overlaid with a large diagonal watermark reading: PŘEDBĚŽNÁ VERZE

BUSINESS / RAV SYSTÉMY

- Určeno pro trvalý provoz technických provozů 24 h / 365 dnů v roce
- Garance chlazení až do -15 °C – pod -15 °C zařízení NIKDY nevypíná, je trvale v provozu (nutná pouze ochrana před účinky větru!)
- Garance topení až do -20 °C, tedy nepřetržitý provoz topení až do -20 °C!
- Vnitřní jednotky RAV-HM***** pro chladivo R32
- Venkovní jednotky s chladivem R32 provedení GV, GM a GP
- Vnitřní jednotky provedení BIREF provedení GM (R32 nebo R410A)
- Velký výběr vnitřních jednotek, často společných pro řady DI, BIG-DI a S-DI
- Rychlejší komunikační sběrnice TU2C-Link, kompatibilní s VRF SMMS-u
- Nové funkce vnitřních jednotek pro optimalizaci použití a úsporu investic

JEDINEČNÉ FUNKCE VNITŘNÍCH JEDNOTEK RAV (vybrané)

IT Solution – Rotation/Backup Operation

Možnost automatického střídání provozu dvou HM jednotek ve skupině se společným ovladačem (včetně řešení zálohování při odstavení nebo poruše jedné z jednotek).

Power Shift

Optimalizace rozložení zátěže a provozu skupiny jednotek s jedním ovladačem, jsou-li umístěny v jednom společném prostoru*. Provoz každého kompresoru v oblasti nejúčinnějších podmínek provozu.

Free Cooling Signal

Výstup Free Cooling = spuštění ext. ventilátoru, např. pokud je venkovní teplota nižší než 16 °C (výstup konektor CN32, možnost nastavení viz manuál). Při venkovních teplotách pod 10 °C je nutné ošetřit pomocí MAR (pozor na kondenzaci vlhkosti).

Filter Display On Remote Controller

Možnost kontroly zanesení filtru diagnostikou teplotních podmínek na registru vnitřní jednotky.

Defrost Prevention Control (4-cestné kazety)


Uzavření výdechu v průběhu režimu odtávání (4-cestná kazetová jednotka)

Secondary Heating Operation

Spolupráce s druhým zdrojem tepla v prostoru (RAV jednotku možno zvolit jako hlavní nebo jako vedlejší zdroj tepla).


Air Discharge Temperature Display



Funkce měření teploty na výdechu 4-cestné kazety (diagnostika, např. v místnosti s vysokými stropy).

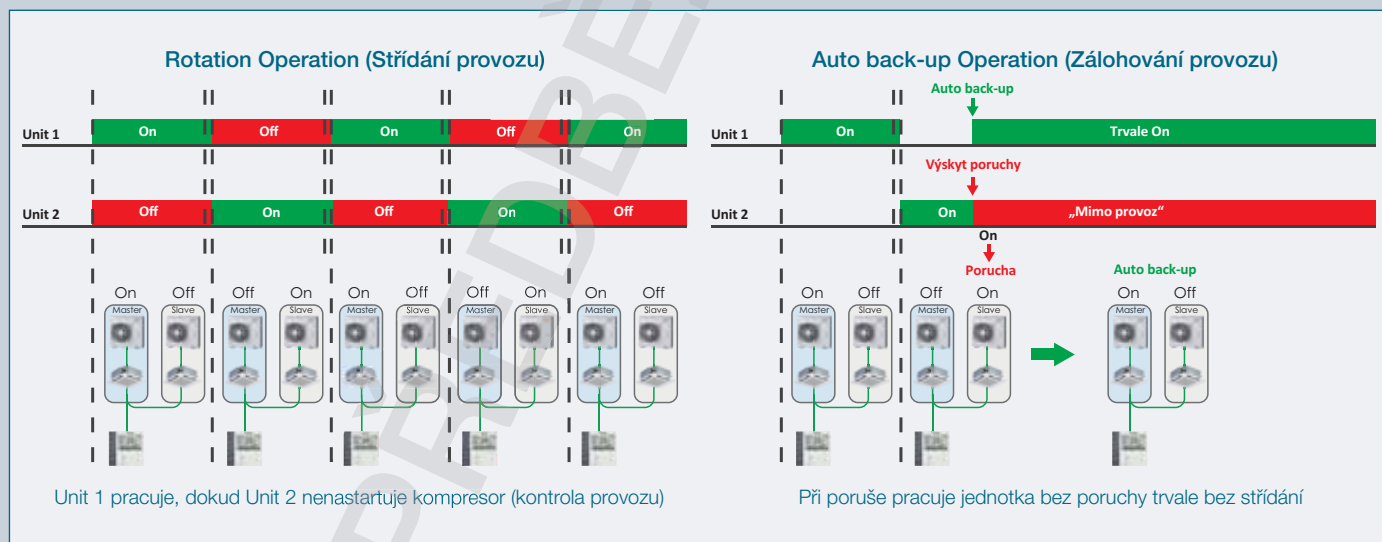

Výhody invertorové technologie:


FixSpeed jednotky kompresor neustále zapínají a vypínají při provozu na plný výkon. Kompresor řízený invertorem dodává jen takový výkon, jaký je právě potřeba. Při sníženém výkonu kompresoru dochází k lepšímu využití teplosměnných ploch výparníku a kondenzátoru. Zařízení pracuje s vyšší účinností a dosahuje lepších hodnot SCOP (SEER). To je důvod, proč mají invertorové jednotky mnohem nižší spotřebu energie.

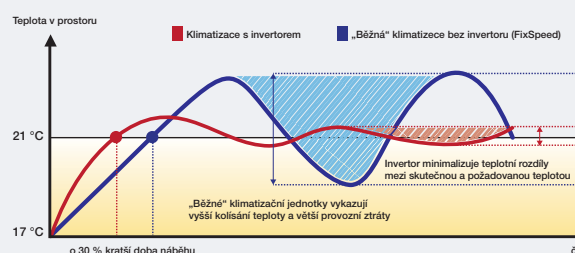



DIGITAL INVERTER CLASSIC (DI-C)

- Venkovní jednotky **RAV-GVxxxAT(8)P-E s R32**
- Kompatibilní pouze s nástěnnými **HM-KRT**, kazetovými 4cestnými **HM-UTP** a meziprostními **HM-BTP** (vybrané vnitřní jednotky RAV Next)
- Kompaktnější provedení než stávající DI (RAV-GM)
- Levnější až o 14 % oproti řadě DI a až o 30 % oproti DI-NEXT, třída A nebo A+
- Nová, rychlejší komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou
- Kompatibilní s centrálním řízením VRF a ESTIA




DIGITAL INVERTER (DI)

- Venkovní jednotky **RAV-GMxxx3AT(8)P-E s R32**
- Kompatibilní se všemi vnitřními jednotkami RAV-HM
- Rozšířená podpora pro funkce Night Operation (Tichý noční režim)
- Všechny výkony pouze s jedním ventilátorem, velmi nízké provedení
- Velmi kompaktní rozměry, hloubka jednotky 460 mm, třířadý výměník
- Nové funkce pro uživatele i servisní techniky
- Podpora IT aplikací, střídání / blokace / nouzový provoz dvou vnitřních jednotek
- Kompatibilní s centrálním řízením VRF a ESTIA
- Rozšíření o řadu GM703 s výkonem 6,1 kW / 7,3 kW
- Výroba ve výrobním závodě Thajsko



SUPER DIGITAL INVERTER (DI-S)

- 1-fázové provedení venkovních jednotek **RAV-GPxxx3AT-E s R32**
- 3-fázové provedení venkovních jednotek **RAV-GPxxx3AT8-E s R32**
- Nejvyšší hodnoty SCOP na trhu (jednotka 2PS až 4,58)
- Vyšší koeficient SEER, výrazně nižší roční spotřeba energie díky SEER až 6,6
- Výkonnější kompresor pro větší délky rozvodů chladiva – až 75 m, resp. 100 m
- Pro celoroční provoz chlazení bez omezení venkovní teplotou (např. serverovny)
- Provoz topení až do venkovní teploty -27 °C, posouvá hranice ve své třídě
- Určeno pro technické aplikace (doporučená pouze ochrana proti větru)
- Kompatibilní s vnitřními jednotkami RAV-RM / GM / HM
- Kompatibilní s centrálním řízením VRF a ESTIA
- Rozšíření o řadu GM703 s výkonem 6,1 kW / 7,3 kW
- Výroba ve výrobním závodě Thajsko



DIGITAL INVERTER BIG 1FAN (DI-BIG)

- Venkovní jednotky **RAV-GMxxx3AT8-E s R32**, chladicí výkon 19,4, resp. 22,5 kW
- Výrazně kompaktnější rozměry, hloubka jednotky 460 mm, 3-řadý výměník
- Provedení s jedním ventilátorem přináší snazší možnosti instalace s nižší výškou
- Split s vnitřní vysokotlakou meziprostní jednotkou výkonu 19,4 kW, resp. 22,5 kW
- RAV multikombinace Twin/Triple/Double-Twin s ostatními vnitřními RAV jednotkami
- Pro technické prostory nebo pro rozsáhlé prodejny, haly, obchodní centra, ...
- Pouze 3-fázové napájení, přívod společný i pro vnitřní jednotky, plný invertor
- Délka rozvodů chladiva až 100 metrů, převýšení až 40 m, předplněno na 30 m
- Kompatibilní s vnitřními jednotkami RAV-HM i s předchozími generacemi



Barevné označení jednotek je použito dále v ceníku k rychlému rozlišení jednotek DI, S-DI a BIG-DI

NÁSTĚNNÉ

- Plně nahrazuje RAV Nástěnné RAV-RMxxx1 KRTP-E
- Stejný design, stejné rozměry, stejné parametry
- Automatický restart, diagnostika poruchy
- 3-stupňový filtrační systém s bioenzymy
- Možnost ovládat kabelovým ovladačem (více typů)
- Dálkový infra ovladač součástí balení
- Nová elektronika, kompatibilní se sběrnici TU2C-Link
- Nové a rozšířené funkce vnitřních jednotek NextGen
- Kompatibilní s RAV-GM, RAV-GP a RAV-GV



RAV-HMxxx KRTP-E (BI-REF)



RBC-AMSU52-E



RBC-AWSU52-E


DI Classic 3-fázové
RAV-GV1101 AT8P-E

DI 3-fázové
RAV-GM1103 AT8P-E

S-DI 3-fázové
RAV-GP1xxx3 AT8P-E

Typ zařízení	Chlazení [kW] od / do ❄	Topení [kW] od / do ☀	Účinnost SEER / SCOP	Vzduchový výkon [m³/h] Energ. třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
--------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)

~ 3 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

RAV-HM1101 KRTP-E	9,5 / 10,0	10,0 / 11,2			348 x 1200 x 280	41 - 49		935 €		21 500 Kč	
3 RAV-GV1101 AT8P-E	3,0-11,2	3,0-13,0	3,10 / 4,10	A++ / A+	710 x 900 x 320	53 / 55	3,20 / 4,64	2 765 €	3 700 €	63 500 Kč	85 000 Kč
3 RAV-GM1103 AT8P-E				A++ / A+	890 x 900 x 320	53 / 55		3 000 €	3 935 €	69 000 Kč	90 500 Kč
3 RAV-GP1103 AT8P-E				A++ / A+	1640 x 1100 x 460	50 / 50		4 750 €	5 685 €	109 000 Kč	130 500 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTĚNNÝCH JEDNOTEK

IR Ovladač	Ovladač dálkový IR	součást balení		
RBC-ASCU32Y-E	Ovladač kompaktní kabelový s podsvíceným LCD displejem	120 x 120 x 15 mm	105 €	2 400 Kč
RBC-AMSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys	120 x 120 x 20 mm	215 €	4 900 Kč
RBC-AWSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys, s Bluetooth	120 x 120 x 20 mm	235 €	5 400 Kč
BMS-IWF0010UCP-E	WiFi 1:1 interface pro ovládání RAV systémů přes aplikaci vč. Energy Monitoring (svorky A/B)	WiFi	185 €	4 200 Kč
TCB-IFCB5-PE	PC Board pro funkci spolupráce s okenním kontaktem (nebo kartovým systémem) zapnutí/vypnutí po změně		80 €	1 800 Kč
TCB-PX100-PE	Elektrobox pro TCB-IFCB5-PE		95 €	2 200 Kč
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure PM2.5 (1 ks)		10 €	200 Kč
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin (2 ks)		30 €	700 Kč
818F0036	Filtrační pásy IAQ filtr systém s přírodními enzymy (2 ks)		50 €	1 200 Kč

NÁSTĚNNÉ


- Plně nahrazuje RAV Nástěnné RAV-RMxxx1 KRTP-E
- Stejný design, stejné rozměry, stejné parametry
- Automatický restart, diagnostika poruchy
- 3-stupňový filtrační systém s bioenzymy
- Možnost ovládat kabelovým ovladačem (více typů)
- Dálkový infra ovladač součástí balení
- Nová elektronika, kompatibilní se sběrnici TU2C-Link
- Nové a rozšířené funkce vnitřních jednotek NextGen
- Kompatibilní s RAV-GM, RAV-GP a RAV-GV



RAV-HMxxx KRTP-E (BI-REF)



RBC-AMSU52-E



RBC-AWSU52-E



1 DI Classic 1-fázové
RAV-GVxx1 ATP-E



1 DI 1-fázové
RAV-GMxx3 AT(P/W)-E



1 SDI 1-fázové
RAV-GPxx1 AT(W)-E



2 S-DI 1-fázové
RAV-GP803 ATP-E



3 S-DI 1-fázové
RAV-GP1103 ATP-E

Typ zařízení	Chlazení [kW] od / do	Topení [kW] od / do	Účinnost SEER / SCOP	Vzduchový výkon [m³/h] Energ. třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
--------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	--	------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)

~ 1 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

	RAV-HM301 KRTP-E	2,5 / --	3,4 / --		450-670	293 x 798 x 230	29 - 40		625 €		14 300 Kč	
1	RAV-GM303 ATP-E	0,9-3,0	0,8-4,5	7,00 / 4,12	A++ / A+	550 x 780 x 290	32 / 44	0,87 / 3,8	1 150 €	1 775 €	26 500 Kč	40 800 Kč
	RAV-HM401 KRTP-E	3,6 / --	4,0 / --		450-700	293 x 798 x 230	30 - 41		665 €		15 200 Kč	
1	RAV-GM403 ATP-E	0,9-4,0	0,8-5,0	6,70 / 4,24	A++ / A+	550 x 780 x 290	40 / 47	1,07 / 4,7	1 400 €	2 065 €	32 200 Kč	47 400 Kč
	RAV-HM561 KRTP-E	5,0 / 5,0	5,3 / 5,6		680-960	320 x 1050 x 250	35 - 42		730 €		16 700 Kč	
1	RAV-GV561 ATP-E	1,5-5,6	1,5-6,3	6,20 / 3,90	A++ / A	550 x 780 x 290	46 / 48	1,50 / 6,5	1 445 €	2 175 €	33 200 Kč	49 900 Kč
1	RAV-GM563 ATP-E	1,5-5,6	1,5-6,3	6,69 / 4,20	A++ / A+	550 x 780 x 290	37 / 47	1,46 / 6,4	1 715 €	2 445 €	39 400 Kč	56 100 Kč
1	RAV-GP563 ATP-E	1,5-5,6	0,9-7,3	7,84 / 4,20	A++ / A+	630 x 800 x 300	45 / 46	1,38 / 6,0	2 150 €	2 880 €	49 500 Kč	66 200 Kč
	RAV-HM701 KRTP-E	6,1 / 6,1	7,0 / 7,0			320 x 1050 x 250	35 - 44		740 €		17 000 Kč	
1	RAV-GM703 ATP-E	1,7-6,5	1,6-7,5	6,53 / 4,10	A++ / A+	630 x 800 x 300	37 / 47	2,11 / 9,2	1 900 €	2 640 €	43 700 Kč	60 700 Kč
1	RAV-GP703 ATP-E	1,7-7,0	1,6-8,0	6,70 / 4,36	A++ / A+	630 x 800 x 300	46 / 47	2,06 / 9,0	2 350 €	3 090 €	54 100 Kč	71 100 Kč
	RAV-HM801 KRTP-E	6,7 / 7,1	7,0 / 8,0		680-1040	320 x 1050 x 250	35 - 45		750 €		17 200 Kč	
1	RAV-GV801 ATP-E	1,5-8,0	1,5-9,0	5,75 / 3,90	A+ / A	550 x 780 x 290	48 / 51	2,20 / 9,6	1 870 €	2 620 €	43 000 Kč	60 200 Kč
1	RAV-GM803 ATP-E	1,5-8,0	1,6-9,0	6,60 / 4,05	A++ / A+	630 x 800 x 300	42 / 50	2,38 / 10,4	2 140 €	2 890 €	49 200 Kč	66 400 Kč
2	RAV-GP803 ATP-E	1,9-8,0	1,3-11,3	6,80 / 4,25	A++ / A+	890 x 900 x 320	48 / 49	2,48 / 10,8	2 500 €	3 250 €	57 500 Kč	74 700 Kč
	RAV-HM901 KRTP-E	8,0 / --	9,0 / --		680-1180	320 x 1050 x 250	35 - 47		790 €		18 100 Kč	
1	RAV-GM903 ATP-E	1,9-8,8	1,6-9,9	6,60 / 4,10	A++ / A+	630 x 800 x 300	41 / 50	3,09 / 13,4	2 350 €	3 140 €	54 100 Kč	72 200 Kč
	RAV-HM1101 KRTP-E	9,5 / 10,0	11,2 / 11,2		1180-1610	350 x 1200 x 280	41 - 49		935 €		21 500 Kč	
1	RAV-GV1101 ATP-E	3,0-10,6	3,0-13,0	6,00 / 4,00	A+ / A+	630 x 800 x 300	53 / 55	3,80 / 16,5	2 390 €	3 325 €	54 900 Kč	76 400 Kč
1	RAV-GM1103 ATP-E	3,0-11,2	3,0-13,0	6,40 / 4,35	A++ / A+	890 x 900 x 320	41 / 56	3,47 / 15,1	2 800 €	3 735 €	64 400 Kč	85 900 Kč
3	RAV-GP1103 ATP-E	3,1-12,0	2,6-13,0	7,72 / 4,64	A++ / A+	1640 x 1100 x 460	50 / 50	3,13 / 13,6	4 750 €	5 685 €	109 000 Kč	130 500 Kč

KAZETOVÉ 4-CESTNÉ

- Plně nahrazuje RAV Kazetové 4cest. RAV-RMxxx1 UTP-E
- Stejný design, stejné rozměry, stejné parametry
- Nová elektronika, kompatibilní se sběrnici TU2C-Link
- Nové a rozšířené funkce vnitřních jednotek NextGen
- Kompatibilní s RAV-GM, RAV-GP, RAV-GV



RBC-ASCU32Y-E

RAV-HMxxx UTP-E



3 DI Classic 3-fázové
RAV-GVxxx1 AT8P-E



3 DI 3-fázové
RAV-GM1xx3 AT8P-E



3 S-DI 3-fázové
RAV-GP1xxx3 AT8P-E

Typ zařízení	Chlazení [kW] od / do	Topení [kW] od / do	Účinnost SEER / SCOP	Vzduchový výkon [m³/h] Energ. třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
--------------	--------------------------	------------------------	----------------------	--	------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)

~ 3 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

RAV-HM1101 UTP-E	9,5 / 10,0	11,2 / 11,2		1170-2010	319 x 840 x 840	33 - 43		1 610 €		37 000 Kč	
RBC-U32PGP-E				panel	30 x 950 x 950			375 €		8 600 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
3 RAV-GV1101 AT8P-E	3,0-11,2	3,0-13,0	6,20 / 4,10	A++ / A+	710 x 900 x 320	53 / 55	3,10 / 4,5	2 765 €	4 855 €	63 500 Kč	111 500 Kč
3 RAV-GM1103 AT8P-E	3,0-11,2	3,0-13,0			890 x 900 x 320	41 / 56	0,00 / 0,0	3 000 €	5 090 €	69 000 Kč	117 000 Kč
3 RAV-GP1103 AT8P-E	3,1-12,0	2,6-13,0			1640 x 1100 x 460	50 / 50		4 750 €	6 840 €	109 000 Kč	157 000 Kč
RAV-HM1401 UTP-E	12,1 / 12,5	12,3 / 14,0		1230-2100	319 x 840 x 840	34 - 44		1 800 €		41 400 Kč	
RBC-U32PGP-E				panel	30 x 950 x 950			375 €		8 600 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
3 RAV-GV1401 AT8P-E	3,0-14,0	3,0-16,0	5,10 / 3,90	- / -	710 x 900 x 320	53 / 60	4,80 / 7,0	2 985 €	5 265 €	68 600 Kč	121 000 Kč
3 RAV-GM1403 AT8P-E	3,0 - 13,2	3,0 - 16,0			890 x 900 x 320	44 / 56		4 100 €	6 380 €	74 800 Kč	127 200 Kč
3 RAV-GP1403 AT8P-E	3,1-14,0	2,6-16,5			1640 x 1100 x 460	53 / 53		5 000 €	7 280 €	115 000 Kč	167 400 Kč
RAV-HM1601 UTP-E	14,0 / 14,0	16,0 / 16,0		1260-2130	319 x 840 x 840	36 - 45		2 030 €		46 600 Kč	
RBC-U32PGP-E				panel	30 x 950 x 950			375 €		8 600 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
3 RAV-GV1601 AT8P-E1	3,0-15,0	3,0-18,0	5,90 / 4,20	- / -	890 x 900 x 320	57 / 59	5,40 / 7,8	4 110 €	6 620 €	94 500 Kč	152 100 Kč
3 RAV-GM1603 AT8P-E	3,0 - 16,0	3,0 - 18,0			890 x 1100 x 460	44 / 56		4 300 €	6 810 €	98 900 Kč	156 500 Kč
3 RAV-GP1603 AT8P-E	3,1-16,0	2,6-18,0			1640 x 1100 x 460	54 / 55		5 150 €	7 660 €	118 000 Kč	175 600 Kč

KRYCÍ PANEĽ FLAT WHITE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

RBC-U33P-E	Krycí panel FLAT WHITE – bílá barva, pro standardní kazetové 4-cestné jednotky	30 x 950 x 950	375 €	8 600 Kč
RBC-AXU33UP-E	Ovladač IR dálkový – sada ovladač + přijímač pro montáž do krycího panelu FLAT WHITE		225 €	5 100 Kč
TCB-SIR33UP-E	Sada senzoru přítomnosti osob pro montáž do krycího panelu FLAT WHITE		130 €	2 900 Kč
TCB-EAPC1UHP-E	Sada plazmového elektrostatického filtru PLASMA PURE		1 550 €	35 600 Kč
TCB-EABC1UHP-E	Sada plazmového elektrostatického filtru PLASMA PURE SIMPLIFIED pro kazetové 4-cestné jednotky		830 €	19 000 Kč
TCB-ADCN510UP-E	Adaptér krycího panelu FLAT WHITE & BLACK pro jednotky RM, SM		60 €	1 400 Kč

KRYCÍ PANEĽ FLAT BLACK A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

RBC-U33PB-E	Krycí panel FLAT BLACK – černá barva, pro standardní kazetové 4-cestné jednotky	30 x 950 x 950	395 €	9 000 Kč
RBC-AXU33UPB-E	Ovladač IR dálkový – sada ovladač + přijímač pro montáž do krycího panelu FLAT BLACK		245 €	5 600 Kč
TCB-ADCN510UP-E	Adaptér krycího panelu FLAT WHITE & BLACK pro jednotky RM, SM		60 €	1 400 Kč

KRYCÍ PANEĽ STANDARD A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

RBC-U32PGP-E	Krycí panel pro široký rovnoměrný proud vzduchu	30 x 950 x 950	375 €	8 600 Kč
RBC-AXU32UP-E	Ovladač IR dálkový – sada ovladač + přijímač pro standardní kazetové jednotky		290 €	6 600 Kč
TCB-ADCN510UP-E	Adaptér krycího panelu FLAT WHITE & BLACK pro jednotky HM		60 €	1 400 Kč

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VČ. OVLADAČŮ

RBC-ASCU32Y-E	Ovladač kompaktní kabelový s podsvíceným LCD displejem		105 €	2 400 Kč
RBC-AMSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys	120 x 120 x 20	215 €	4 900 Kč
RBC-AWSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys, s Bluetooth	120 x 120 x 20	235 €	5 400 Kč
BMS-IWF0010UCP-E	WiFi 1:1 interface pro ovládání RAV systémů přes aplikaci vč. Energy Monitoring (svorky A/B)	WiFi	185 €	4 200 Kč
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm		85 €	1 900 Kč
TCB-PLFC1UPE	Souprava filtru PM 2,5 (před základním prachovým filtrem), kompatibilní s RBC-U32PGP-E a RBC-U33Px-E		20 €	500 Kč

KAZETOVÉ 4-CESTNÉ



- Plně nahrazuje RAV Kazetové 4cest. RAV-RMxxx1 UTP-E
- Stejný design, stejné rozměry, stejné parametry
- Nová elektronika, kompatibilní se sběrnici TU2C-Link
- Nové a rozšířené funkce vnitřních jednotek NextGen
- Kompatibilní s RAV-GM, RAV-GP, RAV-GV



RBC-ASCU32Y-E



RAV-HMxxx UTP-E



1 DI Classic 1-fázové
RAV-GVxx1 ATP-E



1 DI 1-fázové
RAV-GMxx3 AT(P/W)-E



1 SDI 1-fázové
RAV-GPxx1 AT(W)-E



2 S-DI 1-fázové
RAV-GP803 ATP-E



3 S-DI 1-fázové
RAV-GP1x03 ATP-E

Typ zařízení	Chlazení [kW] od / do	Topení [kW] od / do	Účinnost SEER / SCOP	Vzduchový výkon [m³/h] Energ. třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
--------------	--------------------------	------------------------	----------------------	--	------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)

~ 1 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ


RAV-HM561 UTP-E	5,0 / 5,0	5,3 / 5,6		780-1050	256 x 840 x 840	28 - 32		1 145 €		26 300 Kč	
RBC-U32PGP-E				panel	30 x 950 x 950			375 €		8 600 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GV561 ATP-E	1,5-5,6	1,5-6,3	6,20 / 4,20	A++ / A+	550 x 780 x 290	46 / 48	1,60 / 7,0	1 445 €	3 070 €	33 200 Kč	70 500 Kč
1 RAV-GM563 ATP-E	1,5-5,6	1,5-6,3	3,57 / 4,62	A++ / A++	550 x 780 x 290	37 / 47	1,40 / 6,1	1 715 €	3 340 €	39 400 Kč	76 700 Kč
1 RAV-GP563 ATP-E	1,5-5,6	0,9-8,1	7,73 / 5,00	A++ / A++	630 x 800 x 300	45 / 46	1,30 / 5,7	2 150 €	3 775 €	49 500 Kč	86 800 Kč
RAV-HM701 UTP-E	6,1 / 6,1	7,0 / 7,0			256 x 840 x 840	28 - 34		1 195 €		27 400 Kč	
RBC-U32PGP-E				panel	30 x 950 x 950			375 €		8 600 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GM703 ATP-E	1,7-6,5	1,5-7,5	6,80 / 4,80	A++ / A++	630 x 800 x 300	37 / 47	1,79 / 7,8	1 900 €	3 575 €	43 700 Kč	82 100 Kč
1 RAV-GP703 ATP-E	1,7-7,0	1,6-8,5	7,20 / 4,80	A++ / A++	630 x 800 x 300	46 / 47	1,80 / 7,8	2 350 €	4 025 €	54 100 Kč	92 500 Kč
RAV-HM801 UTP-E	6,7 / 7,1	7,7 / 8,0			256 x 840 x 840	28 - 35		1 310 €		30 100 Kč	
RBC-U32PGP-E				panel	30 x 950 x 950			375 €		8 600 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GV801 ATP-E	1,5-8,0	1,5-9,0	6,00 / 4,20	A++ / A+	550 x 780 x 290	48 / 51	2,20 / 9,6	1 870 €	3 660 €	43 000 Kč	84 100 Kč
1 RAV-GM803 ATP-E	1,9-8,0	1,6-9,0	7,50 / 4,60	A++ / A++	630 x 800 x 300	42 / 50	2,20 / 9,6	2 140 €	3 930 €	49 200 Kč	90 300 Kč
2 RAV-GP803 ATP-E	1,9-8,0	1,3-11,3	7,80 / 4,80	A++ / A++	890 x 900 x 320	48 / 49	1,95 / 8,5	2 500 €	4 290 €	57 500 Kč	98 600 Kč
RAV-HM901 UTP-E	8,0 / --	9,0 / --			319 x 840 x 840	33 - 40		1 405 €		32 300 Kč	
RBC-U32PGP-E				panel	30 x 950 x 950			375 €		8 600 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GM903 ATP-E	1,9-8,0	1,6-9,9	7,50 / 4,60	A++ / A++	630 x 800 x 300	41 / 50	2,28 / 9,9	2 350 €	4 235 €	54 100 Kč	97 400 Kč
RAV-HM1101 UTP-E	9,5 / 10,0	11,2 / 11,2			319 x 840 x 840	33 - 43		1 610 €		37 000 Kč	
RBC-U32PGP-E				panel	30 x 950 x 950			375 €		8 600 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GV1101 ATP-E	3,0-11,2	3,0-13,0	6,00 / 4,00	A+ / A+	630 x 800 x 300	53 / 55	3,15 / 13,7	2 390 €	4 480 €	54 900 Kč	102 900 Kč
1 RAV-GM1103 ATP-E	3,0-11,2	3,0-13,0	6,80 / 4,45	A++ / A++	890 x 900 x 320	41 / 56	2,93 / 12,7	2 800 €	4 890 €	64 400 Kč	112 400 Kč
3 RAV-GP1103 ATP-E	3,1-12,0	2,6-13,0	9,60 / 5,00	A+++ / A+++	1640 x 1100 x 460	50 / 50	2,44 / 10,6	4 750 €	6 840 €	109 000 Kč	157 000 Kč
RAV-HM1401 UTP-E	12,1 / 12,5	13,0 / 14,0			319 x 840 x 840	34 - 44		1 800 €		41 400 Kč	
RBC-U32PGP-E				panel	30 x 950 x 950			375 €		8 600 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GV1401 ATP-E	3,0-12,0	3,0-16,0	5,10 / 3,90	A / A	710 x 900 x 320	53 / 60	3,80 / 16,5	2 715 €	4 995 €	62 400 Kč	114 800 Kč
1 RAV-GM1403 ATP-E	3,0-13,2	3,0-16,0	6,00 / 4,32	- / -	890 x 900 x 320	44 / 56	2,93 / 12,7	3 000 €	5 280 €	69 000 Kč	121 400 Kč
3 RAV-GP1403 ATP-E	3,1-14,0	2,6-16,5	9,20 / 5,00	- / -	1640 x 1100 x 460	53 / 53	3,48 / 15,1	5 000 €	7 280 €	115 000 Kč	167 400 Kč
RAV-HM1601 UTP-E	14,0 / 14,0	16,0 / 16,0			319 x 840 x 840	36 - 45		2 030 €		46 600 Kč	
RBC-U32PGP-E				panel	30 x 950 x 950			375 €		8 600 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GV1601 ATP-E1	3,0-14,0	3,0-18,0	5,90 / 4,20	- / -	890 x 900 x 320	57 / 59	5,40 / 23,5	3 525 €	6 035 €	81 000 Kč	138 600 Kč
3 RAV-GM1603 ATP-E	3,0-16,0	3,0-18,0	6,55 / 4,50	- / -	890 x 1100 x 460	44 / 56	5,00 / 21,7	3 900 €	6 410 €	89 700 Kč	147 300 Kč
RAV-GP1603 ATP-E	3,1-16,0	2,6-18,0	8,80 / 9,60	- / -	1640 x 1100 x 460	54 / 55	4,44 / 19,3	5 150 €	7 660 €	118 000 Kč	175 600 Kč

KAZETOVÉ SMART

- Pouze pro chladivo **R32**
- Pouze pro venkovní jednotky **Super Digital Invertor (řada GP)**
- Individuální možnost volby a uložení způsobů pohybu vzduchu
- Nízký krycí panel o rozměru 950 x 950 mm, výška 30 mm
- Zcela plochý, moderní design, snadná integrace do rastru
- Obsahuje čerpadlo kondenzátu (výtlak 850 mm)
- Digitální řídicí systém TCC Link
- Nutné příslušenství: ovladač + krycí panel



RAV-HMxxx UT-E (R32)



1 SDI 1-fázové
RAV-GPxx3 ATP-E



2 S-DI 1-fázové
RAV-GP803 ATP-E



2 SDI 1-fázové
RAV-GP1x03 ATP-E

Typ zařízení	Chlazení [kW] od / do	Topení [kW] od / do	Účinnost SEER / SCOP	Vzduchový výkon [m³/h] Energ. třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)											
~ 1 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ						* Doprodej jen do vyprodání zásob. Nahrazeno jednotkami RAV GM 3. generace a GP xxx. generace					
RAV-HM561 UT-E	-- / 5,0	-- / 5,6		750-1050	256 x 840 x 840	26 - 32		1 320 €		30 300 Kč	
RBC-U41PG(W)-E				panel	30 x 950 x 950			430 €		9 900 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GP563 ATP-E	1,5-5,6	0,9-8,1	8,17 / 5,10	A++ / A+++	630 x 800 x 300	45 / 46	1,29 / 5,6	2 150 €	4 005 €	49 500 Kč	92 100 Kč
RAV-HM701 UT-E	-- / 6,1	-- / 7,0		810-1920	319 x 840 x 840			1 490 €		34 200 Kč	
RBC-U41PG(W)-E				panel	30 x 950 x 950			430 €		9 900 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GP703 ATP-E	1,7-7,0	1,6-8,5	8,00 / 4,90	A++ / A+++	630 x 800 x 300	46 / 47	1,29 / 5,6	2 350 €	4 375 €	54 100 Kč	100 600 Kč
RAV-HM801 UT-E	-- / 7,1	-- / 8,0		810-1920	319 x 840 x 840	27 - 42		1 645 €		37 800 Kč	
RBC-U41PG(W)-E				panel	30 x 950 x 950			430 €		9 900 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
2 RAV-GP803 ATP-E	1,9-8,0	1,3-11,3	8,20 / 5,00	A++ / A++	890 x 900 x 320	48 / 49	1,57 / 6,8	2 500 €	4 680 €	57 500 Kč	107 600 Kč
RAV-HM1101 UT-E	-- / 10,0	-- / 11,2		1050-2250	319 x 840 x 840	31 - 48		1 865 €		42 800 Kč	
RBC-U41PG(W)-E				panel	30 x 950 x 950			430 €		9 900 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
RAV-GP1103 ATP-E	3,1-12,0	2,6-13,0	9,70 / 5,28	A+++ / A+++	1640 x 1100 x 460	50 / 50	2,29 / 10,0	4 750 €	7 150 €	109 000 Kč	164 100 Kč
RAV-HM1401 UT-E	-- / 12,5	-- / 14,0		1170-2250	319 x 840 x 840	33 - 48		2 095 €		48 100 Kč	
3 RBC-U41PG(W)-E				panel	30 x 950 x 950			430 €		9 900 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
RAV-GP1403 ATP-E	3,1-14,0	2,6-16,5	9,30 / 5,20	- / -	1640 x 1100 x 460	53 / 53	4,50 / 19,6	5 000 €	7 630 €	115 000 Kč	175 400 Kč
RAV-HM1601 UT-E	-- / 14,0	-- / 16,0		1170-2250	319 x 840 x 840			2 300 €		52 900 Kč	
3 RBC-U41PG(W)-E				panel	30 x 950 x 950			430 €		9 900 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
RAV-GP1603 ATP-E	3,1-16,0	2,6-18,0	8,88 / 4,75	- / -	1640 x 1100 x 460	54 / 55	4,31 / 18,7	5 150 €	7 985 €	118 000 Kč	183 200 Kč

KAZETOVÉ SMART

- Pouze pro chladivo **R32**
- Pouze pro venkovní jednotky **Super Digital Invertor (řada GP)**
- Individuální možnost volby a uložení způsobů pohybu vzduchu
- Nízký krycí panel o rozměru 950 x 950 mm, výška 30 mm
- Zcela plochý, moderní design, snadná integrace do rastru
- Obsahuje čerpadlo kondenzátu (výtlak 850 mm)
- Digitální řídicí systém TCC Link
- Nutné příslušenství: ovladač + krycí panel



RAV-HMxxx UT-E (R32)



RBC-ASCU32Y-E



RBC-AMSU52-E



RBC-AWSU52-E

KRYCÍ PANEL SMART A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

RBC-U41PG(W)-E	Krycí hladký panel pro široký rovnoměrný proud vzduchu	30 x 950 x 950	430 €	9 900 Kč
RBC-AX41U(W)-E	Ovladač IR dálkový – sada ovladač + přijímač (pro kazetové jednotky SMART)		na dotaz	na dotaz
TCB-SIR41U-E	Senzor pohybu (pro kazety SMART)		130 €	3 000 Kč
TCB-SP1603UE	Distanční rám pro snížení krycího panelu o 70 mm oproti podhledu		240 €	5 500 Kč
TCB-BC1603UE	Air Discharge Direction Kit – Sada pro zaslepení až 3 výdechů ze 4		80 €	1 800 Kč

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VČ. OVLADAČŮ

RBC-ASCU32Y-E	Ovladač kompaktní kabelový s podsvíceným LCD displejem		105 €	2 400 Kč
RBC-AMSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys	120 x 120 x 20	215 €	4 900 Kč
RBC-AWSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys, s Bluetooth	120 x 120 x 20	235 €	5 400 Kč
BMS-IWF0010UCP-E	WiFi 1:1 interface pro ovládání RAV systémů přes aplikaci vč. Energy Monitoring (svorky A/B)		185 €	4 200 Kč
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu, externí řízení)		210 €	4 800 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		80 €	1 800 Kč
TCB-PCNT30TLE2	Adaptér pro připojení RAV na sběrnici TCC-Link nebo TU2C-Link (centrální řízení VRF)		170 €	3 900 Kč
TCB-PX40MUME	Box pro instalaci uvnitř jednotky kazetové 60x60 SLIM, 4-cestné standard a Smart pro TCB-PCUC2E a TCB-IFCB5-PE		140 €	3 200 Kč
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm		85 €	1 900 Kč
TCB-GFC1603UE	Filtr přívodu čerstvého vzduchu		300 €	6 900 Kč

KAZETOVÉ 60x60 SLIM

- Digitální řídicí systém TCC Link
- Snadná instalace do rastrového podhledu 600 x 600 mm
- rozměry panelu jen 620 x 620 mm
- Obsahuje čerpadlo kondenzátu (výtlak 850 mm)
- Možnost bezdrátového INFRA ovladače RBC-AXU31UMP-E nebo kabelového ovladače (vše volitelné příslušenství)
- Možnost pohybového senzoru TCB-SIR41UM-E (pouze s komfortním ovladačem RBC-AMSU52-E)
- Nutné příslušenství: ovladač + krycí panel



RAV-HMxxx MUTP-E (BI-REF)



RBC-ASCU32Y-E



RBC-AMSU52-E



RBC-AWSU52-E



1 **DI 1-fázové**
RAV-GMxx3 ATP-E



1 **SDI 1-fázové**
RAV-GPxx3 ATP-E

Typ zařízení	Chlazení [kW] od / do	Topení [kW] od / do	Účinnost SEER / SCOP	Vzduchový výkon [m³/h] Energ. třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)											

~ 1 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

RAV-HM301 MUTP-E	2,5 / -	3,4 / -		440-640	256 x 575 x 575	30 - 38		1 315 €		30 200 Kč	
RBC-UM21P-E				panel	12 x 620 x 620			425 €		9 700 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GM303 ATP-E	0,9-3,0	0,8-4,5	6,90 / 4,73	A++ / A++	550 x 780 x 290	32 / 44	0,76 / 3,3	1 150 €	2 995 €	26 500 Kč	68 800 Kč
RAV-HM401 MUTP-E	3,6 / -	4,0 / -		468-660	256 x 575 x 575	32 - 41		1 360 €		31 200 Kč	
RBC-UM21P-E				panel	12 x 620 x 620			425 €		9 700 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GM403 ATP-E	0,9-4,0	0,8-5,0	6,70 / 4,50	A++ / A+	550 x 780 x 290	40 / 47	0,98 / 4,3	1 400 €	3 290 €	32 200 Kč	75 500 Kč
RAV-HM561 MUTP-E	5,0 / 5,0	5,3 / 5,6		546-798	256 x 840 x 840	28 - 32		1 385 €		31 800 Kč	
RBC-UM21P-E				panel	12 x 620 x 620			425 €		9 700 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GM563 ATP-E	1,5-5,6	1,5-6,3	6,19 / 4,40	A++ / A+	550 x 780 x 290	37 / 47	1,60 / 7,0	1 715 €	3 630 €	39 400 Kč	83 300 Kč
1 RAV-GP563 ATP-E	1,5-5,6	0,9-7,0	6,42 / 4,40	A++ / A+	630 x 800 x 300	45 / 46	1,55 / 6,7	2 150 €	4 065 €	49 500 Kč	93 400 Kč
RAV-HM701 MUTP-E	6,1 / --	7,0 / --		546-840	256 x 575 x 575	35 - 44		1 530 €		35 100 Kč	
RBC-UM21P-E				panel	12 x 620 x 620			425 €		9 700 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GM703 ATP-E	1,7-6,5	1,6-7,3	6,32 / 4,18	A++ / A+	630 x 800 x 300	37 / 47	2,30 / 10,0	1 900 €	3 960 €	43 700 Kč	90 900 Kč
1 RAV-GP703 ATP-E	1,7-7,0	1,6-7,5	6,40 / 4,18	A++ / A+	630 x 800 x 300	46 / 47	2,27 / 9,9	2 350 €	4 410 €	54 100 Kč	101 300 Kč

KRYCÍ PANEL WHITE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

RBC-UM21P-E	Krycí panel WHITE pro kazetové jednotky 60x60 SLIM	12 x 620 x 620	425 €	9 700 Kč
RBC-AXU31UMP-E	Ovladač IR dálkový WHITE – sada ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (RAV, VRF)		175 €	4 000 Kč
TCB-SIR41UMP-E	Senzor pohybu – Kit pro roh kazety 60x60 SLIM (RAS, RAV, VRF)		125 €	2 800 Kč

KRYCÍ PANEL BLACK A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

RBC-UM21PB-E	Krycí panel BLACK pro kazetové jednotky 60x60 SLIM	12 x 620 x 620	445 €	10 200 Kč
RBC-AXU31UMPB-E	Ovladač IR dálkový BLACK – sada ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (RAV, VRF)		200 €	4 600 Kč

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VČ. OVLADAČŮ

RBC-ASCU32Y-E	Ovladač kompaktní kabelový s podsvíceným LCD displejem		105 €	2 400 Kč
RBC-AMSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys	120 x 120 x 20	215 €	4 900 Kč
RBC-AWSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys, s Bluetooth	120 x 120 x 20	235 €	5 400 Kč
BMS-IWF0010UCP-E	WiFi 1:1 interface pro ovládání RAV systémů přes aplikaci vč. Energy Monitoring (svorky A/B)	WiFi	185 €	4 200 Kč
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu, externí řízení)		210 €	4 800 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		80 €	1 800 Kč
TCB-PX40MUME	Box pro instalaci uvnitř jednotky kazetové 60x60 SLIM, 4-cestné standard a Smart pro TCB-PCUC2E a TCB-IFCB5-PE		140 €	3 200 Kč
TCB-PCNT30TLE2	Adaptér pro připojení RAV na sběrnici TCC-Link nebo TU2C-Link (centrální řízení VRF)		170 €	3 900 Kč
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm		85 €	1 900 Kč


KAZETOVÉ 1-CESTNÉ FLAT



- Ideální pro malé prostory / Výdech na delší straně krycího panelu
- Mimořádně plochý dekorační panel s výškou 30 mm
- Možnost detektoru přítomnosti osob (volitelné příslušenství)
- Možnost plazmového elektrostatického filtru s ionizátorem (volitelné příslušenství)
- Minimální vestavná výška – pouhých 180 mm
- Integrované čerpadlo kondenzátu s výtlačnou výškou 350 mm (součást dodávky)



RAV-HMxxx U1TP-E



RBC-ASCU32Y-E

RBC-AMSU52-E

RBC-AWSU52-E



1 DI 1-fázové
RAV-GMxx3 ATP-E

Typ zařízení	Chlazení [kW] od / do	Topení [kW] od / do	Účinnost SEER / SCOP	Vzduchový výkon [m³/h] Energ. třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
--------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)

~ 1 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

RAV-HM301 U1TP-E	2,5 / --	3,4 / --		310-520	150 x 990 x 450	30 - 39		1 455 €		33 400 Kč	
RBC-UY32P-E				panel	30 x 1220 x 530			575 €		13 200 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GM303 ATP-E	0,9-3,0	0,8-4,5	6,20 / 4,10	A++ / A+	550 x 780 x 290	32 / 44	1,06 / 4,61	1 150 €	3 285 €	26 500 Kč	75 500 Kč
RAV-HM401 U1TP-E	3,6 / --	4,0 / --		290-540	150 x 990 x 450	30 - 40		1 500 €		34 500 Kč	
RBC-UY32P-E				panel	30 x 1220 x 530			575 €		13 200 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GM403 ATP-E	0,9-4,0	0,8-5,0	6,00 / 4,00	A++ / A++	550 x 780 x 290	40 / 47	1,20 / 5,22	1 400 €	3 580 €	32 200 Kč	82 300 Kč

KRYCÍ PANEL A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

RBC-UY32P-E	Krycí panel pro široký rovnoměrný proud vzduchu (pro velikost 3 - 12)	30 x 1220 x 530	575 €	13 200 Kč
RBC-AX33UYUP-E	Ovladač IR dálkový – sada ovladač + přijímač (pro 1-cestné kazety)		85 €	1 900 Kč
TBC-SIR41UYUP-E	Senzor pohybu – Kit pro 1-cestné kazety (RAS, RAV, VRF)		na dotaz	na dotaz
TBC-EAPC1UYHP-E	Sada plazmového elektrostatického filtru PURE pro 1-cestné kazety		na dotaz	na dotaz

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VČ. OVLADAČŮ

RBC-ASCU32Y-E	Ovladač kompaktní kabelový s podsvíceným LCD displejem		105 €	2 400 Kč
RBC-AMSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys	120 x 120 x 20	215 €	4 900 Kč
RBC-AWSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys, s Bluetooth	120 x 120 x 20	235 €	5 400 Kč
BMS-IWF0010UCP-E	WiFi 1:1 interface pro ovládání RAV systémů přes aplikaci vč. Energy Monitoring (svorky A/B)		185 €	4 200 Kč
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu, externí řízení)		210 €	4 800 Kč
TCB-PCNT30TLE2	Adaptér pro připojení RAV na sběrnici TCC-Link nebo TU2C-Link (centrální řízení VRF)		170 €	3 900 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		80 €	1 800 Kč
TCB-GFC1603UE	Filtr přívodu čerstvého vzduchu		300 €	6 900 Kč
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm		85 €	1 900 Kč

PODSTROPNÍ

- Hladký, oblý, nadčasový design
- Vyšší SEER a SCOP, výkon až 12,5 kW
- Plné klimatizování prostoru výšky až 4,3 m
- Tiché provedení
- Samočisticí provedení výměníku

A+++

R32
CHLADIVO


Bluetooth



RBC-ASCU32Y-E



RBC-AMSU52-E



RBC-AWSU52-E



RAV-HMxxx CTP-E

DI 3-fázové
RAV-GM1xx3 AT8P-ES-DI 3-fázové
RAV-GP1xx3 AT8P-E

Typ zařízení	Chlazení [kW] od / do	Topení [kW] od / do	Účinnost SEER / SCOP	Vzduchový výkon [m³/h] Energ. třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
--------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)

~ 3 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

RAV-HM1101 CTP-E	9,5 / 10,0	11,2 / 11,2		1020-1860	235 x 1586 x 690	32 - 44		1 620 €		37 200 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
4 RAV-GM1103 AT8P-E	3,0-11,2	3,0-13,0			890 x 900 x 320	41 / 56	2,88 / 4,2	3 000 €	4 725 €	69 000 Kč	108 600 Kč
3 RAV-GP1103 AT8P-E	10,0	11,2			1640 x 1100 x 460	50 / 50		4 750 €	6 475 €	109 000 Kč	148 600 Kč
RAV-HM1401 CTP-E	12,1 / 12,5	12,3 / 14,0		1200-2040	235 x 1586 x 690	35 - 46		1 810 €		41 600 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
4 RAV-GM1403 AT8P-E	3,0 - 13,2	3,0 - 16,0			890 x 900 x 320	44 / 56	4,48 / 6,5	4 100 €	6 015 €	74 800 Kč	118 800 Kč
3 RAV-GP1403 AT8P-E	12,5	14,0			1640 x 1100 x 460	53 / 53		5 000 €	6 915 €	115 000 Kč	159 000 Kč
RAV-HM1601 CTP-E	14,0 / 14,0	16,0 / 16,0		1200-2040	235 x 1586 x 690	36 - 46		1 915 €		44 000 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
3 RAV-GM1603 AT8P-E	3,0 - 16,0	3,0 - 18,0			890 x 1100 x 460	44 / 56	4,94 / 7,2	4 300 €	6 320 €	98 900 Kč	145 300 Kč
3 RAV-GP1603 AT8P-E	14,0	16,0			1640 x 1100 x 460	54 / 55		5 150 €	7 170 €	118 000 Kč	164 400 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ PODSTROPNÍCH JEDNOTEK

RBC-ASCU32Y-E	Ovladač kompaktní kabelový s podsvíceným LCD displejem	105 €	2 400 Kč	
RBC-AXU31C-E	Ovladač IR dálkový – sada ovladač + přijímač pro podstropní jednotky	370 €	8 500 Kč	
RBC-AMSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys	120 x 120 x 20	215 €	4 900 Kč
RBC-AWSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys, s Bluetooth	120 x 120 x 20	235 €	5 400 Kč
BMS-IWF0010UCP-E	WiFi 1:1 interface pro ovládání RAV systémů přes aplikaci vč. Energy Monitoring (svorky A/B)		185 €	4 200 Kč
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu, externí řízení)	210 €	4 800 Kč	
TCB-PCNT30TLE2	Adaptér pro připojení RAV na sběrnici TCC-Link nebo TU2C-Link (centrální řízení VRF)	170 €	3 900 Kč	
TCB-DP31CE	Čerpadlo kondenzátu; výtlačná výška 600 mm, měřeno od spodního okraje jednotky	460 €	10 500 Kč	
TCB-KP13CE	Tvarovka pro připojení rozvodů (nutné při použití čerpadla kondenzátu), RAV: vel. 4 + 5 / VRF: vel. 15 + 18	na dotaz	na dotaz	
TCB-KP14CPE	Tvarovka s certifikací ISO14093 (je nutná pro čerpadlo kondenzátu), RAV: velikosti 4 + 5 / VRF: velikosti 15 + 18	125 €	2 800 Kč	
TCB-KP24CPE	Tvarovka s certifikací ISO14093 (je nutná pro čerpadlo kondenzátu), RAV: velikosti 8 + 16 / VRF: velikosti 24 až 56	155 €	3 500 Kč	
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	85 €	1 900 Kč	

PODSTROPNÍ

- Hladký, oblý, nadčasový design
- Vyšší SEER a SCOP, výkon až 12,5 kW
- Plně klimatizovaný prostor výšky až 4,3 m
- Tiché provedení
- Samočisticí provedení výměníku



RAV-HMxxx CTP-E



RBC-ASCU32Y-E



RBC-AMSU52-E



RBC-AWSU52-E



1 DI 1-fázové
RAV-GMxxxx3 AT(8)P-E



1 S-DI 1-fázové
RAV-GP563 ATP-E



2 S-DI 1-fázové
RAV-GP803 ATP-E



3 S-DI 1-fázové
RAV-GP1xxx3 ATP-E

Typ zařízení	Chlazení [kW] od / do	Topení [kW] od / do	Účinnost SEER / SCOP	Vzduchový výkon [m³/h] Energ. třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
--------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	--	------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)

~ 1 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

	RAV-HM401 CTP-E	3,6 / --	4,0 / --		540-900	235 x 950 x 690	28 - 37		1 195 €		27 400 Kč
	RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč
1	RAV-GM403 ATP-E	0,9-4,0	0,8-5,0	7,20 / 5,10	A++ / A+++	550 x 780 x 290	40 / 47	0,86 / 3,7	1 400 €	2 700 €	32 200 Kč 62 000 Kč
	RAV-HM561 CTP-E	5,0 / 5,0	5,3 / 5,6		540-900	235 x 950 x 690	28 - 37		1 270 €		29 200 Kč
	RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč
1	RAV-GM563 ATP-E	1,5-5,6	1,5-6,3	6,40 / 4,34	A++ / A+	550 x 780 x 290	45 / 47	1,47 / 6,4	1 715 €	3 090 €	39 400 Kč 71 000 Kč
1	RAV-GP563 ATP-E	1,5-5,6	1,5-6,3	6,93 / 4,74	A++ / A++	630 x 800 x 300	37 / 47	1,37 / 6,0	2 150 €	3 525 €	49 500 Kč 81 100 Kč
	RAV-HM701 CTP-E	6,1 / 6,1	7,0 / 7,0		570-1000	235 x 950 x 690	29 - 40		1 330 €		30 500 Kč
	RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč
1	RAV-GM703 ATP-E	1,7-6,5	1,6-7,5	6,40 / 6,40	A++ / A+	630 x 800 x 300	37 / 47	1,92 / 8,4	1 900 €	3 335 €	43 700 Kč 76 600 Kč
1	RAV-GP703 ATP-E	1,7-7,0	1,6-8,0	6,65 / 4,55	A++ / A+	630 x 800 x 300	46 / 47	1,92 / 8,4	2 350 €	3 785 €	54 100 Kč 87 000 Kč
	RAV-HM801 CTP-E	6,9 / 7,1	7,7 / 8,0		750-1410	235 x 1270 x 690	29 - 41		1 435 €		33 000 Kč
	RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč
1	RAV-GM803 ATP-E	1,9-8,0	1,6-9,0	7,03 / 4,48	A++ / A+	630 x 800 x 300	42 / 50	2,12 / 9,2	2 140 €	3 680 €	49 200 Kč 84 600 Kč
2	RAV-GP803 ATP-E	1,9-8,0	1,3-11,3	7,20 / 4,55	A++ / A++	890 x 900 x 320	48 / 49	1,84 / 8,0	2 500 €	4 040 €	57 500 Kč 92 900 Kč
	RAV-HM901 CTP-E	8,0 / -	9,0 / -		900-1600	235 x 1586 x 690	30 - 42		1 530 €		35 100 Kč
	RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč
1	RAV-GM903 ATP-E	1,9-8,8	1,6-9,9	7,03 / 4,60	A++ / A++	630 x 800 x 300	41 / 50	2,46 / 10,7	2 350 €	3 985 €	54 100 Kč 91 600 Kč
	RAV-HM1101 CTP-E	9,5 / 10,0	11,2 / 11,2		1020-1860	235 x 1586 x 690	32 - 44		1 620 €		37 200 Kč
	RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč
2	RAV-GM1103 ATP-E	3,0-11,2	3,0-13,0	6,50 / 4,39	A++ / A+	890 x 900 x 320	41 / 56	2,94 / 12,8	2 800 €	4 525 €	64 400 Kč 104 000 Kč
3	RAV-GP1103 ATP-E	3,1-13,0	2,6-16,5	8,88 / 4,95	A+++ / A++	1640 x 1100 x 460	50 / 50	2,49 / 10,8	4 750 €	6 475 €	109 000 Kč 148 600 Kč
	RAV-HM1401 CTP-E	12,1 / 12,5	13,0 / 14,0		1200-2040	235 x 1586 x 690	35 - 46		1 810 €		41 600 Kč
	RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč
2	RAV-GM1403 ATP-E	3,0-13,2	3,0-16,0	5,90 / 4,19	- / -	890 x 900 x 320	44 / 56	4,48 / 19,5	3 000 €	4 915 €	69 000 Kč 113 000 Kč
3	RAV-GP1403 ATP-E	3,1-13,0	2,6-16,5	8,30-4,90	- / -	1640 x 1100 x 460	53 / 53	3,50 / 15,2	5 000 €	6 915 €	115 000 Kč 159 000 Kč
	RAV-HM1601 CTP-E	14,0 / 14,0	16,0 / 16,0		1260-2040	235 x 1586 x 690	36 - 46		1 915 €		44 000 Kč
	RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč
1	RAV-GM1603 ATP-E	3,0-16,0	3,0-18,0	6,10 / 4,40	- / -	890 x 1100 x 460	44 / 56	5,38 / 23,4	3 900 €	5 920 €	89 700 Kč 136 100 Kč
3	RAV-GP1603 ATP-E	3,1-16,0	2,6-18,0	7,80 / 4,40	- / -	1640 x 1100 x 460	54 / 55	4,97 / 21,6	5 150 €	7 170 €	118 000 Kč 164 400 Kč

MEZISTROPNÍ

- Plně nahrazuje RAV Mezistropní RAV-RMxxx1 BTP-E
- Stejný design, stejné rozměry, stejné parametry
- Nová elektronika, kompatibilní se sběrnici TU2C-Link
- Nové a rozšířené funkce vnitřních jednotek NextGen
- Kompatibilní s RAV-GM, RAV-GP, RAV-GV
- Výdech rozměry 180 x 640 (pro vel. 5), 180 x 940 (pro vel. 8), 180 x 1340 (pro vel. 9 až 16)



RAV-HMxxx BTP-E



RBC-ASCU32Y-E



RBC-AMSU52-E



RBC-AWSU52-E


3 DI Classic 3-fázové
RAV-GVxxx1 AT8P-E

3 DI 3-fázové
RAV-GM1xx3 AT8P-E

3 S-DI 3-fázové
RAV-GP1xxx3 AT8P-E

Typ zařízení	Chlazení [kW] od / do	Topení [kW] od / do	Účinnost SEER / SCOP	Vzduchový výkon [m³/h] Energ. třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
--------------	--------------------------	------------------------	----------------------	--	------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)

~ 3 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

RAV-HM1101 BTP-E	9,5 / 10,0	11,2 / 11,2		1260-2100	275 x 1400 x 750	33 - 40		1 800 €		41 400 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
3 RAV-GV1101 AT8P-E	3,0-11,2	3,0-13,0	5,30 / 3,80	A / A	710 x 900 x 320	53 / 55	3,07 / 4,5	2 765 €	4 670 €	63 500 Kč	107 300 Kč
4 RAV-GM1103 AT8P-E	3,0-11,2	3,0-13,0			890 x 900 x 320	41 / 56	2,87 / 4,2	3 000 €	4 905 €	69 000 Kč	112 800 Kč
3 RAV-GP1103 AT8P-E					1640 x 1100 x 460	50 / 50		4 750 €	6 655 €	109 000 Kč	152 800 Kč
RAV-HM1401 BTP-E	12,1 / 12,5	12,3 / 14,0		1260-2100	275 x 1400 x 750	33 - 40		1 860 €		42 700 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
3 RAV-GV1401 AT8P-E	3,0-14,0	3,0-16,0	5,10 / 3,80	- / -	710 x 900 x 320	53 / 60	4,90 / 7,1	2 985 €	4 950 €	68 600 Kč	113 700 Kč
4 RAV-GM1403 AT8P-E	3,0 - 13,2	3,0 - 16,0			890 x 900 x 320	44 / 56	4,48 / 6,5	4 100 €	6 065 €	74 800 Kč	119 900 Kč
3 RAV-GP1403 AT8P-E					1640 x 1100 x 460	53 / 53		5 000 €	6 965 €	115 000 Kč	160 100 Kč
RAV-HM1601 BTP-E	14,0 / 14,0	16,0 / 16,0		1260-2100	275 x 1400 x 750	33 - 40		2 020 €		46 400 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
3 RAV-GV1601 AT8P-E1	3,0-15,0	3,0-18,0	4,90 / 4,15	- / -	890 x 900 x 320	57 / 59	5,40 / 7,8	4 110 €	6 235 €	94 500 Kč	143 300 Kč
3 RAV-GM1603 AT8P-E	3,0 - 16,0	3,0 - 18,0			890 x 1100 x 460	44 / 56	5,14 / 7,5	4 300 €	6 425 €	98 900 Kč	147 700 Kč
3 RAV-GP1603 AT8P-E					1640 x 1100 x 460	54 / 55		5 150 €	7 275 €	118 000 Kč	166 800 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ MEZISTROPNÍCH JEDNOTEK

RBC-ASCU32Y-E	Ovladač kompaktní kabelový s podsvíceným LCD displejem		105 €	2 400 Kč
RBC-AMSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys	120 x 120 x 20	215 €	4 900 Kč
RBC-AWSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys, s Bluetooth	120 x 120 x 20	235 €	5 400 Kč
RBC-AXU31-E	Ovladač IR dálkový – sada ovladač + samostatný přijímač pro všechny vnitřní jednotky (univerzální použití)		480 €	11 000 Kč
BMS-IWF0010UCP-E	WiFi 1:1 interface pro ovládání RAV systémů přes aplikaci vč. Energy Monitoring (svorky A/B)		185 €	4 200 Kč
TCB-SF56C6BPE	Příruba výdechu/sání (2 × Ø 200 mm) RAV: vel. 5 / VRF: vel. 5 až 18	(výdech 180 x 640)	165 €	3 700 Kč
TCB-SF80C6BPE	Příruba výdechu/sání (3 × Ø 200 mm) RAV: vel. 8 / VRF: vel. 24 až 30	(výdech 180 x 940)	200 €	4 600 Kč
TCB-SF160C6BPE	Příruba výdechu/sání (4 × Ø 200 mm) RAV: vel. 9 až 16 / VRF: vel. 36 až 56	(výdech 180 x 1340)	240 €	5 500 Kč
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm		85 €	1 900 Kč
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu, externí řízení)		210 €	4 800 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		80 €	1 800 Kč
TCB-PCNT30TLE2	Adaptér pro připojení RAV na sběrnici TCC-Link nebo TU2C-Link (centrální řízení VRF)		170 €	3 900 Kč

MEZISTROPNÍ



RAV-HMxxx BTP-E



RBC-ASCU32Y-E



RBC-AMSU52-E



RBC-AWSU52-E

- Plně nahrazuje RAV Mezistropní RAV-RMxxx1 BTP-E
- Stejný design, stejné rozměry, stejné parametry
- Nová elektronika, kompatibilní se sběrnici TU2C-Link
- Nové a rozšířené funkce vnitřních jednotek NextGen
- Kompatibilní s RAV-GM, RAV-GP, RAV-GV
- Výdech rozměry 180 x 640 (pro vel. 5), 180 x 940 (pro vel. 8), 180 x 1340 (pro vel. 9 až 16)



1 DI Classic 1-fázové
RAV-GVxx1 ATP-E



1 DI 1-fázové
RAV-GMxxx3 AT(8)P-E



1 S-DI 1-fázové
RAV-GP563 ATP-E



2 S-DI 1-fázové
RAV-GP803 ATP-E



3 S-DI 1-fázové
RAV-GP1xxx3 ATP-E

Typ zařízení	Chlazení [kW] od / do	Topení [kW] od / do	Účinnost SEER / SCOP	Vzduchový výkon [m³/h] Energ. třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
--------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	--	------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)

~ 1 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

RAV-HM561 BTP-E	5,0 / 5,0	5,3 / 5,6		480-800	275 x 700 x 750	25 - 33		1 290 €		29 600 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GM563 ATP-E	1,5-5,6	1,5-6,3	6,00 / 4,11	A+ / A+	550 x 780 x 290	37 / 47	1,50 / 6,5	1 715 €	3 110 €	39 400 Kč	71 400 Kč
1 RAV-GP563 ATP-E	1,5-5,6	0,9-7,4	6,20 / 4,27	A++ / A+	630 x 800 x 300	45 / 46	1,54 / 6,7	2 150 €	3 545 €	49 500 Kč	81 500 Kč
RAV-HM701 BTP-E	6,1 / 6,1	7,0 / 7,0		560-920	275 x 700 x 700	26 - 34		1 375 €		31 600 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GM703 ATP-E	1,7-6,5	1,6-7,5	6,00 / 4,10	A+ / A+	630 x 800 x 300	37 / 47	2,17 / 9,4	1 900 €	3 380 €	43 700 Kč	77 700 Kč
1 RAV-GP703 ATP-E	1,7-7,0	1,6-8,0	6,10 / 4,20	A++ / A+	630 x 800 x 300	46 / 47	2,15 / 9,4	2 350 €	3 830 €	54 100 Kč	88 100 Kč
RAV-HM801 BTP-E	6,7 / 7,1	7,7 / 8,0		750-1200	275 x 1000 x 750	26 - 34		1 465 €		33 600 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GV801 ATP-E	1,5-8,0	1,5-9,0	5,10 / 4,00	A / A+	550 x 780 x 290	48 / 51	2,33 / 10,1	1 870 €	3 440 €	43 000 Kč	79 000 Kč
1 RAV-GM803 ATP-E	1,9-8,0	1,6-9,0	6,37 / 4,30	A++ / A+	630 x 800 x 300	42 / 50	2,20 / 9,6	2 140 €	3 710 €	49 200 Kč	85 200 Kč
2 RAV-GP803 ATP-E	1,9-8,0	1,3-11,3	6,60 / 4,30	A++ / A+	890 x 900 x 320	48 / 49	2,05 / 8,9	2 500 €	4 070 €	57 500 Kč	93 500 Kč
RAV-HM901 BTP-E	8,0 / --	9,0 / --		1000-1700	275 x 1400 x 750	30 - 37		1 610 €		37 000 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GM903 ATP-E	1,9-8,8	1,6-9,9	6,75 / 4,60	A++ / A++	630 x 800 x 300	41 / 50	2,46 / 10,7	2 350 €	4 065 €	54 100 Kč	93 500 Kč
RAV-HM1101 BTP-E	9,5 / 10,0	11,20 / 11,2		1260-2100	275 x 1400 x 750	33 - 40		1 800 €		41 400 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GV1101 ATP-E	3,0-11,2	3,0-13,0	5,10 / 3,80	A / A	630 x 800 x 300	53 / 55	3,17 / 13,8	2 390 €	4 295 €	54 900 Kč	98 700 Kč
2 RAV-GM1103 ATP-E	3,0-11,2	3,0-13,0	6,00 / 4,31	A++ / A+	890 x 900 x 320	41 / 56	2,46 / 10,7	2 800 €	4 705 €	64 400 Kč	108 200 Kč
3 RAV-GP1103 ATP-E	3,1-12,0	2,6-13,0	7,50 / 4,50	A++ / A+	1640 x 1100 x 460	50 / 50	2,71 / 11,8	4 750 €	6 655 €	109 000 Kč	152 800 Kč
RAV-HM1401 BTP-E	12,1 / 12,5	13,0 / 14,0		1260-2100	275 x 1400 x 750	33 - 40		1 860 €		42 700 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GV1401 ATP-E	3,0-12,0	3,0-16,0	5,10 / 3,80	- / -	710 x 900 x 320	53 / 60	4,70 / 20,4	2 715 €	4 680 €	62 400 Kč	107 500 Kč
2 RAV-GM1403 ATP-E	3,0-13,2	3,0-16,0	5,50 / 4,19	- / -	890 x 900 x 320	44 / 56	4,48 / 19,5	3 000 €	4 965 €	69 000 Kč	114 100 Kč
3 RAV-GP1403 ATP-E	3,1-14,0	2,6-16,5	7,05 / 4,50	- / -	1640 x 1100 x 460	53 / 53	3,29 / 14,3	5 000 €	6 965 €	115 000 Kč	160 100 Kč
RAV-HM1601 BTP-E	14,0 / 14,0	16,0 / 16,0		1260-2100	275 x 1400 x 750	33 - 40		2 020 €		46 400 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GV1601 ATP-E1	3,0-14,0	3,0-18,0	4,90 / 4,15	- / -	890 x 900 x 320	57 / 59	5,40 / 23,5	3 525 €	5 650 €	81 000 Kč	129 800 Kč
1 RAV-GM1603 ATP-E	3,0-16,0	3,0-18,0	5,95 / 4,10	- / -	890 x 1100 x 460	44 / 56	5,09 / 22,1	3 900 €	6 025 €	89 700 Kč	138 500 Kč
3 RAV-GP1603 ATP-E	3,1-16,0	2,6-18,0	6,60 / 4,10	- / -	1640 x 1100 x 460	54 / 55	5,02 / 21,8	5 150 €	7 275 €	118 000 Kč	166 800 Kč

MEZISTROPNÍ NÍZKÉ

- Malá konstrukční výška pouze 210 mm
- Určený k vestavbě do snížených podhledů
- Možnost přívodu čerstvého vzduchu
- Externí statický tlak až 44 Pa
- Automatický restart při výpadku proudu
- Čerpadlo kondenzátu s výtlačkem až do 850 mm
- Výdech rozměry 125 x 650 mm (pro vel. 3 a 4),
125 x 850 mm (pro vel. 5), 125 x 1050 mm (pro vel. 8)



RAV-HMxxx SDTY-E (BI-REF)



RBC-ASCU32Y-E



RBC-AMSU52-E



RBC-AWSU52-E



1 DI 1-fázové
RAV-GMxxx3 AT(8)P-E



1 S-DI 1-fázové
RAV-GP563 ATP-E



2 S-DI 1-fázové
RAV-GP803 ATP-E

Typ zařízení	Chlazení [kW] od / do ❄️	Topení [kW] od / do ☀️	Účinnost SEER / SCOP	Vzduchový výkon [m³/h] Energ. třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)											

~ 1 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

	RAV-HM301 SDTYP-E	2,5 / -	3,4 / -		420-570	210 x 700 x 450	26 - 32		1 155 €		26 500 Kč
	RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč
1	RAV-GM303 ATP-E	0,9-3,0	0,8-4,5	6,41 / 4,35	A++ / A+	550 x 780 x 290	32 / 44	0,86 / 3,74	1 150 €	2 410 €	26 500 Kč 55 400 Kč
	RAV-HM401 SDTYP-E	3,6 / -	4,0 / -		440-600	210 x 700 x 450	27 - 33		1 185 €		27 200 Kč
	RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč
1	RAV-GM403 ATP-E	0,9-4,0	0,8-5,0	6,03 / 4,00	A+ / A+	550 x 780 x 290	40 / 47	0,97 / 4,22	1 400 €	2 690 €	32 200 Kč 61 800 Kč
	RAV-HM561 SDTYP-E	5,0 / 5,0	5,3 / 5,6		650-780	210 x 900 x 450	29 - 34		1 250 €		28 700 Kč
	RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč
1	RAV-GM563 ATP-E	1,5-5,6	1,5-6,3	5,80 / 4,00	A+ / A+	550 x 780 x 290	37 / 47	1,86 / 8,09	1 715 €	3 070 €	39 400 Kč 70 500 Kč
1	RAV-GP563 ATP-E	1,5-5,6	0,9-7,0	6,20 / 4,25	A++ / A+	630 x 800 x 300	45 / 46	1,57 / 6,83	2 150 €	3 505 €	49 500 Kč 80 600 Kč
	RAV-HM701 SDTYP-E	6,1 / 6,1	7,0 / 7,0			210 x 1100 x 450	30 - 36		1 290 €		29 600 Kč
	RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč
1	RAV-GM703 ATP-E	1,7-6,5	1,6-7,5	6,00 / 4,00	A+ / A+	630 x 800 x 300	37 / 47	2,03 / 8,83	1 900 €	3 295 €	43 700 Kč 75 700 Kč
1	RAV-GP703 ATP-E	1,7-7,0	1,6-8,0	6,10 / 4,10	A++ / A+	630 x 800 x 300	46 / 47	2,03 / 8,83	2 350 €	3 745 €	54 100 Kč 86 100 Kč
	RAV-HM801 SDTYP-E	6,7 / 7,1	7,7 / 8,0		910-1140	210 x 1100 x 450	32 - 37		1 300 €		29 900 Kč
	RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15			105 €		2 400 Kč
1	RAV-GM803 ATP-E	1,9-8,0	1,6-9,0	6,00 / 4,10	A+ / A+	630 x 800 x 300	42 / 50	2,24 / 9,74	2 140 €	3 545 €	49 200 Kč 81 500 Kč
2	RAV-GP803 ATP-E	1,9-8,0	1,6-11,3	6,40 / 4,15	A++ / A+	890 x 900 x 320	48 / 49	2,15 / 9,35	2 500 €	3 905 €	57 500 Kč 89 800 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ MEZISTROPNÍCH NÍZKÝCH JEDNOTEK

RBC-ASCU32Y-E	Ovladač kompaktní kabelový s podsvíceným LCD displejem	105 €	2 400 Kč
RBC-AMSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys	120 x 120 x 20	215 € 4 900 Kč
RBC-AWSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys, s Bluetooth	120 x 120 x 20	235 € 5 400 Kč
RBC-AXU31-E	Ovladač IR dálkový – sada ovladač + samostatný přijímač pro všechny vnitřní jednotky (univerzální použití)		480 € 11 000 Kč
BMS-IWF0010UCP-E	WiFi 1:1 interface pro ovládání RAV systémů přes aplikaci vč. Energy Monitoring (svorky A/B)		185 € 4 200 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		80 € 1 800 Kč
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu, externí řízení)		210 € 4 800 Kč
TCB-PCNT30TLE2	Adaptér pro připojení RAV na sběrnici TCC-Link nebo TU2C-Link (centrální řízení VRF)		170 € 3 900 Kč
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm		85 € 1 900 Kč

MEZISTROPNÍ VYSOKOTLAKÉ

- Vysokotlaké kanálové jednotky s externím statickým tlakem až 250 Pa
- Kombinace s venkovními jednotkami RAV BIG DIGITAL INVERTER
- Možnost instalace pouze provedení Single-Split 1:1 (nelze pro RAV Multi kombinace)
- Možnost dlouhých vzduchotechnických rozvodů
- Připojení pomocí příruby s odhlučněním (s plátnem)
- Pouze chlazení je možné získat naprogramováním
- Výdech rozměry 324 x 1296 mm
- Nová generace venkovních RAV BIG 1 FAN
- Pouze 1 ventilátor, výrazně nižší výška venkovní jednotky
- 3-řadý registr, hloubka jednotky 460 mm
- Rozsah chlazení: venkovní teplota -20 °C až +46 °C
Rozsah topení: venkovní teplota -27 °C až +15 °C
- Mimo rozsah jednotka neblokuje svůj provoz, běží stále (stačí pouze ochrana proti větru)




RAV-RMxxxDTP-E



RBC-ASCU32Y-E



RBC-AMSU52-E



RBC-AWSU52-E

DI-BIG 1FAN 3-fázové
RAV-GM2xx3 AT8P-E1

Typ zařízení	Chlazení [kW] od / do ❄️	Topení [kW] od / do ☀️	Účinnost SEER / SCOP	Vzduchový výkon [m³/h] Energ. třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
--------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------	--	------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)

~ 3 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

RAV-RM2241 DTP-E2	19,4	22,4		3 800	448 x 1400 x 900	44		5 160 €		118 000 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15		3x 400 V	105 €		2 400 Kč	
3 RAV-GM2243 AT8P-E	4,6-22,4	4,6-25,0	5,82 / 3,78	- / -	890 x 1100 x 460	58 / 60	6,91 / 10,01	6 915 €	12 180 €	159 000 Kč	279 400 Kč
RAV-RM2801 DTP-E2	22,5	27,0		4 800	448 x 1400 x 900	46		5 430 €		124 000 Kč	
RBC-ASCU32Y-E				ovladač	120 x 120 x 15		3x 400 V	105 €		2 400 Kč	
3 RAV-GM2803 AT8P-E	4,6-27,0	4,6-31,5	5,49 / 3,69	- / -	890 x 1100 x 460	61 / 63	7,62 / 11,04	7 600 €	13 135 €	174 000 Kč	300 400 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ MEZISTROPNÍCH VYSOKOTLAKÝCH JEDNOTEK

RBC-ASCU32Y-E	Ovladač kompaktní kabelový s podsvíceným LCD displejem		105 €	2 400 Kč
RBC-AMSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys	120 x 120 x 20	215 €	4 900 Kč
RBC-AWSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys, s Bluetooth	120 x 120 x 20	235 €	5 400 Kč
RBC-AXU31-E	Ovladač univerzální infra dálkový a přijímač (nahrazuje RBC-AMTU31-E)		480 €	11 000 Kč
BMS-IWF0010UCP-E	WiFi 1:1 interface pro ovládání RAV systémů přes aplikaci vč. Energy Monitoring (svorky A/B)	WiFi	185 €	4 200 Kč
TCB-PCUC2E	I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu, externí řízení)		210 €	4 800 Kč
TCB-DP40DPE	Čerpadlo kondenzátu, RAV: 22 + 28 / VRF: 72 + 96		460 €	10 500 Kč
TCB-LK2801DP-E	Long-Life Filter Set – pro RAV modely velikostí: 22 + 28 / VRF: 72 + 96		160 €	3 600 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		80 €	1 800 Kč
TCB-PX100-PE	Elektrobox pro TCB-IFCB5-PE		95 €	2 200 Kč
TCB-PCNT30TLE2	Adaptér pro připojení RAV na sběrnici TCC-Link nebo TU2C-Link (centrální řízení VRF)		170 €	3 900 Kč

Pouze hodnoty COP, EER a energetické třídy dle normy EUROVENT (nikoliv SEER a SCOP)

PŘÍSLUŠENSTVÍ SKŘÍŇOVÉ

RBC-AMSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys	120 x 120 x 20	215 €	4 900 Kč
RBC-AWSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys, s Bluetooth	120 x 120 x 20	235 €	5 400 Kč
TCB-CKK1F-E	Volitelná krycí sada pro zakrytí prostoru ovladače		75 €	1 700 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		80 €	1 800 Kč
TCB-PX100-PE	Elektrobox pro TCB-IFCB5-PE		95 €	2 200 Kč

SKŘÍŇOVÉ

- Ideální pro velké sály a místnosti
- Detektor úniku chladiva s možností vyhlášení poplachu nebo spuštění provětrání
- Velmi malý půdorys jednotky
- Volně stojící jednotka Plug & Play
- Nutné příslušenství ovladač RBC-AMSU52-E



RAV-HMxxx FT-ES

RBC-ASCU32Y-E

RBC-AMSU52-E

RBC-AWSU52-E



1 DI 1-fázové
RAV-GMxxx3 AT(8)P-E



1 S-DI 1-fázové
RAV-GP563 ATP-E



2 S-DI 1-fázové
RAV-GP803 ATP-E



3 DI 3-fázové
RAV-GM1xx3 AT8P-E



3 S-DI 3-fázové
RAV-GPxxx3 AT(8)P-E

Typ zařízení	Chlazení [kW] od / do ❄	Topení [kW] od / do ☀	Účinnost SEER / SCOP	Vzduchový výkon [m³/h] Energ. třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Akustický tlak [dB(A)/1m]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena za sestavu € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
--------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	--	------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Chladivo R32 (vnitřní jednotka BIREF)

~ 1 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

RAV-HM561 FT-E	5,0 / 5,0	5,3 / 5,6		600-820	1750 x 600 x 210	38 - 46		2 840 €		65 300 Kč	
RBC-AMSU52-E				ovladač	120 x 120 x 20			215 €		4 900 Kč	
1 RAV-GM563 ATP-E	1,5 - 5,6	1,5 - 6,3	6,00 / 3,90	A+ / A+	550 x 780 x 290	37 / 47	1,36 / 5,9	1 715 €	4 770 €	39 400 Kč	109 600 Kč
1 RAV-GP563 ATP-E	1,5-5,6	0,9-7,0	6,15 / 4,25	A+ / A+	630 x 800 x 300	45 / 46	1,65 / 7,2	2 150 €	5 205 €	49 500 Kč	119 700 Kč
RAV-HM801 FT-E	6,7 / 7,1	7,7 / 8,0		640-930	1750 x 600 x 210	41 - 50		2 990 €		68 700 Kč	
RBC-AMSU52-E				ovladač	120 x 120 x 20			215 €		4 900 Kč	
1 RAV-GM803 ATP-E	1,9 - 8,0	1,6 - 9,0	6,00 / 4,00	A+ / A+	630 x 800 x 300	42 / 50	2,30 / 10,0	2 140 €	5 345 €	49 200 Kč	122 800 Kč
2 RAV-GP803 ATP-E	1,9-8,0	1,3-11,3	6,40 / 4,12	A++ / A+	890 x 900 x 320	48 / 49	2,15 / 9,4	2 500 €	5 705 €	57 500 Kč	131 100 Kč
RAV-HM901 FT-E	8,0 / -	9,0 / -		820-1330	1750 x 600 x 390	37 - 45		3 155 €		72 500 Kč	
RBC-AMSU52-E				ovladač	120 x 120 x 20			215 €		4 900 Kč	
1 RAV-GM903 ATP-E	1,9 - 8,8	1,6 - 9,9	6,24 / 4,00	A++ / A+	630 x 800 x 300	41 / 50	2,43 / 10,6	2 350 €	5 720 €	54 100 Kč	131 500 Kč
RAV-HM1101 FT-E	9,5 / 10,0	11,2 / 11,2		1170-1660	1750 x 600 x 390	41 - 51		3 295 €		75 700 Kč	
RBC-AMSU52-E				ovladač	120 x 120 x 20			215 €		4 900 Kč	
3 RAV-GM1103 ATP-E	3,0 - 11,2	3,0 - 13,0	5,70 / 4,00	A+ / A+	890 x 900 x 320	41 / 56	3,19 / 13,9	2 800 €	6 310 €	64 400 Kč	145 000 Kč
3 RAV-GP1103 ATP-E	3,1-12,0	2,6-16,5	7,40 / 4,60	A++ / A++	1640 x 1100 x 460	50 / 50	2,80 / 12,2	4 750 €	8 260 €	109 000 Kč	189 600 Kč
RAV-HM1401 FT-E	12,1 / 12,3	13,0 / 14,0		1350-1760	1750 x 600 x 390	45 - 53		3 365 €		77 300 Kč	
RBC-AMSU52-E				ovladač	120 x 120 x 20			215 €		4 900 Kč	
3 RAV-GM1403 ATP-E	3,0 - 13,2	3,0 - 16,0	5,40 / 3,85	- / -	890 x 900 x 320	44 / 56	4,71 / 20,5	3 000 €	6 580 €	69 000 Kč	151 200 Kč
3 RAV-GP1403 ATP-E	3,1-14,0	2,6-16,5	6,90 / 4,50	- / -	1640 x 1100 x 460	53 / 53	4,67 / 20,3	5 000 €	8 580 €	115 000 Kč	197 200 Kč
RAV-HM1601 FT-E	14,0 / 14,0	16,0 / 16,0		1350-1760	1750 x 600 x 390	45 - 53		3 420 €		78 600 Kč	
RBC-AMSU52-E				ovladač	120 x 120 x 20			215 €		4 900 Kč	
1 RAV-GM1603 ATP-E	3,0 - 16,0	3,0 - 18,0	5,45 / 3,99	- / -	890 x 1100 x 460	44 / 56	5,71 / 24,8	3 900 €	7 535 €	89 700 Kč	173 200 Kč
3 RAV-GP1603 ATP-E	3,1-16,0	2,6-18,0	6,40 / 4,14	- / -	1640 x 1100 x 460	54 / 55	5,00 / 21,7	5 150 €	8 785 €	118 000 Kč	201 500 Kč

~ 3 FÁZOVÉ NAPÁJENÍ

RAV-HM1101 FT-E	9,5 / 10,0	11,2 / 11,2		1170-1660	1750 x 600 x 390	41 - 51		3 295 €		75 700 Kč	
RBC-AMSU52-E				ovladač	120 x 120 x 20			215 €		4 900 Kč	
2 RAV-GM1103 AT8P-E	3,0 - 11,2	3,0 - 13,0			890 x 900 x 320	41 / 56		3 000 €	6 510 €	69 000 Kč	149 600 Kč
3 RAV-GP1103 AT8P-E	10,0	11,2			1640 x 1100 x 460	50 / 50		4 750 €	8 260 €	109 000 Kč	189 600 Kč
RAV-HM1401 FT-E	12,1 / 12,5	13,0 / 14,0		1350-1760	1750 x 600 x 390	45 - 53		3 365 €		77 300 Kč	
RBC-AMSU52-E				ovladač	120 x 120 x 20			215 €		4 900 Kč	
3 RAV-GM1403 AT8P-E	3,0 - 13,2	3,0 - 16,0			890 x 900 x 320	44 / 56		4 100 €	7 680 €	74 800 Kč	157 000 Kč
3 RAV-GP1403 AT8P-E	12,5	14,0			1640 x 1100 x 460	53 / 53		5 000 €	8 580 €	115 000 Kč	197 200 Kč
RAV-HM1601 FT-E	14,0 / 14,0	16,0 / 16,0		1350-1760	1750 x 600 x 390	45 - 53		3 420 €		78 600 Kč	
RBC-AMSU52-E				ovladač	120 x 120 x 20			215 €		4 900 Kč	
3 RAV-GM1603 AT8P-E	3,0 - 16,0	3,0 - 18,0			890 x 1100 x 460	44 / 56		4 300 €	7 935 €	98 900 Kč	182 400 Kč
3 RAV-GP1603 AT8P-E	14,0	16,0			1640 x 1100 x 460	54 / 55		5 150 €	8 785 €	118 000 Kč	201 500 Kč

SKŘÍŇOVÉ

- Ideální pro velké sály a místnosti
- Detektor úniku chladiva s možností vyhlášení poplachu nebo spuštění provětrání
- Velmi malý půdorys jednotky
- Volně stojící jednotka Plug & Play
- Nutné příslušenství ovladač RBC-AMSU52-E



RBC-ASCU32Y-E



RBC-AMSU52-E




RBC-AWSU52-E

RAV-HMxxx FT-ES



PŘÍSLUŠENSTVÍ SKŘÍŇOVÉ

RBC-AMSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys	120 x 120 x 20	215 €	4 900 Kč
RBC-AWSU52-E	Ovladač komfortní s podsvíceným LCD displejem, HotKeys, s Bluetooth	120 x 120 x 20	235 €	5 400 Kč
TCB-CKC1F-E	Volitelná krycí sada pro zakrytí prostoru ovladače		75 €	1 700 Kč
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení On/Off (kontaktem od kartového systému, okna nebo relé)		80 €	1 800 Kč
TCB-PX100-PE	Elektrobox pro TCB-IFCB5-PE		95 €	2 200 Kč

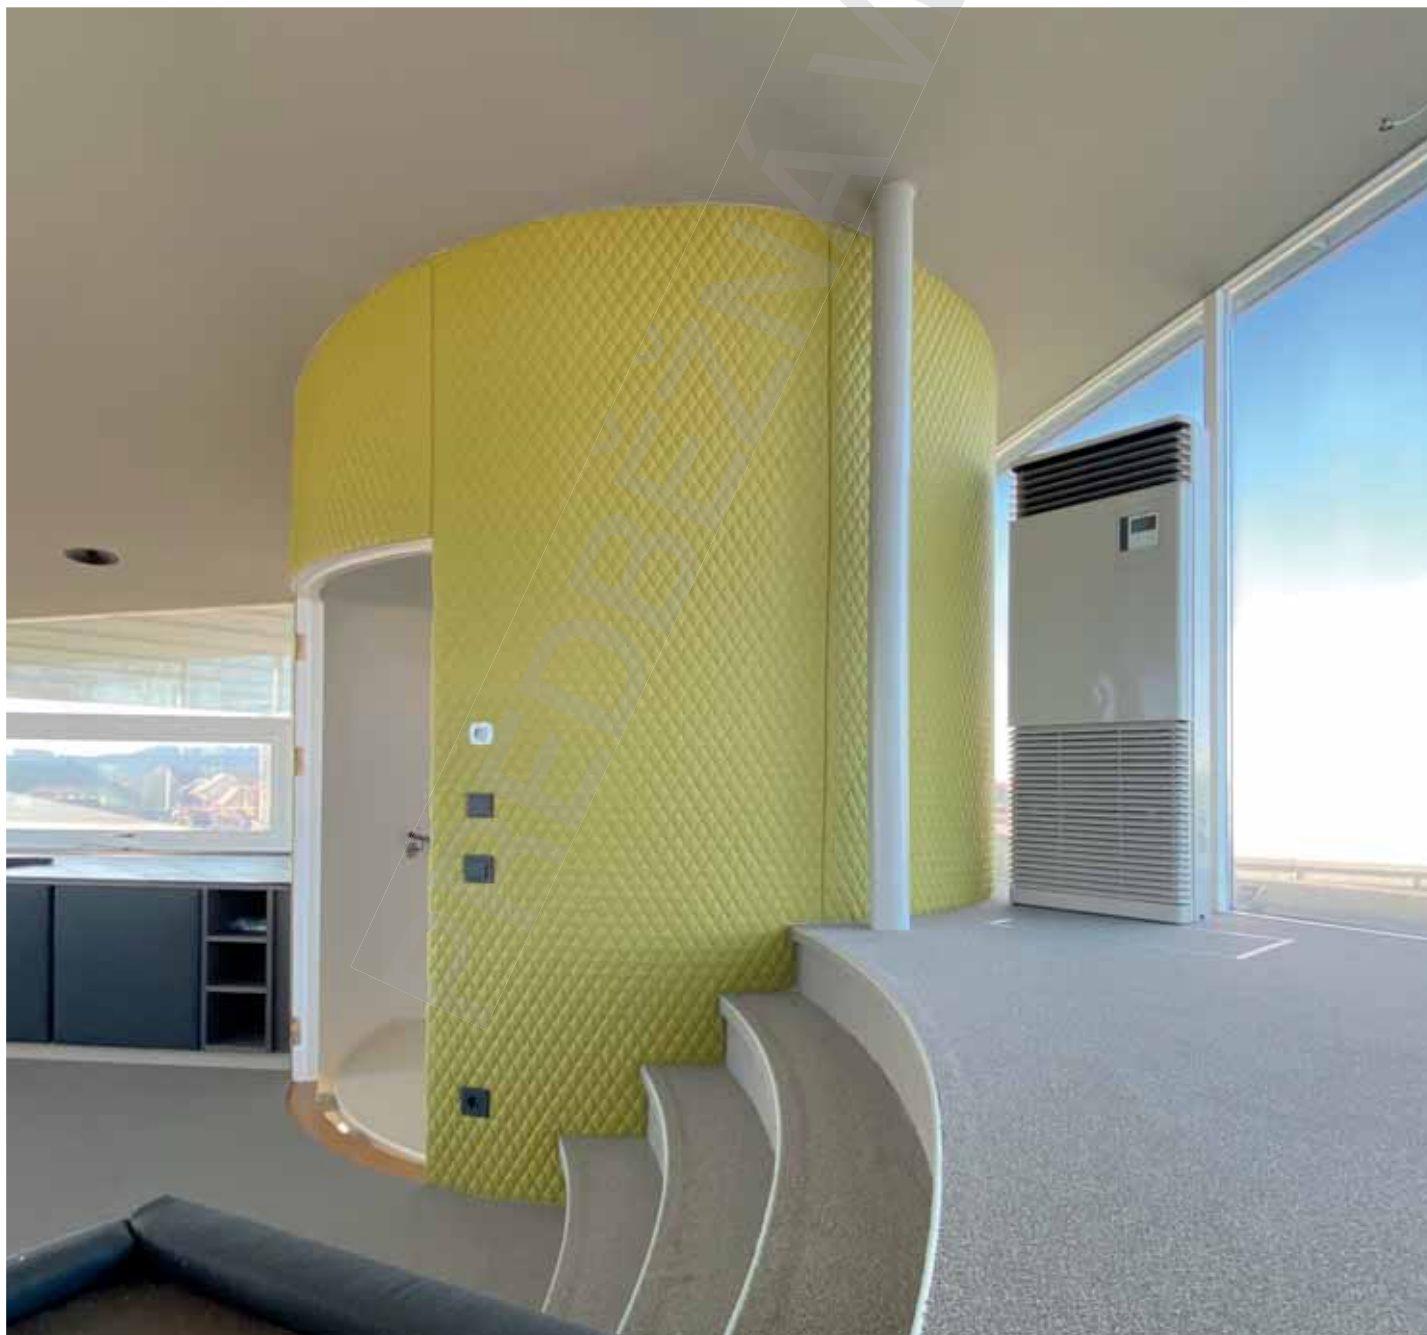

VENKOVNÍ JEDNOTKY



1 S-DI 1-fázové 3 S-DI 3-fázové 1 DI Classic 1-fázové 3 DI Classic 3-fázové 1 DI 1-fázové 3 DI 3-fázové 3 DI-BIG 3-fázové

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Rozsah výkonu		Energ.třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH
			Chlazení [kW]	Topení [kW]					

Chladivo R32

DIGITAL INVERTER (DI) SÉRIE 3 **NOVINKA**

1	RAV-GM303 ATP-E	2,5	3,4	0,9-3,0	0,8-4,5	A++ / A++	550 x 780 x 290	0,87 / 3,8	1 150 €	26 500 Kč
1	RAV-GM403 ATP-E	3,6	4,0	0,9-4,0	0,8-5,0	A++ / A+++	550 x 780 x 290	1,07 / 4,7	1 400 €	32 200 Kč
1	RAV-GM563 ATP-E	5,0	5,3	1,5-5,6	1,5-6,3	A++ / A++	550 x 780 x 290	1,46 / 6,4	1 715 €	39 400 Kč
1	RAV-GM703 ATP-E	6,1	7,0	1,7-6,5	1,6-7,5	A++ / A+	630 x 800 x 300	2,11 / 9,2	1 900 €	43 700 Kč
1	RAV-GM803 ATP-E	6,7	7,7	1,5-8,0	1,6-9,0	A++ / A+	630 x 800 x 300	2,38 / 10,4	2 140 €	49 200 Kč
1	RAV-GM903 ATP-E	8,0	9,0	1,9-8,8	1,6-9,9	A++ / A++	630 x 800 x 300	3,09 / 13,4	2 350 €	54 100 Kč
1	RAV-GM1103 ATP-E	9,5	11,2	3,0-11,2	3,0-13,0	A++ / A+	890 x 900 x 320	3,47 / 15,1	2 800 €	64 400 Kč
1	RAV-GM1403 ATP-E	12,1	13,0	3,0-13,2	3,0-16,0		890 x 900 x 320	2,93 / 12,7	3 000 €	69 000 Kč
1	RAV-GM1603 ATP-E	14,0	16,0	3,0-16,0	3,0-18,0		890 x 1100 x 460	5,00 / 21,7	3 900 €	89 700 Kč
3	RAV-GM1103 AT8P-E	10,0	11,2	3,0-11,2	3,0-13,0		890 x 900 x 320	3,47 / 5,0	3 000 €	69 000 Kč
3	RAV-GM1403 AT8P-E	12,5	14,0	3,0 - 13,2	3,0 - 16,0		890 x 900 x 320		4 100 €	74 800 Kč
3	RAV-GM1603 AT8P-E	14,0	16,0	3,0 - 16,0	3,0 - 18,0		890 x 1100 x 460		4 300 €	98 900 Kč

SUPER DIGITAL INVERTER (DI-S) SÉRIE 3 **NOVINKA**

1	RAV-GP563 ATP-E	5,0	5,6	1,5-5,6	0,9-7,3	A++ / A+++	630 x 800 x 300	1,38 / 6,0	2 150 €	49 500 Kč
1	RAV-GP703 ATP-E	6,1	7,0	1,7-7,0	1,6-8,0	A++ / A+++	630 x 800 x 300	2,06 / 9,0	2 350 €	54 100 Kč
1	RAV-GP803 ATP-E	7,1	8,0	1,9-8,0	1,3-11,3	A++ / A++	890 x 900 x 320	2,48 / 10,8	2 500 €	57 500 Kč
1	RAV-GP1103 ATP-E	10,0	11,2	3,1-12,0	2,6-13,0	A+++ / A+++	1640 x 1100 x 460	3,13 / 13,6	4 750 €	109 000 Kč
1	RAV-GP1403 ATP-E	12,5	14,0	3,1-14,0	2,6-16,5		1640 x 1100 x 460	3,48 / 15,1	5 000 €	115 000 Kč
1	RAV-GP1603 ATP-E	14,0	16,0	3,1-16,0	2,6-18,0		1640 x 1100 x 460	4,44 / 19,3	5 150 €	118 000 Kč
3	RAV-GP1103 AT8P-E	10,0	11,2	3,1-12,0	2,6-13,0		1640 x 1100 x 460		4 750 €	109 000 Kč
3	RAV-GP1403 AT8P-E1	12,5	14,0	3,1-14,0	2,6-16,5		1640 x 1100 x 460		5 000 €	115 000 Kč
3	RAV-GP1603 AT8P-E	14,0	16,0	3,1-16,0	2,6-18,0		1640 x 1100 x 460		5 150 €	118 000 Kč



VENKOVNÍ JEDNOTKY

1 S-DI 1-fázové 3 S-DI 3-fázové 1 DI Classic 1-fázové 3 DI Classic 3-fázové 1 DI Next 1-fázové 3 DI Next 3-fázové 3 DI-BIG 3-fázové

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Rozsah výkonu		Energ. třída	Rozměry V x Š x H [mm]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH
	❄	☀	Chlazení [kW]	Topení [kW]					

Chladivo R32

DIGITAL INVERTER CLASSIC (DI-C)

1	RAV-GV561 ATP-E	5,0	5,3	1,5-5,6	1,5-6,3	A++ / A+	550 x 780 x 290	1,60 / 6,96	1 445 €	33 200 Kč
1	RAV-GV801 ATP-E	6,7	7,7	1,5-8,0	1,5-9,0	A+ / A+	550 x 780 x 290	2,30 / 10,00	1 870 €	43 000 Kč
1	RAV-GV1101 ATP-E	9,5	10,0	3,0-10,6	3,0-13,0	A+ / A+	630 x 800 x 300	3,17 / 13,78	2 390 €	54 900 Kč
1	RAV-GV1401 ATP-E	11,5	11,9	3,0-12,0	3,0-16,0	A / A	710 x 900 x 320	4,70 / 20,43	2 715 €	62 400 Kč
1	RAV-GV1601 ATP-E	13,0	13,5	3,0-14,0	3,0-18,0	- / -	890 x 900 x 230	5,40 / 23,48	3 525 €	81 000 Kč
3	RAV-GV1101 AT8P-E	9,5	10,0	3,0-11,2	3,0-13,0	A++ / A+	710 x 900 x 320	3,06 / 4,43	2 765 €	63 500 Kč
3	RAV-GV1401 AT8P-E	12,1	12,3	3,0-14,0	3,0-16,0	- / -	710 x 900 x 320	4,90 / 7,10	2 985 €	68 600 Kč
3	RAV-GV1601 AT8P-E	13,0	13,5	3,0-15,0	3,0-18,0	- / -	890 x 900 x 230	5,40 / 7,83	4 110 €	94 500 Kč

DIGITAL INVERTER (DI) SÉRIE 2 NEXT

* Doproděj jen do vyprodání zásob. Nahrazeno jednotkami RAV GM 3. generace a GP xxx. generace

1	RAV-GM302 ATP-E *	2,5	3,4	0,9-3,0	0,8-4,5	A++ / A++	550 x 780 x 290	0,69 / 3,00	1 270 €	29 200 Kč
1	RAV-GM402 ATP-E *	3,6	4,0	0,9-4,0	0,8-5,0	A++ / A++	550 x 780 x 290	1,13 / 4,91	1 550 €	35 700 Kč
1	RAV-GM562 ATP-E *	5,0	5,3	1,5-5,6	1,5-6,3	A++ / A++	550 x 780 x 290	1,79 / 7,78	1 850 €	42 600 Kč
1	RAV-GM802 ATW-E *	6,7	7,7	1,9-8,0	1,6-9,0	A++ / A++	630 x 799 x 299	2,23 / 9,70	2 450 €	56 400 Kč
1	RAV-GM902 ATW-E *	8,0	8,6	1,9-8,8	1,6-9,9	A++ / A++	630 x 799 x 299	2,42 / 10,52	2 680 €	61 600 Kč
1	RAV-GM1102 ATW-E *	9,5	11,2	3,0-11,2	3,0-13,0	A++ / A++	1050 x 1010 x 370	2,71 / 11,78	3 300 €	75 900 Kč
1	RAV-GM1402 ATW-E *	12,1	13,0	3,0-13,2	3,0-16,0	- / -	1050 x 1010 x 370	4,32 / 18,78	3 560 €	81 900 Kč
1	RAV-GM1602 ATW-E *	14,0	16,0	3,0-15,0	3,0-18,0	- / -	1050 x 1010 x 370	5,63 / 24,48	4 250 €	97 800 Kč
3	RAV-GM1102 AT8W-E *	9,5	11,2	3,0-11,2	3,0-13,0	A++ / A+	1050 x 1010 x 370	2,67 / 3,87	3 780 €	86 900 Kč
3	RAV-GM1402 AT8W-E *	12,1	14,0	3,0-13,2	3,0-16,0	- / -	1050 x 1010 x 370	4,24 / 6,14	4 100 €	94 300 Kč
3	RAV-GM1602 AT8W-E *	14,0	16,0	3,0-15,0	3,0-18,0	- / -	1050 x 1010 x 370	5,22 / 7,57	4 780 €	109 000 Kč

SUPER DIGITAL INVERTER (DI-S) SÉRIE 1

* Doproděj jen do vyprodání zásob. Nahrazeno jednotkami RAV GM 3. generace a GP xxx. generace

1	RAV-GP561 ATW-E *	5,0	5,6	1,2-5,6	0,9-7,3	A++ / A+	630 x 799 x 299	1,42 / 6,17	2 200 €	50 600 Kč
1	RAV-GP801 ATW-E *	7,1	8,0	1,9-8,0	1,3-11,3	A++ / A+	1050 x 1010 x 370	2,04 / 8,87	2 840 €	65 300 Kč
1	RAV-GP1101 AT-E *	10,0	11,2	3,1-12,0	2,6-13,0	A++ / A+	1550 x 1010 x 370	1,90 / 8,26	4 300 €	98 900 Kč
1	RAV-GP1401 AT-E1 *	12,5	14,0	3,1-14,0	2,6-16,5	- / -	1550 x 1010 x 370	2,91 / 12,65	4 750 €	109 000 Kč
3	RAV-GP1101 AT8-E *	10,0	11,2	2,6-12,0	2,4-13,0	A++ / A+	1340 x 900 x 320	2,32 / 3,36	4 210 €	96 800 Kč
3	RAV-GP1401 AT8-E1 *	12,5	14,0	2,6-14,0	2,4-18,0	- / -	1340 x 900 x 320	3,42 / 4,96	4 400 €	101 000 Kč
3	RAV-GP1601 AT8-E *	14,0	16,0	2,6-16,0	2,4-19,0	- / -	1340 x 900 x 320	4,34 / 6,29	4 980 €	114 500 Kč

DIGITAL INVERTER BIG 1FAN (DI-BIG)

3	RAV-GM2243 AT8P-E	19,0	22,5	4,6-22,4	4,6-25,0	- / -	890 x 1100 x 460	5,86 / 8,49	6 915 €	159 000 Kč
3	RAV-GM2803 AT8P-E	22,4	25,0	4,6-27,0	4,6-31,5	- / -	890 x 1100 x 460	7,98 / 11,57	7 600 €	174 000 Kč

DVEŘNÍ CLONY

- Tři základní tvarová provedení, vždy ve dvou variantách podle tlaku na výstupu vzduchu
- Provoz pouze v režimu topení nebo pouze ventilace vzduchu, v zimním i letním období
- Kompatibilní s venkovními jednotkami Digital Inverter a Super Digital Inverter
- Jednoduchá instalace, volba pro výšku dveří 2,5-3,0 m, resp. 2,7-3,2 m



Samostatně visící



RBC-ASCU32Y-E



Kazetová do stropu



Mezistropní

Uvedené ceny jsou orientační, obchodní podmínky na dotaz

1 DI 1-fázové 3 DI 3-fázové 1 SDI 1-fázové 3 SDI 3-fázové

Typ zařízení	Venkovní jednotka	Chlazení [kW] DI / S-DI	Topení [kW] DI / S-DI	Vzduchový výkon [m³/h]	Rozměry V x Š x H [mm]	Výška dveří [m]	Max. šířka dveří [mm]	Příkon/proud [kW / A]	Cena jednotková € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH
Chladivo R32										

SAMOSTATNĚ VISÍCÍ

RAV-CT101 CH-M	1 1	-	8,0	1600	260 x 1210 x 490	2,5 - 3,0	1000	0,35 / 1,52	10 640 €	244 700 Kč
RAV-CT101 CH-L	1 1	-	8,0	2210	260 x 1210 x 490	2,7 - 3,2	1000	0,53 / 2,30	11 065 €	254 500 Kč
RAV-CT151 CH-M	1 3 1 3	-	11,2	2400	260 x 1710 x 490	2,5 - 3,0	1500	0,53 / 2,30	12 445 €	286 200 Kč
RAV-CT151 CH-L	1 3 1 3	-	11,2	2950	260 x 1710 x 490	2,7 - 3,2	1500	0,70 / 3,04	12 840 €	295 300 Kč
RAV-CT201 CH-M	1 3 1 3	-	14,0	3200	260 x 2210 x 490	2,5 - 3,0	2000	0,70 / 3,04	13 995 €	321 900 Kč
RAV-CT201 CH-L	1 3 1 3	-	14,0	4420	260 x 2210 x 490	2,7 - 3,2	2000	1,05 / 4,57	15 750 €	362 300 Kč
RAV-CT251 CH-M	1 3	-	16,0	4000	260 x 2710 x 490	2,5 - 3,0	2500	0,88 / 3,83	15 805 €	363 500 Kč
RAV-CT251 CH-L	1 3	-	16,0	5160	260 x 2710 x 490	2,7 - 3,2	2500	1,23 / 5,35	17 355 €	399 200 Kč

KAZETOVÉ DO STROPU

RAV-CT101 UH-M	1 1	-	8,0	1600	260 x 1050 x 780	2,5 - 3,0	1000	0,35 / 1,52	11 185 €	257 300 Kč
RAV-CT101 UH-L	1 1	-	8,0	2210	260 x 1050 x 780	2,7 - 3,2	1000	0,53 / 2,30	11 660 €	268 200 Kč
RAV-CT151 UH-M	1 3 1 3	-	11,2	2400	260 x 1550 x 780	2,5 - 3,0	1500	0,53 / 2,30	12 535 €	288 300 Kč
RAV-CT151 UH-L	1 3 1 3	-	11,2	2950	260 x 1550 x 780	2,7 - 3,2	1500	0,70 / 3,04	13 230 €	304 300 Kč
RAV-CT201 UH-M	1 3 1 3	-	14,0	3200	260 x 2050 x 780	2,5 - 3,0	2000	0,70 / 3,04	14 180 €	326 100 Kč
RAV-CT201 UH-L	1 3 1 3	-	14,0	4420	260 x 2050 x 780	2,7 - 3,2	2000	1,05 / 4,57	15 855 €	364 700 Kč
RAV-CT251 UH-M	1 3	-	16,0	4000	260 x 2550 x 780	2,5 - 3,0	2500	0,88 / 3,83	16 870 €	388 000 Kč
RAV-CT251 UH-L	1 3	-	16,0	5160	260 x 2550 x 780	2,7 - 3,2	2500	1,23 / 5,35	18 490 €	425 300 Kč

MEZISTROPNÍ

RAV-CT101 BH-M	1 1	-	8,0	1600	405-485 x 1105 x 720	2,5 - 3,0	1000	0,35 / 1,52	11 735 €	269 900 Kč
RAV-CT101 BH-L	1 1	-	8,0	2210	405-485 x 1105 x 720	2,7 - 3,2	1000	0,53 / 2,30	12 090 €	278 100 Kč
RAV-CT151 BH-M	1 3 1 3	-	11,2	2400	405-485 x 1605 x 720	2,5 - 3,0	1500	0,53 / 2,30	13 915 €	320 000 Kč
RAV-CT151 BH-L	1 3 1 3	-	11,2	2950	405-485 x 1605 x 720	2,7 - 3,2	1500	0,70 / 3,04	14 180 €	326 100 Kč
RAV-CT201 BH-M	1 3 1 3	-	14,0	3200	405-485 x 2105 x 720	2,5 - 3,0	2000	0,70 / 3,04	15 725 €	361 700 Kč
RAV-CT201 BH-L	1 3 1 3	-	14,0	4420	405-485 x 2105 x 720	2,7 - 3,2	2000	1,05 / 4,57	16 910 €	388 900 Kč
RAV-CT251 BH-M	1 3	-	16,0	4000	405-485 x 2605 x 720	2,5 - 3,0	2500	0,88 / 3,83	17 685 €	406 800 Kč
RAV-CT251 BH-L	1 3	-	16,0	5160	405-485 x 2605 x 720	2,7 - 3,2	2500	1,23 / 5,35	19 090 €	439 100 Kč

DVEŘNÍ CLONY

- Tři základní tvarová provedení, vždy ve dvou variantách podle tlaku na výstupu vzduchu
- Provoz pouze v režimu topení nebo pouze ventilace vzduchu, v zimním i letním období
- Kompatibilní s venkovními jednotkami Digital Inverter a Super Digital Inverter
- Jednoduchá instalace, volba pro výšku dveří 2,5-3,0 m, resp. 2,7-3,2 m



Samostatně visící



RBC-ASCU32Y-E



Kazetová do stropu



Mezistropní

VENKOVNÍ JEDNOTKY

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena venkovní jedn. € bez DPH	Cena venkovní jedn. Kč bez DPH
--------------	---------------	-------------	-------------------------------	--------------------------------

Chladivo R32

SUPER DIGITAL INVERTER

NOVINKA

1	RAV-GP563 ATP-E	5,0	5,6	2 150 €	49 500 Kč
2	RAV-GP803 ATP-E	7,1	8,0	2 500 €	57 500 Kč
3	RAV-GP1103 ATP-E	10,0	11,2	4 750 €	109 000 Kč
3	RAV-GP1403 ATP-E	12,5	14,0	5 000 €	115 000 Kč
3	RAV-GP1103 AT8P-E	10,0	11,2	4 750 €	109 000 Kč
3	RAV-GP1403 AT8P-E	12,5	14,0	5 000 €	115 000 Kč
3	RAV-GP1603 AT8P-E	14,0	16,0	5 150 €	118 000 Kč

DIGITAL INVERTER BIG 1FAN

3	RAV-GM2243 AT8P-E1	19,0	22,4	7 390 €	170 000 Kč
3	RAV-GM2803 AT8P-E1	22,5	27,0	8 120 €	186 500 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RBC-ASCU32Y-E	Ovladač kompaktní kabelový s podsvíceným LCD displejem	105 €	2 400 Kč
---------------	--	-------	----------




3 DI-BIG 1FAN 3-fázové
RAV-GM2xx3 AT8P-E1



1 DI-S 1-fázové
RAV-GP5x3 ATP-E



2 DI-S 1-fázové
RAV-GP8x3 ATP-E



3 DI-S 3-fázové
RAV-GPxxx3 AT(8)P-E

PŘÍKLAD VÝPOČTU SESTAVY DVEŘNÍ CLONY

Typ zařízení	Cena jednotková € bez DPH	Cena jednotková € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH
RAV-CT151 BH-M	13 915 €		320 000 Kč	
RBC-ASCU32Y-E	105 €		2 400 Kč	
1 RAV-GP1103 ATP-E	4 750 €	18 770 €	109 000 Kč	431 400 Kč
3 RAV-GP1103 AT8P-E	4 750 €	18 770 €	109 000 Kč	431 400 Kč



PŘÍMÝ VÝPAR PRO VZT NEXT

- Kompletní DX-kit pro připojení DI / NEXT-DI / SUPER-DI / BIG-DI na přímý výpar
- Součástí dodávky je rozvaděč vybavený elektronikou, PC boardem, transformátorem, svorkovnicí a kabeláží
- Senzory pro instalaci k výparníku na potrubí součástí dodávky
- PMV ventil je součástí venkovní jednotky (není navíc potřeba)
- RAV DX-kit je univerzální pro všechny výkony (programovatelné DN kódy)
- Možnost použít další rozhraní pro TCC-Link, např. Analog Interface 0-10V



Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena venkovní jedn. € bez DPH	Cena venkovní jedn. Kč bez DPH
--------------	---------------	-------------	-------------------------------	--------------------------------

Chladivo R32 i R410 (BIREF)

RAV DX-KIT – ŘÍZENÍ DLE TEPLOTY V PROSTORU

TCB-IFDLR01UP-E	3,0 - 27,0	4,5 - 31,5	napájení z venkovní jednotky, příkon celého zařízení dle venk. jednotky	1 225 €	28 100 Kč
RBC-ASCU32Y-E	nutné příslušenství		ovladač kompaktní kabelový s podsvíceným LCD displejem	105 €	2 400 Kč

VENKOVNÍ JEDNOTKY

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena jednotková € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH
--------------	---------------	-------------	---------------------------	----------------------------

Chladivo R32

DIGITAL INVERTER NOVINKA

1	RAV-GM303 ATP-E	2,5	3,4	1 150 €	26 500 Kč
1	RAV-GM403 ATP-E	3,6	4,0	1 400 €	32 200 Kč
1	RAV-GM563 ATP-E	5,0	5,3	1 715 €	39 400 Kč
1	RAV-GM703 ATP-E	6,1	7,0	1 900 €	43 700 Kč
1	RAV-GM803 ATP-E	6,7	7,7	2 140 €	49 200 Kč
1	RAV-GM903 ATP-E	8,0	9,0	2 350 €	54 100 Kč
1	RAV-GM1103 ATP-E	9,5	11,2	2 800 €	64 400 Kč
1	RAV-GM1403 ATP-E	12,1	13,0	3 000 €	69 000 Kč
1	RAV-GM1603 ATP-E	14,0	16,0	3 900 €	89 700 Kč
3	RAV-GM1103 AT8P-E	10,0	11,2	3 000 €	69 000 Kč
3	RAV-GM1403 AT8P-E	12,5	14,0	4 100 €	74 800 Kč
3	RAV-GM1603 AT8P-E	14,0	16,0	4 300 €	98 900 Kč

Typ zařízení	Chlazení [kW]	Topení [kW]	Cena jednotková € bez DPH	Cena jednotková Kč bez DPH
--------------	---------------	-------------	---------------------------	----------------------------

Chladivo R32

SUPER DIGITAL INVERTER NOVINKA

1	RAV-GP563 ATP-E	5,0	5,6	2 150 €	49 500 Kč
1	RAV-GP703 ATP-E	6,1	7,0	2 350 €	54 100 Kč
1	RAV-GP803 ATP-E	7,1	8,0	2 500 €	57 500 Kč
1	RAV-GP1103 ATP-E	10,0	11,2	4 750 €	109 000 Kč
1	RAV-GP1403 ATP-E	12,5	14,0	5 000 €	115 000 Kč
1	RAV-GP1603 ATP-E	14,0	16,0	5 150 €	118 000 Kč
3	RAV-GP1103 AT8P-E	10,0	11,2	4 750 €	109 000 Kč
3	RAV-GP1403 AT8P-E	12,5	14,0	5 000 €	115 000 Kč
3	RAV-GP1603 AT8P-E	14,0	16,0	5 150 €	118 000 Kč

DIGITAL INVERTER BIG 1FAN

3	RAV-GM2243 AT8P-E	19,0	22,5	6 915 €	159 000 Kč
3	RAV-GM2803 AT8P-E	22,4	25,0	7 600 €	174 000 Kč



RAV MULTIKOMBINACE TWIN / TRIPLE / DOUBLE TWIN

RAV Multikombinace jsou vhodné pro větší instalace do obchodů, kanceláří a do skladových prostor, ve kterých je požadavek stejné teploty, tj. jedné tepelné zóny. Jedna venkovní jednotka, s chladicím výkonem nad 10 kW, lze napojit na dvě, tři nebo čtyři stejné vnitřní RAV jednotky pomocí T-kusů, resp. 3-cestného rozdělovače.

- Vnitřní jednotky umístěny v jednom společném prostoru!
- Převýšení vnitřních jednotek max. 0,5 m
- Automatické adresování jednotek při spuštění (master/slave)



Venkovní jednotka RAV-xxxxxx AT(8)(P)-E	GM562 ATP-E	GM1102 AT(8)W-E	GP561 ATW-E	GP1101 AT(8)-E	GM2241 AT8-E1	GM2243 AT8-E1
	GM802 ATW-E	GM1402 AT(8)W-E	GP801 ATW-E	GP1401 AT(8)-E	GM2801 AT8-E1	GM2803 AT8-E1
Popis parametru rozvodů		GM1602 AT(8)W-E		GP1601 AT8-E		
Nejdelší trasa (L+a nebo L+b)	30 m	50 m	50 m	75 m	100 m (60 m)	100 m
Max. délka odbočky (a nebo b)	15 m	15 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Max. rozdíl délek odboček (a-b)	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	6 m
Převýšení, venkovní výše (DH)	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Převýšení, venkovní níže (DH)	15 m	15 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Převýšení mezi vnitřními jednotkami (Dh)	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Délka rovného potrubí před T-kusy (m)	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Minimální délka trasy (L+a nebo L+b)	5,0 m	5,0 m	3,0 m	3,0 m	5,0 m	5,0 m
Počet ohybů na trase (max počet)	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x	10 x

RAV MULTIKOMBINACE – PŘEHLED KOMBINACÍ VÝKONŮ

(Upozornění: DI-Classic není podporován pro žádnou multikombinaci)

Venkovní jednotky	Výkon venkovní ❄️	TWIN (2 vnitřní + 1 venkovní) 1x T-kus	TRIPLE (3 vnitřní + 1 venkovní) Triple kit (E-rozdělovač)	DOUBLE TWIN / QUATRO (4 vnitřní + 1 venkovní) 1x velký T-kus + 2x malý T-kus
DI / DI NEXT / SDI	5,0 kW	5,6 kW	2,5 kW + 2,5 kW	
	7,1 kW	8,0 kW	3,6 kW + 3,6 kW	
	10,0 kW	11,2 kW	5,0 kW + 5,0 kW	
	12,0 kW	14,0 kW	7,0 kW + 7,0 kW	2,5 kW + 2,5 kW + 2,5 kW + 2,5 kW
	14,0 kW	16,0 kW	7,0 kW + 7,0 kW	3,6 kW + 3,6 kW + 3,6 kW + 3,6 kW
DI BIG	20,0 kW	22,4 kW	10,0 kW + 10,0 kW	5,0 kW + 5,0 kW + 5,0 kW + 5,0 kW
	23,0 kW	27,0 kW	12,0 kW + 12,0 kW	7,0 kW + 7,0 kW + 7,0 kW + 7,0 kW

2+1 TWIN



- Kombinace 2 vnitřních a 1 společné venkovní jednotky
- Rozložení chladicího výkonu v jedné velké místnosti nebo hale



RBC-TWP50E2	Sada T-kusů pro 2 x max 7 kW jednotky (T-kus 15,9-15,9-15,9 + T-kus 9,5-9,5-9,5 + 2x PC board pro odrušení)	155 €	3 500 Kč
RBC-TWP102-E	Sada pro venkovní jednotky DI-BIG: 22,4 a 28,0 kW	330 €	7 500 Kč
RBC-TWP31-E	Sada pro venkovní jednotky DI / S-DI: do 11,2 kW	150 €	3 400 Kč

3+1 TRIPLE


- Kombinace 3 vnitřních a 1 společné venkovní jednotky
- Rozložení chladicího výkonu ve velkém prostoru



RBC-TRP100E	Sada 3-cestných rozdělovačů pro kombinace 3 x max 5 kW nebo 3 x max 7 kW jednotky (POZOR! Rozdělovače nelze nahradit pouze T-kusy kvůli stejné délce tras rozvodů!!!)	445 €	10 200 Kč
-------------	---	-------	-----------

4+1 DOUBLE TWIN / QUATRO

- Kombinace 4 vnitřních a 1 společné venkovní jednotky
- Rozložení chladicího výkonu ve velkém prostoru



RBC-DTWP102-E	Sada pro venkovní jednotky DI-BIG: 22,4 a 28,0 kW	450 €	10 300 Kč
---------------	---	-------	-----------



KABELOVÉ OVLADAČE

- Obousměrná komunikace se zařízením
- Výhoda pro kanceláře a technické místnosti, prostory velinů, spolupráce s centrálními ovladači



RBC-AMSU52-E		Ovladač komfortní kabelový PLUS s týdenním časovačem - pro kompletní ovládání všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek - pro vnitřní jednotky se sběrnici ovladačů A/B, nastavení DN-kódů, různé zobrazení údajů	215 €	4 900 Kč
RBC-AWSU52-E		Ovladač komfortní kabelový PLUS s Bluetooth ovládáním - pro kompletní ovládání všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek - pro vnitřní jedn. se sběrnici ovladačů A/B, Bluetooth, nastavení DN-kódů, různé zobrazení údajů	235 €	5 400 Kč
RBC-ASCU32Y-E		Ovladač kompaktní s LCD se senzorovými tlačítky - pro kompletní ovládání všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek - pro vnitřní jednotky se sběrnici ovladačů A/B, nastavení DN-kódů, různé zobrazení údajů	105 €	2 400 Kč
RBC-AS41E *		Ovladač zjednodušený s LCD (pro RAV-SM, UT, KRT a CT) - tzv. hotelový ovladač se zjednodušenými ovládacími funkcemi - přehledné, jednoduché ovládání srozumitelné hostům	155 €	3 500 Kč
RBC-AMS41E *		Ovladač s týdenním časovačem a LCD - 8 programových nastavení pro každý den - mimo časovače stejné funkce jako AMTU31	160 €	3 700 Kč
RBC-MTSC1 *		Ovladač Local Touch Lite - pro kompletní ovládání všech funkcí 1 vnitřní jednotky nebo skupiny až 8 vnitřních jednotek - pro vnitřní jednotky se sběrnici ovladačů A/B, Bluetooth, DN-kódy, dotyk. displej, vlastní pozadí	485 €	11 200 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ – EXTERNÍ MĚŘENÍ TEPLOTY

TCB-TC41U-E		Externí teplotní senzor prostoru pro jednotky DI/S-DI/BIG (VRF) - pro všechny vnitřní jednotky - přesné umístění v měřené teplotní zóně, kabel 2x0,75 stíněný	135 €	3 100 Kč
-------------	--	--	-------	----------

* Ovladač nepodporuje speciální funkce SMMS-u nad 64 jednotek

DÁLKOVÉ IR OVLADAČE A SENZORY POHYBU

- Možnost dálkového infra ovládání jednotek RAS/RAV
- Volitelné příslušenství podle typu jednotky



SADY IR BEZDRÁTOVÉHO OVLADAČE A PŘIJÍMAČE

RBC-AXU31-E		Univerzální sada - pro univerzální použití pro jednotky RAV DI/S-DI, montáž přijímače na stěnu nebo strop	480 €	11 000 Kč
-------------	---	---	-------	-----------

Sady s přijímačem integrované do těla vnitřní jednotky

RBC-AXU31C-E		pro Podstropní jednotky RAV-HMxxxCT-E	370 €	8 500 Kč
--------------	---	---------------------------------------	-------	----------

Sady s přijímačem integrované do rohového dílu krycího panelu kazetových jednotek

RBC-AX33UYP-E		pro 1-cestné kazety do panelu RBC-UY32P-E	85 €	1 900 Kč
RBC-AXU41U-E		pro 4-cestné kazety SMART do panelu RBC-U41PG(W)-E	330 €	7 500 Kč
RBC-AXU33UP-E		pro 4-cestné kazety FLAT do panelu RBC-U33P-E	225 €	5 100 Kč
RBC-AXU33UPB-E		pro 4-cestné kazety FLAT Black do panelu RBC-U33PB-E	245 €	5 600 Kč
RBC-AXU32UP-E		pro 4-cestné kazety do panelu RBC-U32PGP-E	290 €	6 600 Kč
RBC-AXU31UMP-E		pro 4-cestné kazety 60x60 řady 7 SLIM – MH, řada 7 do panelu RBC-UM21PG(W)-E	175 €	4 000 Kč
RBC-AXU31UMPB-E		pro 4-cestné kazety 60x60 řady 7 SLIM Black – MH, řada 7 do panelu RBC-UM21PG(W)-E	200 €	4 600 Kč
RBC-AXU31UW-E		pro 2-cestné kazety do panelů RBC-UW283PG(W)-E, RBC-UW803PG(W)-E a RBC-UW1403PG(W)-E	390 €	8 900 Kč

SENZORY POHYBU – INTEGRACE DO ROHOVÉHO DÍLU PANELU (pouze s RBC-AMSU52-E a vyšším)

TCB-SIR41UYP-E		pro 1-cestné kazety do panelu RBC-UY32P-E	125 €	2 800 Kč
TCB-SIR41U-E		pro 4-cestné kazety SMART do panelu RBC-U41PG(W)-E	130 €	3 000 Kč
TCB-SIR33UP-E		pro 4-cestné kazety FLAT do panelu RBC-U33P-E	130 €	2 900 Kč
TCB-SIR41UMP-E		pro 4-cestné kazety 60x60 SLIM – MH, řada 7 do panelu RBC-UM21PG(W)-E	125 €	2 800 Kč

OVLÁDÁNÍ PŘES WIFI / GSM / SMARTPHONE

BMS-IWF0010UCP-E		WiFi 1:1 interface pro ovládání RAV systémů prostřednictvím Smartphone nebo tabletu - ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky nebo skupiny až 16 vnitřních jednotek - vybavené sběrnici dálkového ovládání A/B - možnost hlášení chybových kódů, Energy Monitoring pouze pro systémy RAV	185 €	4 200 Kč
TO-RC-WiFi-1		Ovladač Wi-Fi & kabelový pro jednotky RAV (systém Intesys – AC Cloud) - s napojením na Wi-Fi síť, informace do vnitřní jednotky předává kabelem (jako lokální ovladač)	690 €	15 900 Kč

STŘÍDÁNÍ PROVOZU & HLÁŠENÍ PORUCHY

- Zajistí přepínání provozu dvou vnitřních jednotek (nebo skupin jednotek)
- Pravidelné střídání provozu nebo spuštění druhé jednotky při vzniku poruchy
- Rovnoměrné rozdělení provozních hodin
- LAN port pro připojení PC, dálkové monitorování a řízení přes webový prohlížeč a IP adresu
- Plug & Play, monitorovací teplotní čidlo součástí dodávky
- Připojení na vnitřní jednotku přes konektor CN61



TCB-ACREDU2-E	SWITCH Box – Modul pro střídání provozu 2 jednotek - vč. vyhodnocení alarmu + stejné prov. hodiny, napojení na LAN - prostorový bezpečnostní termostat (součástí dodávky) - Signalizace překročení teploty – pro zapnutí obou jednotek současně	2 150 €	49 500 Kč
----------------------	--	---------	-----------

VYŠŠÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY

- Rozhraní pro 1 vnitřní jednotku nebo pro 1 skupinu až 8 vnitřních jednotek (napojení jako ovladač)
- Vyšší rozhraní pro 16, 64 vnitřních jednotek s přístupem přes TCC-Link (pro RAV nutný adaptér TCB-PCNT30TLE2 mimo RAV KRT)



MODBUS INTERFACE, NEBO ŘÍZENÍ SIGNÁLEM 0 - 10 V

RBC-FDP3-PE	Analog Interface – modul řízení 0-10V – volba teploty, otáček ventilátoru, režimu, on/off, lamely MODbus® Interface – modul pro připojení 1 vnitřní jednotky na sběrnici MODbus®	700 €	16 100 Kč
TO-RC-MBS-1	MODbus® Interface – modul pro připojení 1 vnitřní jednotky na sběrnici MODbus®	620 €	14 300 Kč
BMS-IFMB1280U-E*	MODbus® Interface – rozhraní až pro 128 vnitřních jednotek (připojení na sběrnici TU2C-Link)	na dotaz	na dotaz

KNX INTERFACE

TO-RC-KNX-1i	KNX® Interface 1:1 – modul pro 1 vnitřní jednotku (kabelové připojení jako lokální ovladač)	610 €	14 000 Kč
TO-AC-KNX-16 *	KNX® Interface 16 – rozhraní až pro 16 vnitřních jednotek (připojení na sběrnici TCC-Link)	4 500 €	103 000 Kč
TO-AC-KNX-64 *	KNX® Interface 64 – rozhraní až pro 64 vnitřních jednotek (připojení na sběrnici TCC-Link)	8 700 €	200 000 Kč

LONWORKS INTERFACE

TCB-IFLN642TLE	LONworks® Interface 64 – rozhraní až pro 64 vnitřních jednotek (připojení na sběrnici TCC-Link)	2 245 €	51 600 Kč
-----------------------	--	---------	-----------

BACNET INTERFACE

TO-RC-BAC-1	BACnet® Interface 1:1 – pro 1 vnitřní jednotku (kabelové připojení jako lokální ovladač)	830 €	19 100 Kč
TO-RC-BAC-2	BACnet® Interface 1:1 – pro 1 vnitřní jednotku (kabelové připojení jako lokální ovladač)	650 €	15 000 Kč

TCC-LINK ADAPTÉR – PŘIPOJENÍ RAV JEDNOTEK NA TCC-LINK

TCB-PCNT30TLE2	Adaptér pro připojení RAV DI a S-DI na TCC-Link BUS (řídící systém S-MMS) - možnost LONworks® , BACnet® , MODbus® a jiné systémy, pro RAV KRT není nutný, je již integrován	170 €	3 900 Kč
-----------------------	---	-------	----------

* Pro připojení jednotky RAV nutný adaptér TCC- / TU2C-Link (TCB-PCNT30TLE2)

MODULY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY (TICHÝ PROVOZ / OMEZENÍ VÝKONU)


- Nastavení výkonu zařízení DI/BIG-DI/S-DI na 0% - 50% - 75% (např. při potřebě omezení příkonu zařízení v daném čase)
- Spuštění tichého nočního režimu (snížení hlučnosti venkovní jednotky až o -5 dB)
- Signalizace aktivace funkce omezení provozu venkovní jednotky



TCB-PC0S1E2	Power modul RAV DI (pro jednotky RAV-GM, RAV-SM od 56x a všechny jednotky RAV-SP, RAV-GP) - externí řízení: omezení výkonu 0%(Off)-50%-75%, tichý Noční provoz; výstup: provoz kompresoru	345 €	7 900 Kč
TCB-PC0S1P-E3	Power modul RAV DI (pro jednotky RAV-GM, RAV-SM od 56x a všechny jednotky RAV-SP, RAV-GP) - externí řízení: omezení výkonu 0%(Off)-50%-75%, tichý Noční provoz; výstup: provoz kompresoru	245 €	5 600 Kč
TCB-KB0S4E	Power modul RAV S-DI a BIG-DI (pro jednotky DI-BIG, RAV-SP a RAV-GP od 110x a RAV-SP80x AT-E) - externí řízení: omezení výkonu 0%(Off)-50%-75%, tichý Noční provoz; výstup: provoz kompresoru	50 €	1 200 Kč
TCB-KB0S4P-E1	Power modul RAV S-DI a BIG-DI (pro jednotky DI-BIG, RAV-SP a RAV-GP od 110x a RAV-SP80x AT-E) - externí řízení: omezení výkonu 0%(Off)-50%-75%, tichý Noční provoz; výstup: provoz kompresoru	35 €	80 Kč

MODULY PRO VNITŘNÍ JEDNOTKY

- Ovládání On/Off od jiných systémů nebo kontaktem
- Řízení signálem 0 - 10 V, komunikace přes MODbus nebo GSM
- Připojení zařízení na sběrnici řídicího systému TCC-Link

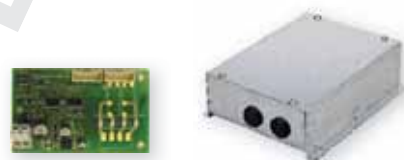

TCB-IFCB5-PE	Window Switch/Card adapter – PC Board pro funkci spolupráce s okenním kontaktem (nebo kartovým systémem) zapnutí/vypnutí po změně – návrat do předchozího stavu X zůstaň vypnutý a čekej povel	80 €	1 800 Kč
TCB-PX100-PE	Elektrobox pro TCB-IFCB5-PE	95 €	2 200 Kč
TCB-PCUC2E	Externí I/O modul signalizace a řízení provozu Pro podstropní série 7, 8 a 1, kazetové 60x60 SLIM, kazetové SMART, 4-cestné standard, vysokotlaké série 4 a 1 a VN-M 3 analogové vstupy, 3 beznapěťové vstupy a výstupy; Konfigurovatelné vstupy/výstupy otočnými switch přepínači	210 €	4 800 Kč
TCB-IFCB-4E2	Externí I/O modul vč. zapnutí sign. chodu a poruchy vč. zapnutí pro vnitřní jednotky - hlášení poruchy zařízení - ext. zapnutí/vypnutí (přesné zap./vyp.)	495 €	11 300 Kč

KONEKTORY PRO VNITŘNÍ JEDNOTKY

- Připojení přímo na PCboard vnitřní jednotky RAV
- Speciální vstupní a výstupní signály, ovládací funkce
- Nutno použít relé pro oddělení beznapěťových kontaktů a výstupů



Typ	Vstup	Výstup	Popis funkce a použití konektoru	Cena € / ks	Cena Kč / ks
TCB-KBCN32VEE		☑	CN32 – Ext. ventilátor ON/OFF – ovládání tlačítkem na ovladači (např. čerstvý vzduch)	6 €	100 Kč
TCB-KBCN600PE		☑	CN60 – Hlášení COOL&DRY, HEAT, DEFROST, běží vnitř. ventilátor, Thermo-ON.	11 €	300 Kč
TCB-KBCN61HAE	☑	☑	CN61 – HATerminal - IN - ext. ON/OFF, blokace tlač. ON/OFF; OUT signál provozu, alarmu.	11 €	300 Kč
TCB-KBCN700AE	☑		CN70 – Vstup externí alarm (vč. signalizace na LCD, vnitř. jednotka zůstane v provozu)	6 €	100 Kč
TCB-KBCN73DEE	☑		CN73 – Vynucené vypnutí provozu (Thermo off)	6 €	100 Kč
TCB-KBCN80EXE		☑	CN80 – Blokace ext. poruchou (Thermo off + chyba L30)	6 €	100 Kč

SPECIÁLNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VELKOOBCHOD

Upozorňujeme na rozdíl mezi € cenami a doporučenými MOC prodejními cenami Kč pro ČR!

1. €-CENÍK A PRINCIP OBCHODOVÁNÍ PŘES € CENY

€-ceník je výchozí ceník pro obchodování s odbornými obchodními partnery/installačními firmami. Z uvedených € cen jsou poskytovány velkoobchodní slevy a rabaty na základě předchozího obrátu nebo dle odsouhlasených jednorázových projektových slev a rabatů.

Konečné vyúčtování vč. fakturace je prováděno dle dohody takto:

- v eurech s platbou v eurech na eurový účet dodavatele
- v korunách s platbou v Kč na korunový bankovní účet dodavatele

Přepočet EUR/Kč je dle kurzu devizového trhu dle ČNB platného předchozí den před dnem potvrzení přijetí objednávky, resp. den před expedicí zboží.

Pro bližší informace ohledně smluvní spolupráce se obraťte na naše obchodní oddělení.

1.1 Platnost a rozsah nabídky

EURO-Ceník je základní velkoobchodní ceník, sklad Praha, procleno, v originálním balení.

Uvedené €-ceny jsou základní evropské prodejní ceny převzaté z ceníku firmy AIR-COND GmbH., generálního distributora klimatizace TOSHIBA pro oblast střední a jižní Evropy.

Nabídky vypracované dodavatelem jsou v souladu s aktuálními všeobecnými obchodními podmínkami jednostranně závazné po dobu 1 měsíce, není-li uvedeno jinak.

1.2 Spediční smluvní přeprava, převzetí zboží

Zajišťujeme přepravu zboží do místa určení na celém území ČR ve spolupráci se smluvní spediční firmou.

Přepravu zboží do místa určení na celém území ČR zajišťujeme ve spolupráci se smluvní spediční firmou. Není-li stanoveno jinak, při výsledné ceně zásilky vyšší než 60.000 Kč hradí poplatky za spediční služby KLIMA-CLASSIC s.r.o., jinak hradí spediční přepravu Kupující. KLIMA-CLASSIC s.r.o. je oprávněn naúčtovat příjemci vychystávací poplatek za přípravu zboží pro předání na spediční přepravu dle aktuálního ceníku, nebo predispoziční poplatek a skladné při nevyzvednutí zásilky do 14 dnů od výzvy k osobnímu převzetí zboží.

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda transportní obal nevykazuje poškození, a provést veškeré možné kontroly, kterými je možné ověřit, že dodané zboží je v pořádku, a že odpovídá dodací listům a objednávkám. Po převzetí lze uplatňovat jen skryté záruční vady zjištěné při spuštění zařízení, nikoliv hrubé transportní poškození nebo chybějící zboží.

1.3 Zákonné normy

Jednotky splňují platné harmonizované evropské normy kompatibilní s českými normami dle prohlášení o shodě.

2. VELKOOBCHODNÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

2.1. Velkoobchodní materiálová záruka (pro odbornou montážní firmu)

Materiálová záruka 36 měsíců je poskytována odborným obchodním partnerům. Vztahuje se na zboží, u kterého je montáž, uvedení do provozu a pravidelná údržba zajišťována právě odběratelem – odbornou montážní firmou.

V rámci záruky dodavatel poskytne bezplatnou dodávku náhradních dílů, na jejichž závadu se vztahuje materiálová záruka. Opravu zařízení, vč. diagnostiky a výměny dílů, zajišťuje sám odběratel, resp. montážní firma, a to na vlastní náklady. Tyto skutečnosti zahrnují poskytnuté velkoobchodní podmínky.

Pro uznání materiálové záruky je na zařízení nutné provádět pravidelnou odbornou údržbu a pravidelný odborný servis, dle požadavků zákonných norem, doporučení výrobce a vždy s přihlédnutím k místním provozním podmínkám a provoznímu zatížení.

2.2 Výluky ze záruky

Záruka se nevztahuje na vady:

- způsobené odběratelem nebo třetí osobou úmyslně nebo nedbalostí
- způsobené zanedbáním údržby zařízení nebo užíváním zařízení v jiných než obvyklých podmínkách nebo v rozporu s předpisy stanovených výrobcem
- způsobené živelnou událostí, havárií, krádeží nebo přepravou zařízení
- způsobené účinky nadměrného tepla nebo chladu na zařízení
- zapříčiněné tím, že dříve vzniklá vada byla opravena neodborně neautorizovaným servisem
- jejichž rozsah je způsoben neodborným používáním dříve poškozeného zařízení bez provedení opravy

Záruka se dále nevztahuje:

- na poruchy nebo závady na zařízení, které nebylo nainstalováno podle pokynů výrobce
- na součásti a zařízení, které byly namontovány dodatečně a neodpovídají originálnímu katalogu dílů výrobce nebo jejich použití nebylo schváleno dodavatelem
- na zařízení, která byla opravována nebo udržována neodbornou nebo neautorizovanou firmou nebo osobou
- na části zařízení, které podléhají běžnému opotřebení a jejichž životnost je kratší než doba záruky (filtry a jiný spotřební materiál)

2.3 Povinná údržba

Provozovatel je povinen dle zákonných nařízení, pokynů výrobce, resp. dodavatele, na vlastní náklady zabezpečit provádění pravidelné údržby zařízení autorizovaným odborným servisem. O provedení předepsané údržby je provozovatel povinen nechat si vystavit záznam podle pokynů výrobce, resp. dodavatele.

3. VLASTNICTVÍ KE ZBOŽÍ

Zboží je až do úplného zaplacení výhradním majetkem dodavatele se všemi právy, která z výhradního vlastnictví vyplývají dle zákonných norem platných na území ČR.

Při požadavku vrácení zboží, zrušení objednávky nebo výměny nepoškozeného zboží je dodavatel oprávněn účtovat manipulační poplatek 15 % z předchozí prodejní ceny vráceného zboží, resp. dle nabídky. Poškozené zboží nebo zboží s poškozeným obalem nelze vrátit.

4. PLATNOST CEN A ÚDAJŮ

Platnost uvedených cen je od 1. 9. 2026. Dovozce si vyhrazuje právo na jejich aktualizace dle vývoje kurzu, změn cen výrobce nebo generálního zastoupení Toshiba.

Údaje uvedené v tomto dokumentu nenahrazují údaje v technické dokumentaci výrobce. Tiskové chyby vyhrazeny.

Slovníček pojmů:

Predispoziční poplatek – poplatek za předisponování zboží na jiný sklad KLIMA-CLASSIC s.r.o. při neodebrání do 14 dnů od výzvy k osobnímu odběru. (důvodem je nutnost zachování disponibility skladu)

Vychystávací poplatek – poplatek zohledňující vývoj spedičních poplatků, aktuálních nákladů na poštovné a balné a nákladů s kompletací zásilky.

Skladné – poplatek za uložení zboží po termínu, který byl stanoven jako termín osobního nebo spedičního odběru zboží, kdy zpoždění odběru je na straně odběratele.

RAS TECHNICKÉ INFORMACE

HOME / RAS SPLIT 1:1

Řada	Typ jednotky	Výkon		Připojení Výtlač / sání [mm]	Délky rozvodů			Chladivo		Mezní provoz		Jištění Fáze A	Elektrický přívod / kabely			
		Chl. [kW]	Top. [kW]		Max [m]	Převýš. [m]	Min [m]	Předpřipneno [kg / m]	Dolnění [g/m]	Chlazení garant. od	Topení garant. od		Přívod do	Přívod	Komunikace In-Out	
Chladivo R32																
DAISEIKAI 10 WHITE & WOOD	RAS-10 S4AVPG-E	2,5	3,2	6,3 / 9,5	25 m	15 m	2 m	0,96 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-20 °C	1f	6A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-13 S4AVPG-E	3,5	4,0	6,3 / 9,5	25 m	15 m	2 m	0,96 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-20 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-18 S4AVPG-E	5,0	6,0	6,3 / 12,7	25 m	15 m	2 m	0,96 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-20 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 2,5	5 x 1,5
SHORAI CURVE + HAORI + PARAPETNÍ (P2AVSG-E)	RAS-07 P2AVSG-E	2,0	2,5	6,3 / 9,5	20 m	12 m	2 m	0,55 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-20 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAS-10 P2AVSG-E	2,5	3,2	6,3 / 9,5	20 m	12 m	2 m	0,65 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-20 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAS-13 P2AVSG-E	3,5	4,2	6,3 / 9,5	20 m	12 m	2 m	0,80 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-20 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAS-16 P2AVSG-E	4,6	5,5	6,3 / 12,7	20 m	12 m	2 m	0,80 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-20 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAS-18 P2AVSG-E	5,0	6,0	6,3 / 12,7	20 m	12 m	2 m	1,10 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-20 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAS-22 P2AVSG-E	6,1	7,0	6,3 / 12,7	20 m	12 m	2 m	1,10 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-20 °C	1f	13A-B	Out / In	3 x 2,5	5 x 1,5
RAS-24 P2AVSG-E	7,0	8,0	6,3 / 12,7	25 m	15 m	2 m	1,14 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-20 °C	1f	13/16A-B	Out / In	3 x 2,5	5 x 1,5	
SEIYA 2023 (E2AVG-E)	RAS-07 E2AVG-E	2,0	2,5	6,3 / 9,5	15 m	12 m	2 m	0,34 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	6A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-10 E2AVG-E	2,5	3,2	6,3 / 9,5	15 m	12 m	2 m	0,49 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	6A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-13 E2AVG-E	3,3	3,6	6,3 / 9,5	15 m	12 m	2 m	0,54 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-16 E2AVG-E	4,2	5,0	6,3 / 12,7	20 m	12 m	2 m	0,68 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-18 E2AVG-E	5,0	5,4	6,3 / 12,7	20 m	12 m	2 m	0,93 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAS-24 E2AVG-E	6,5	7,0	6,3 / 12,7	20 m	12 m	2 m	1,18 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	13A-B	Out / In	3 x 2,5	5 x 1,5
SEIYA CLASSIC 2 (B2AVG-E2)	RAS-07 B2AVG-E2	2,0	2,5	6,3 / 9,5	10 m	8 m	2 m	0,44 kg / 10 m	---	-15 °C	-15 °C	1f	6A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-10 B2AVG-E2	2,5	3,2	6,3 / 9,5	10 m	8 m	2 m	0,49 kg / 10 m	---	-15 °C	-15 °C	1f	6A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-13 B2AVG-E2	3,3	3,6	6,3 / 9,5	10 m	8 m	2 m	0,54 kg / 10 m	---	-15 °C	-15 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-16 B2AVG-E2	4,2	5,0	6,3 / 12,7	15 m	8 m	2 m	0,68 kg / 10 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-18 B2AVG-E2	5,0	5,4	6,3 / 12,7	15 m	8 m	2 m	0,93 kg / 10 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-24 B2AVG-E2	6,5	7,9	6,3 / 12,7	15 m	8 m	2 m	1,23 kg / 10 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	16A-B	Out / In	3 x 2,5	5 x 1,5
Chladivo R32 – DOPRODEJ (uvedeno pro servisní účely)																
HAORI + SHORAI EDGE BLACK & WHITE + PARAPETNÍ	RAS-07 J2AVSG-E(1)	2,0	2,5	6,3 / 9,5	20 m	12 m	2 m	0,55 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	6A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-10 J2AVSG-E(1)	2,5	3,2	6,3 / 9,5	20 m	12 m	2 m	0,55 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-13 J2AVSG-E(1)	3,5	4,2	6,3 / 9,5	20 m	12 m	2 m	0,80 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-16 J2AVSG-E(1)	4,6	5,5	6,3 / 12,7	20 m	12 m	2 m	0,80 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-18 J2AVSG-E(1)	5,0	6,0	6,3 / 12,7	20 m	12 m	2 m	1,10 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-22 J2AVSG-E(1)	6,1	7,0	6,3 / 12,7	20 m	12 m	2 m	1,10 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	13A-B	Out / In	3 x 2,5	5 x 1,5
RAS-24 J2AVSG-E(1)	7,0	8,0	6,3 / 12,7	25 m	15 m	2 m	1,14 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C	-15 °C	1f	13A-B	Out / In	3 x 2,5	5 x 1,5	
SEIYA CLASSIC (B2AVG-E)	RAS-07 B2AVG-E	2,0	2,5	6,3 / 9,5	10 m	8 m	2 m	0,44 kg / 10 m	---	-10 °C	-10 °C	1f	6A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-10 B2AVG-E	2,5	3,2	6,3 / 9,5	10 m	8 m	2 m	0,49 kg / 10 m	---	-10 °C	-10 °C	1f	6A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-13 B2AVG-E	3,3	3,6	6,3 / 9,5	10 m	8 m	2 m	0,54 kg / 10 m	---	-10 °C	-10 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-16 B2AVG-E	4,2	5,0	6,3 / 12,7	15 m	8 m	2 m	0,68 kg / 10 m	20 g/m	-10 °C	-10 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-18 B2AVG-E	5,0	5,4	6,3 / 12,7	15 m	8 m	2 m	0,93 kg / 10 m	20 g/m	-10 °C	-10 °C	1f	10A-B	Out / In	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAS-24 B2AVG-E	6,5	7,0	6,3 / 12,7	15 m	8 m	2 m	1,23 kg / 10 m	20 g/m	-10 °C	-10 °C	1f	16A-B	Out / In	3 x 2,5	5 x 1,5

HOME / RAS MULTI

Chladivo R32															
RAS MULTI NEXT R32 + (RAS MULTI R32)	RAS-2M10 G3(U2)AVG-E	3,3	4,0	6,3 / 9,5	20 m	10 m	2 m	0,80 kg / 20 m	---	-10 °C	-20 °C	1f	10A-B	Out	3 x 2,5 5 x 1,5
	RAS-2M14 G3(U2)AVG-E	4,0	4,4	6,3 / 9,5	30 m	10 m	2 m	0,95 kg / 30 m	---	-10 °C	-20 °C	1f	10A-B	Out	3 x 2,5 5 x 1,5
	RAS-2M18 G3(U2)AVG-E	5,2	5,6	6,3 / 9,5	30 m	10 m	2 m	1,20 kg / 30 m	---	-10 °C	-20 °C	1f	10A-B	Out	3 x 2,5 5 x 1,5
	RAS-3M18 G3(U2)AVG-E	5,2	6,8	6,3 / 9,5 (12,7)	50 m	10 m	2 m	1,25 kg / 50 m	---	-10 °C	-20 °C	1f	10A-B	Out	3 x 2,5 5 x 1,5
	RAS-3M26 G3(U2)AVG-E	7,0	8,7	6,3 / 9,5 (12,7)	70 m	15 m	3 m	1,90 kg / 40 m	20 g/m	-10 °C	-20 °C	1f	16A-B	Out	3 x 2,5 5 x 1,5
	RAS-4M27 G3(U2)AVG-E	8,0	9,0	6,3 / 9,5 (12,7)	70 m	15 m	3 m	2,05 kg / 40 m	20 g/m	-10 °C	-20 °C	1f	16A-B	Out	3 x 2,5 5 x 1,5
	RAS-5M34 G3(U2)AVG-E1	10,0	12,0	6,3 / 9,5 (12,7)	80 m	15 m	3 m	2,39 kg / 40 m	20 g/m	-10 °C	-20 °C	1f	16A-B	Out	3 x 2,5 5 x 1,5
Chladivo R410A (uvedeno pro servisní účely)															
RAS MULTI R410A	RAS-2M14 S3AV-E	4,0	4,4	6,3 / 9,5 (12,7)	30 m	10 m	2 m	1,32 kg / 30 m	---	-10 °C	-20 °C	1f	10A-B	OUT	3 x 2,5 5 x 1,5
	RAS-2M18 S3AV-E	5,2	5,6	6,3 / 9,5 (12,7)	30 m	10 m	2 m	1,32 kg / 30 m	---	-10 °C	-20 °C	1f	10A-B	OUT	3 x 2,5 5 x 1,5
	RAS-3M18 S3AV E	5,2	6,8	6,3 / 9,5 (12,7)	50 m	10 m	2 m	1,50 kg / 50 m	---	-10 °C	-20 °C	1f	10A-B	OUT	3 x 2,5 5 x 1,5
	RAS-3M26 S3AV-E	7,5	9,0	6,3 / 9,5 (12,7)	70 m	15 m	3 m	2,40 kg / 40 m	20 g/m	-10 °C	-15 °C	1f	16A-B	OUT	3 x 2,5 5 x 1,5
	RAS-4M27 S3AV E	8,0	9,0	6,3 / 9,5 (12,7)	70 m	15 m	3 m	2,40 kg / 40 m	20 g/m	-10 °C	-15 °C	1f	16A-B	OUT	3 x 2,5 5 x 1,5
	RAS-5M34 S3AV-E	10,0	12,0	6,3 / 9,5 (12,7)	80 m	15 m	3 m	2,99 kg / 40 m	20 g/m	-10 °C	-10 °C	1f	16A-B	OUT	3 x 2,5 5 x 1,5

ESTIA TECHNICKÉ INFORMACE

HOME / ESTIA

Řada	Typ jednotky	Výkon		Připojení	Délky rozvodů			Chladivo		Mezní provoz		Jištění		Elektrický přívod / kabely			
		Chl. [kW]	Top. [kW]	Výtlač / sání [mm]	Max [m]	Převyš. [m]	Min [m]	Předplněno [kg / m]	Dolnění [g/m]	Chlazení garant. od	Topení garant. od	Fáze	A	Přívod do	Přívod	Komunikace IN-out	
Chladivo R290																	
ESTIA R290 BI-BLOC	HWP-401 HW-E	3,8	4,0								15 °C	-20 °C	1f	10A-B	OUT	3 x 2,5	3 x 1 (stíněný)
	HWP-601 HW-E	5,5	5,0										1f	16A-B	OUT	3 x 2,5	3 x 1 (stíněný)
	HWP-801 HW-E	6,5	6,0										1f	16A-B	OUT	3 x 2,5	3 x 1 (stíněný)
	HWP-1001 HW-E	9,8	9,6										1f	25A-B	OUT	3 x 4,0	3 x 1 (stíněný)
1 FÁZE 3 FÁZE	HWP-1001 H8W-E	9,8	9,6								15 °C	-20 °C	3f	10A-B	OUT	5 x 2,5	3 x 1 (stíněný)
	HWP-1301 H8W-E	12,4	11,0										3f	10A-B	OUT	5 x 2,5	3 x 1 (stíněný)
	HWP-1601 H8W-E	13,7	13,2										3f	10A-B	OUT	5 x 2,5	3 x 1 (stíněný)

Chladivo R32

ESTIA R32	HWT-401 HW-E	4,0	4,0	6,3 / 12,7	30 m	30 m	5 m	0,90 kg / 20 m	20 g/m	10 °C	-20 °C	1f	10A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	HWT-601 HW-E	5,0	6,0	6,3 / 12,7	30 m	30 m	5 m	0,90 kg / 20 m	20 g/m	10 °C	-20 °C	1f	13A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	HWT-801 HW-E	6,0	8,0	6,3 / 15,9	30 m	30 m	5 m	1,25 kg / 8 m	25 g/m	10 °C	-25 °C	1f	16A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	HWT-1101 HW-E	8,0	11,2	6,3 / 15,9	30 m	30 m	5 m	1,25 kg / 8 m	25 g/m	10 °C	-25 °C	1f	20A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	HWT-1401 HW-E	10,0	14,0	6,3 / 15,9	25 m	25 m	5 m	1,40 kg / 8 m	25 g/m	10 °C	-25 °C	1f	25A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	HWT-801 H8W-E	6,0	8,0	6,3 / 15,9	25 m	25 m	5 m	1,30 kg / 8 m	25 g/m	10 °C	-25 °C	3f	10A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	HWT-1101 H8W-E	8,0	11,2	6,3 / 15,9	25 m	25 m	5 m	1,30 kg / 8 m	25 g/m	10 °C	-25 °C	3f	13A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	HWT-1401 H8W-E	10,0	14,0	6,3 / 15,9	25 m	25 m	5 m	1,40 kg / 8 m	25 g/m	10 °C	-25 °C	3f	13A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5

Chladivo R410A (uvedeno pro servisní účely)

ESTIA R410A	HWS-1105 H-E	10,0	11,2	9,5 / 15,9	30 m	30 m	5 m	2,70 kg / 30 m	-	10 °C	-20 °C	1f	20A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	HWS-1405 H-E	12,0	14,0	9,5 / 15,9	30 m	30 m	5 m	2,70 kg / 30 m	-	10 °C	-20 °C	1f	20A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	HWS-1105 H8-E	10,0	11,2	9,5 / 15,9	30 m	30 m	5 m	2,70 kg / 30 m	-	10 °C	-20 °C	3f	10A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	HWS-1405 H8-E	12,0	14,0	9,5 / 15,9	30 m	30 m	5 m	2,70 kg / 30 m	-	10 °C	-20 °C	3f	10A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	HWS-1605 H8-E	13,0	16,0	9,5 / 15,9	30 m	30 m	5 m	2,70 kg / 30 m	-	10 °C	-20 °C	3f	13A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
ESTIA R410A HI-POWER	HWS-P805 HR-E	6,0	8,0	9,5 / 15,9	30 m	30 m	5 m	2,70 kg / 30 m	-	10 °C	-25 °C	1f	20A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	HWS-P1105 HR-E	10,0	11,2	9,5 / 15,9	30 m	30 m	5 m	2,70 kg / 30 m	-	10 °C	-25 °C	1f	20A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	HWS-P805 H8R-E	6,0	8,0	9,5 / 15,9	30 m	30 m	5 m	2,70 kg / 30 m	-	10 °C	-25 °C	3f	10A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	HWS-P1105 H8R-E	10,0	11,2	9,5 / 15,9	30 m	30 m	5 m	2,70 kg / 30 m	-	10 °C	-25 °C	3f	13A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	HWS-P1405 H8R-E	11,0	14,0	9,5 / 15,9	30 m	30 m	5 m	2,70 kg / 30 m	-	10 °C	-25 °C	3f	13A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5

RAV TECHNICKÉ INFORMACE

BUSINESS / RAV

Řada	Typ jednotky	Výkon		Připojení	Délky rozvodů			Chladivo		Mezní provoz		Jištění		Elektrický přívod / kabely		
		Chl. [kW]	Top. [kW]	Výtlač / sání [mm]	Max [m]	Převyš. [m]	Min [m]	Předplněno [kg / m]	Dolnění [g/m]	Chlazení garant. od	Topení garant. od	Fáze	A	Přívod do	Přívod	Komunikace In-Out
Chladivo R32																
CLASSIC DIGITAL INVERTER — 1 FÁZE 3 FÁZE	RAV-GV561 ATP-E	5,0	5,3	6 / 12	30 m	20 m	5 m	0,9 kg / 20 m	20 g	-15 °C*	-15 °C	1f	10A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GV801 ATP-E	6,7	7,0	10 / 16	30 m	20 m	5 m	1,4 kg / 20 m	35 g	-15 °C*	-15 °C	1f	16A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GV1101 ATP-E	9,5	10,0	10 / 16	30 m	30 m	5 m	1,9 kg / 30 m	-	-15 °C*	-15 °C	1f	20A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	RAV-GV1401 ATP-E	11,5	11,9	10 / 16	30 m	30 m	5 m	2,2 kg / 30 m	-	-15 °C*	-15 °C	1f	25A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	RAV-GV1601 ATP-E	13,0	13,5	10 / 16	30 m	30 m	5 m	2,2 kg / 30 m	-	-15 °C*	-15 °C	1f	25A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	RAV-GV1101 AT8P-E	9,5	10,0	9,5 / 15,9	30 m	30 m	5 m	1,9 kg / 30 m	-	-15 °C*	-15 °C	3f	10A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GV1401 AT8P-E	12,1	12,3	9,5 / 15,9	30 m	30 m	5 m	1,9 kg / 30 m	-	-15 °C*	-15 °C	3f	13A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GV1601 AT8P-E	13,0	13,5	9,5 / 15,9	30 m	30 m	5 m	2,1 kg / 30 m	-	-15 °C*	-15 °C	3f	13A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5

* Zařízení RAV CLASSIC jsou určena pro technické aplikace a celoroční provoz – při teplotě pod -15 °C zůstávají v provozu (doporučujeme pouze venkovní jednotku chránit proti větru)

RAV TECHNICKÉ INFORMACE

BUSINESS / RAV

Řada	Typ jednotky	Výkon		Připojení	Délky rozvodů			Chladivo		Mezní provoz		Jištění		Elektrický přívod / kabely		
		Chl. [kW]	Top. [kW]	Výtlač / sání [mm]	Max [m]	Převyš. [m]	Min [m]	Předplněno [kg / m]	Dolnění [g/m]	Chlazení garant. od	Topení garant. od	Fáze	A	Přívod do	Přívod	Komunikace In-Out
Chladivo R32																
DIGITAL INVERTER 3. GENERACE — 1 FÁZE 3 FÁZE	RAV-GM303 ATP-E	2,5	3,4	6 / 10	20 m	10 m	2 m	0,63 kg / 15 m	20 g/m	-20 °C*	-20 °C	1f	6A-B	OUT	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAV-GM403 ATP-E	3,6	4,0	6 / 12	20 m	10 m	2 m	0,97 kg / 15 m	20 g/m	-20 °C*	-20 °C	1f	10A-B	OUT	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAV-GM563 ATP-E	5,0	5,3	6 / 12	30 m	30 m	5 m	1,10 kg / 20 m	20 g/m	-20 °C*	-20 °C	1f	10A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GM703 ATP-E	6,1	7,0	6 / 12	50 m	30 m	5 m	1,35 kg / 20 m	20 g/m	-20 °C*	-20 °C	1f	13A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GM803 ATP-E	6,7	7,7	10 / 16	50 m	30 m	5 m	1,35 kg / 20 m	35 g/m	-20 °C*	-20 °C	1f	16A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GM903 ATP-E	8,0	9,0	10 / 16	50 m	30 m	5 m	2,00 kg / 20 m	35 g/m	-20 °C*	-20 °C	1f	16A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GM1103 ATP-E	9,5	11,4	10 / 16	50 m	30 m	5 m	2,20 kg / 30 m	35 g/m	-20 °C*	-20 °C	1f	20A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	RAV-GM1403 ATP-E	12,1	13,0	10 / 16	50 m	30 m	5 m	2,20 kg / 30 m	35 g/m	-20 °C*	-20 °C	1f	25A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	RAV-GM1603 ATP-E	14,0	16,0	10 / 16	50 m	30 m	5 m	2,30 kg / 30 m	35 g/m	-20 °C*	-20 °C	1f	25A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	RAV-GM1103 AT8P-E	9,5	11,4	9,5 / 15,9	50 m	30 m	5 m	2,20 kg / 30 m	35 g/m	-20 °C*	-20 °C	3f	10A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GM1402 AT8P-E	12,1	13,0	9,5 / 15,9	50 m	30 m	5 m	2,20 kg / 30 m	35 g/m	-20 °C*	-20 °C	3f	16A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GM1602 AT8P-E	14,0	16,0	9,5 / 15,9	50 m	30 m	5 m	2,30 kg / 30 m	35 g/m	-20 °C*	-20 °C	3f	16A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
SUPER DIGITAL 3. GENERACE INVERTER — 1 FÁZE 3 FÁZE	RAV-GP563 ATP-E	5,0	5,6	6 / 12	50 m	30 m	3 m	1,35 kg / 20 m	20 g/m	-20 °C*	-27 °C*	1f	13A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GP703 ATP-E	6,1	7,0	6 / 12	50 m	30 m	3 m	1,35 kg / 20 m	20 g/m	-20 °C*	-27 °C*	1f	13A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GP803 ATP-E	7,1	8,0	10 / 16	50 m	30 m	3 m	1,90 kg / 30 m	35 g/m	-20 °C*	-27 °C*	1f	13A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GP1103 ATP-E	10,0	11,2	10 / 16	100 m	30 m	3 m	3,30 kg / 30 m	35 g/m	-20 °C*	-27 °C*	1f	16A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GP1403 ATP-E	12,5	14,0	10 / 16	100 m	30 m	3 m	3,30 kg / 30 m	35 g/m	-20 °C*	-27 °C*	1f	20A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	RAV-GP1603 ATP-E	12,5	14,0	10 / 16	100 m	30 m	3 m	3,50 kg / 30 m	35 g/m	-20 °C*	-27 °C*	1f	20A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	RAV-GP1103 AT8-E	10,0	11,2	10 / 16	100 m	30 m	3 m	3,30 kg / 30 m	40 g/m	-20 °C*	-27 °C*	3f	13A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GP1403 AT8-E	12,5	14,0	10 / 16	100 m	30 m	3 m	3,30 kg / 30 m	40 g/m	-20 °C*	-27 °C*	3f	16A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GP1603 AT8-E	14,0	16,0	10 / 16	100 m	30 m	3 m	3,50 kg / 30 m	40 g/m	-20 °C*	-27 °C*	3f	16A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
BIG DIGITAL INVERTER — 3 FÁZE	RAV-GM2243 AT8P-E	19,0	22,4	12 / 28	100 m	30 m	5 m	4,60 kg / 30 m	80 g/m	-20 °C*	-27 °C*	3f	16A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GM2803 AT8P-E	22,5	27,0	12 / 28	100 m	30 m	5 m	4,60 kg / 30 m	80 g/m	-20 °C*	-27 °C*	3f	20A-B	OUT	5 x 4,0	5 x 1,5
	RAV-GM2241 AT8-E(1)	19,0	22,4	12 / 28	100 m	30 m	5 m	5,00 kg / 30 m	80 g/m	-15 °C*	-27 °C*	3f	16A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GM2801 AT8-E(1)	22,5	27,0	12 / 28	100 m	30 m	5 m	5,00 kg / 30 m	80 g/m	-15 °C*	-27 °C*	3f	20A-B	OUT	5 x 4,0	5 x 1,5
Chladivo R32 – DOPRODEJ																
NEXT DIGITAL INVERTER — 1 FÁZE 3 FÁZE	RAV-GM302 ATP-E	2,5	3,4	6 / 10	20 m	10 m	2 m	0,63 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C*	-15 °C	1f	6A-B	OUT	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAV-GM402 ATP-E	3,6	4,0	6 / 12	20 m	10 m	2 m	0,90 kg / 15 m	20 g/m	-15 °C*	-15 °C	1f	10A-B	OUT	3 x 1,5	5 x 1,5
	RAV-GM562 ATP-E	5,0	5,3	6 / 12	30 m	30 m	5 m	0,90 kg / 20 m	20 g/m	-15 °C*	-15 °C	1f	10A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GM802 ATW-E	6,7	7,7	10 / 16	50 m	30 m	5 m	1,90 kg / 20 m	35 g/m	-15 °C*	-15 °C	1f	16A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GM902 ATW-E	8,0	8,6	10 / 16	50 m	30 m	5 m	1,90 kg / 20 m	35 g/m	-15 °C*	-15 °C	1f	16A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GM1102 ATW-E	9,5	11,2	10 / 16	50 m	30 m	5 m	2,40 kg / 30 m	35 g/m	-15 °C*	-15 °C	1f	20A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	RAV-GM1402 ATW-E	12,1	13,0	10 / 16	50 m	30 m	5 m	2,40 kg / 30 m	35 g/m	-15 °C*	-15 °C	1f	25A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	RAV-GM1602 ATW-E	14,0	16,0	10 / 16	50 m	30 m	5 m	2,40 kg / 30 m	35 g/m	-15 °C*	-15 °C	1f	25A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
	RAV-GM1102 AT8W-E	9,5	11,2	9,5 / 15,9	50 m	30 m	5 m	2,40 kg / 30 m	35 g/m	-15 °C*	-15 °C	3f	10A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GM1402 AT8W-E	12,1	13,0	9,5 / 15,9	50 m	30 m	5 m	2,40 kg / 30 m	35 g/m	-15 °C*	-15 °C	3f	16A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	RAV-GM1602 AT8W-E	14,0	16,0	9,5 / 15,9	50 m	30 m	5 m	2,40 kg / 30 m	35 g/m	-15 °C*	-15 °C	3f	16A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
	SUPER DIGITAL INVERTER — 1 FÁZE 3 FÁZE	RAV-GP561 ATP-E	5,0	5,6	6 / 12	50 m	30 m	3 m	1,35 kg / 20 m	20 g/m	-15 °C*	-27 °C*	1f	13A-B	OUT	3 x 2,5
RAV-GP561 ATW-E		5,0	5,6	6 / 12	50 m	30 m	3 m	1,35 kg / 20 m	20 g/m	-15 °C*	-27 °C*	1f	13A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
RAV-GP801 ATP-E		7,1	8,0	10 / 16	50 m	30 m	3 m	1,90 kg / 30 m	35 g/m	-15 °C*	-27 °C*	1f	13A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
RAV-GP801 ATW-E		7,1	8,0	10 / 16	50 m	30 m	3 m	1,90 kg / 30 m	35 g/m	-15 °C*	-27 °C*	1f	13A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
RAV-GP1101 ATP-E		10,0	11,2	10 / 16	75 m	30 m	3 m	3,10 kg / 30 m	35 g/m	-15 °C*	-27 °C*	1f	16A-B	OUT	3 x 2,5	5 x 1,5
RAV-GP1401 ATP-E		12,5	14,0	10 / 16	75 m	30 m	3 m	3,10 kg / 30 m	35 g/m	-15 °C*	-27 °C*	1f	20A-B	OUT	3 x 4,0	5 x 1,5
RAV-GP1101 AT8-E		10,0	11,2	9,5 / 15,9	75 m	30 m	3 m	2,60 kg / 30 m	40 g/m	-15 °C*	-20 °C	3f	13A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
RAV-GP1401 AT8-E		12,5	14,0	9,5 / 15,9	75 m	30 m	3 m	2,60 kg / 30 m	40 g/m	-15 °C*	-20 °C	3f	16A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5
RAV-GP1601 AT8-E		14,0	16,0	9,5 / 15,9	75 m	30 m	3 m	2,60 kg / 30 m	40 g/m	-15 °C*	-20 °C	3f	16A-B	OUT	5 x 2,5	5 x 1,5

* Zařízení RAV jsou určena pro extrémní technické aplikace a celoroční provoz – při teplotě pod -15 °C zůstávají v provozu (doporučujeme pouze venkovní jednotku chránit proti větru)

Váš autorizovaný prodejce:



TOSHIBA Autorizované zastoupení pro ČR

KLIMA - CLASSIC, s.r.o.
info: 800 554 622 (klímac)
tel.: 281 012 612, fax: 281 012 600
web: www.toshiba-klima.cz

Centrála Čechy:
Praha 9 – Hloubětín,
Kbelská 618/44
toshiba@klima-classic.cz

Pobočka Morava:
Hustopeče u Brna,
Bratislavská 511
morava@klima-classic.cz

Tento ceník je platný od 1. září 2026 do následující aktualizace. Platí obecné obchodní podmínky společnosti KLIMA-CLASSIC s.r.o.

Změny vyhrazeny. Vydavatel si vyhrazuje právo změn a tiskových chyb pro veškeré údaje, typová označení a vyobrazení. Nejpodrobnější informace o produktech najdete v dokumentaci, které jsou dostupné online na webových stránkách www.klima-classic.cz nebo www.toshiba-aircondition.com.